



Производство и продажа
профессионального инструмента
и оборудования для автосервисов
и промышленных предприятий
в России и странах СНГ

www.si-tools.ru



ОБОРУДОВАНИЕ

Гарантия Вашего Успеха!



ПОДЪЕМНИКИ	5
2-х стоечные подъемники	6
4-х стоечные подъемники	13
Траверсы	20
Ножничные (пантографные) подъемники	21
Подкатные колонны	26
ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	28
Шиномонтажные станки для колес легковых автомобилей	29
Сопутствующее шиномонтажное оборудование	38
Шиномонтажные станки для колес грузовых автомобилей	40
Вспомогательное шиномонтажное оборудование	43
БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	44
ПРЕССЫ	52
КРАНЫ	68
СТОЙКИ ТРАНСМИССИОННАЯ	74
ДОМКРАТЫ	76
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ	85
РАЗНОЕ	87
МАСЛОСМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	90
ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ	94
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ	96
Тележки инструментальные	96
Стол для слесарных работ	100
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	102



Компания СТАНКОИМПОРТ

Производство и продажа профессионального ручного инструмента и оборудования для автосервисов и промышленных предприятий в России и странах СНГ



Собственная сервисная служба полного цикла гарантийного и постгарантийного обслуживания, осуществляющая бесплатную консультационную поддержку клиентам и продажу разнообразных запчастей для оборудования.

Монтаж, демонтаж, ремонт, диагностика оборудования и напольного покрытия перед установкой, обслуживание двухстоечных механических и гидравлических автомобильных подъемников, ножничных заглубляемых и напольных подъемников, четырехстоечных механических и гидравлических подъемников, ножничных подъемников под сход развал, обслуживание сход-развального оборудования.



Единственный официальный дистрибьютор всемирно известного инструментального бренда HANS в России

- Продукция СТАНКОИМПОРТ имеет продолжительную гарантию, отвечает требованиям международных стандартов DIN и ISO, сертифицирована на территории РФ и соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза
- На местах производства постоянно работает собственный Отдел технического контроля
- СТАНКОИМПОРТ является членом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации и входит в метрологический реестр средства измерения



www.si-tools.ru
info@si-tools.ru



 **СТАНКОИМПОРТ**



Цифры и факты

1995 г.

год основания компании
СТАНКОИМПОРТ

2012-2014 гг

СТАНКОИМПОРТ – абсолютный лидер по продаже подъемников в России

От 1 дня

отгрузка заказов

До 30 минут

время обработки запросов

Более 5000

позиций в наличии
на собственном складе

3000 м²

склад, удобно расположенный,
недалеко от выставочного зала
СТАНКОИМПОРТ

Более 1500

постоянных клиентов

82 региона

представленности,
где товары под брендом
СТАНКОИМПОРТ пользуются
стабильно высоким спросом

Более 520

тонн отгружаем ежегодно



 **СТАНКОИМПОРТ**

История подъемника начинается с 2000-х годов. Когда компания СТАНКОИМПОРТ начала производство стандартного подъемника для решения потребностей автосервисов, она столкнулась с непредвиденными обстоятельствами. Дело в том, что стандартный подъемник уже тогда не удовлетворял жестким требованиям российской действительности: сильные морозы выводили из строя гидравлику, от непрерывной эксплуатации растягивались тросы, рвались шланги, разрывались звенья цепи устройства, гнулись даже надежные на вид стальные части, постоянно требовалось недешевое техническое обслуживание, а все потому, что ни один стандартный подъемник просто не может справиться с работой в российских реалиях.

Благодаря собственной квалифицированной технической службе, многочисленным отзывам от работников автосервисов, налаженной обратной связи и хорошими отношениям с клиентами были собраны пожелания и предложения по доработке стандартной конструкции и комплектации автоподъемника. Каждое мнение и каждый отзыв были изучены и тщательно проанализированы. Опыт команды профессионалов со всех уголков нашей необъятной страны лег в основу усовершенствованной версии подъемника СТАНКОИМПОРТ.

СТОЙКИ

Стойки – основная составляющая любого подъемника. Чем они толще – тем надежнее вся конструкция. У подъемника СТАНКОИМПОРТ толщина стали стоек – 5 мм, что придает достаточную прочность конструкции. На многих других подъемниках толщина стали меньше – всего 4,5-4,75 мм.

НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА

Нижняя пластина – это именно та деталь, которая крепится болтами непосредственно к фундаменту. Она должна быть сверхпрочной. У подъемника СТАНКОИМПОРТ толщина нижней пластины стойки достигает 16 мм (для усиления прочности при интенсивной нагрузке), в то время когда на многих других подъемниках толщина пластины меньше – 14-15 мм.

БАК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

Многие подъемники имеют в стандартной комплектации металлический бак, который начинает ржаветь еще во время транспортировки, поскольку подъемники поставляются из Китая морем. Обычно поставщики предлагают пластиковый бак как опцию, за дополнительные деньги, что ведет к ощутимому удорожанию всего подъемника. Бак насосной станции подъемника СТАНКОИМПОРТ уже в стандартной комплектации выполнен из пластика, что полностью исключает коррозию, которая впоследствии ведет к засорению всей гидравлической системы фрагментами ржавчины и грозит выходом из строя силовой установки.

ОСНОВАНИЕ ПОДХВАТА

Основание подхвата в сборе присутствует уже в стандартной комплектации подъемника СТАНКОИМПОРТ. Многие другие поставщики предлагают его только как опцию за дополнительные деньги.

КАРЕТКА

Толщина каретки должна обеспечивать надежность и безопасность. У подъемника СТАНКОИМПОРТ она составляет 8 мм, у многих других подъемников – всего 6 мм. Кроме этого, каретка дополнительно усилена стальной пластиной, повышая и без того высокую механическую прочность узла.

ЦЕПЬ

Цепь устройства должна выдерживать высокие нагрузки при интенсивной эксплуатации. У подъемника СТАНКОИМПОРТ цепь более прочна и имеет размеры 4х4х121 мм, в то время как у многих других – только 4х3х71 мм.

ТРОС

Стандартный трос диаметром 8 мм имеет свойство со временем растягиваться. Поэтому подъемник СТАНКОИМПОРТ оснащается более толстым и прочным тросом 6х19, 9,3 мм.

ШКИВ

Характеристики шкива на подъемнике СТАНКОИМПОРТ: Н=15 мм, диаметром 120 мм. У большинства других подъемников – только 90 мм.

«ЛАПЫ»

Подвижные «лапы» подъемника СТАНКОИМПОРТ: первая ступень имеет размеры 100*80*6 мм, вторая ступень – 80*60*6 мм квадратного сечения, что обеспечивает прочность при нагрузке. У других подъемников толщина металла ступеней не превышает 5 мм. Кроме этого, длина «лап» у подъемника СТАНКОИМПОРТ позволяет обслуживать даже рамные джипы, с чем не может справиться большинство китайских подъемников из-за более коротких «лап».

ШЛАНГ

Шланг у подъемника СТАНКОИМПОРТ выполнен из двухслойной металлической ткани с оплеткой, что предотвращает поломку при резком перепаде температур. Также шланг выдерживает давление 5000 psi, в то время, как множество других подъемников комплектуется шлангами из однослойной металлической ткани, не рассчитанных на давление свыше 4250 psi.

ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

Подъемник СТАНКОИМПОРТ оснащен цилиндром с дроссельным или так называемым «парашютным» клапаном, что обеспечивает высокую безопасность. При разрыве гидравлической магистрали, благодаря этому клапану, «лапы» подъемника опускаются медленно, а не резко падают вниз.


Подъемник 2-х стоечный

Общие требования к установке и обслуживанию



Фундамент и анкерные крепления

1. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 250 мм под глубину анкерного болта 200 мм
2. Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть не менее 200 мм.
3. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный болт для нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект подкладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.
4. Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и прочности пола.
5. **Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом подобном нетвердом основании. Стойки подъемника удерживаются только креплением к основанию.**

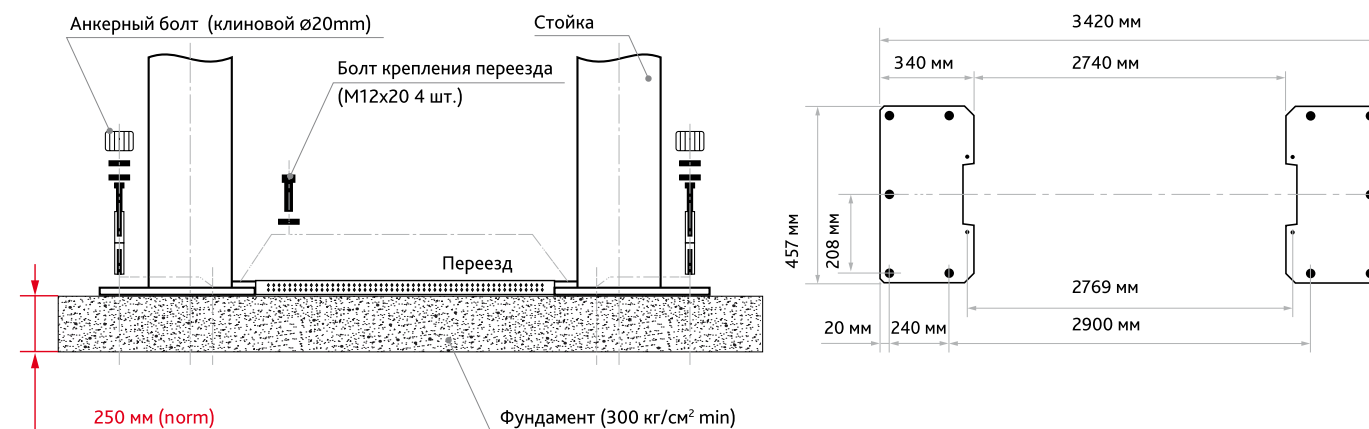

Работы, подлежащие выполнению только обученным сервисным персоналом:

- Замена гидравлических шлангов.
- Замена цепей и роликов.
- Замена тросов и шкивов.
- Замена или восстановление гидравлических цилиндров.
- Замена или восстановление насосной станции.
- Проверка штока гидравлического цилиндра на предмет его деформации.
- Проверка крепления цилиндра на расшатанность и повреждения.



Ежегодное обслуживание

- Смазка цепей
- Смазка всех трущихся поверхностей
- Замена гидравлического масла. Для правильной работы оборудования важно вовремя заменять масло. При осуществлении ухода за оборудованием необходимо учитывать рабочую температуру, тип сервиса, уровни загрязнения, фильтрацию, химический состав жидкости. Если оборудование работает в тяжелых условиях (пыль, повышенная температура и т.д.), срок замены масла может быть уменьшен.

Внимание!

При замене компонентов гидросистемы нужно обращать особое внимание на их чистоту и чистоту соединений.

Внимание!

Если оборудование установлено в пыльном помещении, обслуживание необходимо производить каждое полугодие.


ПГН2-4.0 4 тонны

Подъемник 2х-стоечный
с нижней синхронизацией,
220В/380В

- Грузоподъемность: 4 тонны
 - Время подъема/спуска: приблизительно 45 сек
 - Размах регулировки диска: 117-244 мм
 - Транспортировочные габариты подъемника: 2950x540x700 мм
 - Транспортировочные габариты гидростанции: 1000x300x400 мм
 - Вес брутто: 610 кг
- Особенности:**
- Оснащен парашютным клапаном
 - Армированные шланги высокого давления
 - Увеличенная толщина стоек
 - Увеличенный диаметр тросов синхронизации



Адаптеры под рамные автомобили




Механизм для снятия стопоров



Подхват передвижной



Гидравлическая станция

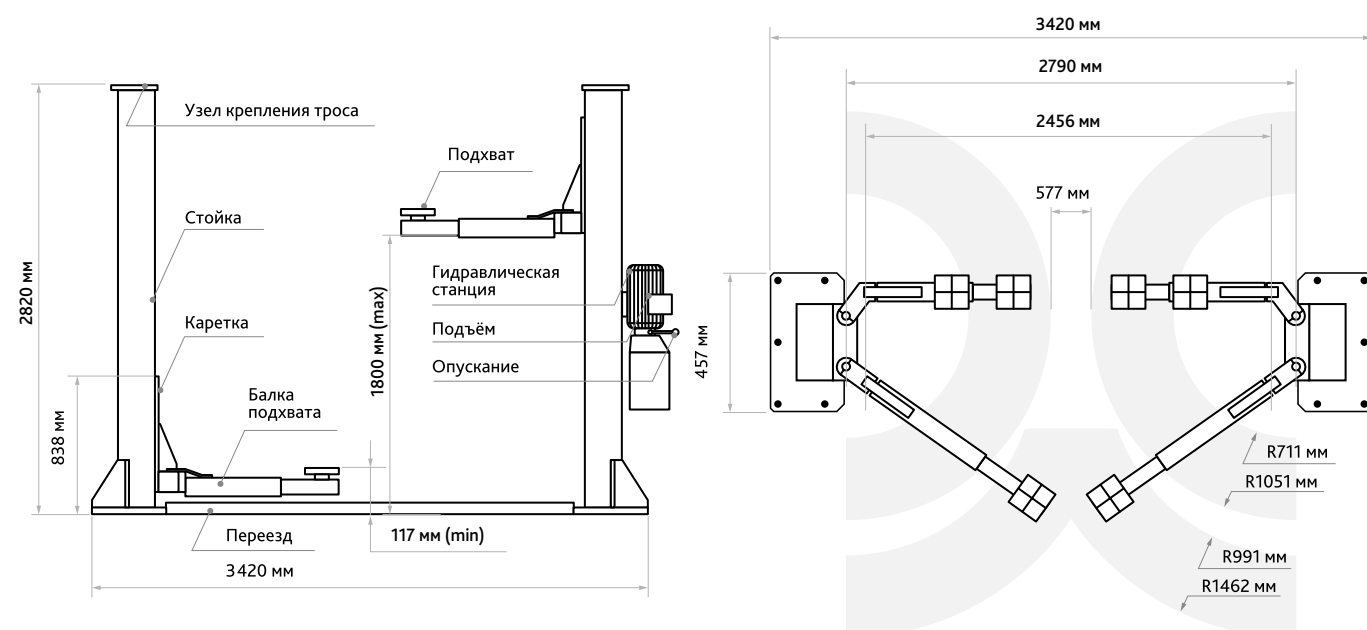
ПГН2-4.0 (М) 4 тонны

Подъемник 2х-стоечный
с нижней синхронизацией,
220В/380В

- Грузоподъемность: 4 тонны
 - Время подъема/спуска: приблизительно 51 сек
 - Размах регулировки диска: 117-244 мм
 - Транспортировочные габариты подъемника: 2950x540x700 мм
 - Транспортировочные габариты гидростанции: 1000x300x400 мм
 - Вес брутто: 605 кг
- Особенности:**
- Обладает парашютным клапаном
 - Армированные шланги высокого давления
 - Увеличенная толщина стоек
 - Увеличенный диаметр тросов синхронизации



Винтовые подхваты




Адаптеры под рамные автомобили



Механизм для снятия стопоров



Гидравлическая станция

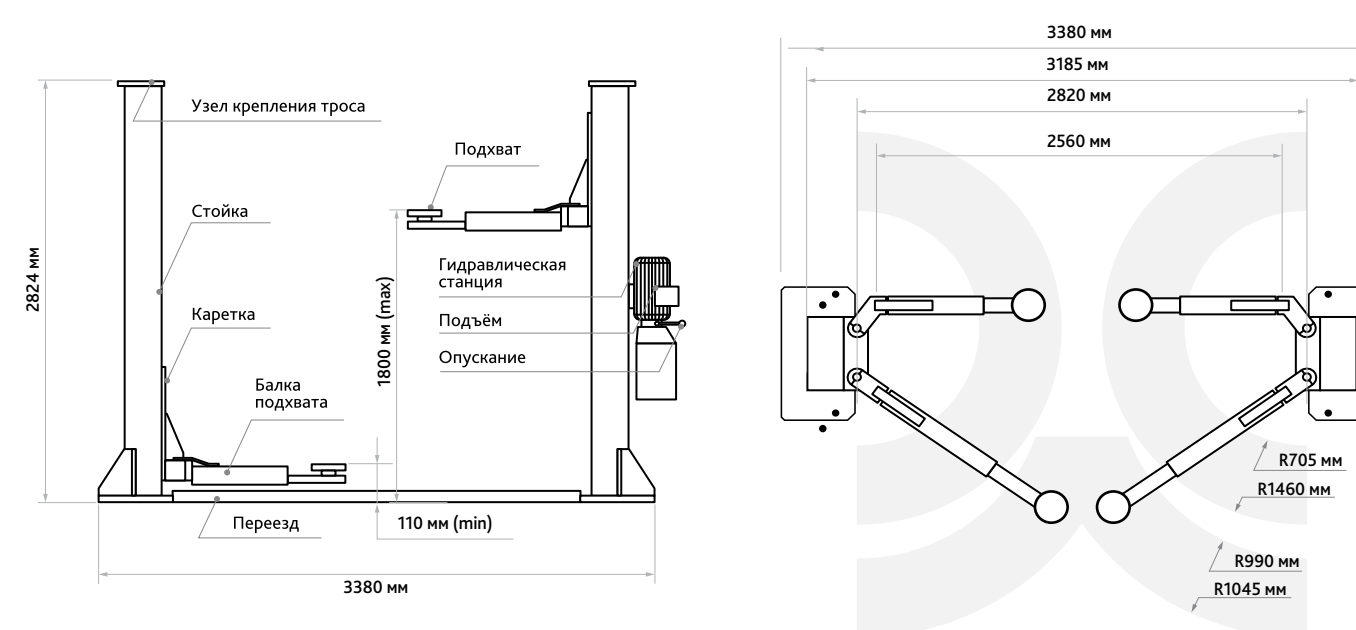




ПГН2-4.0 (А) 4 тонны

Подъемник 2х-стоечный
с нижней синхронизацией,
380В

- Грузоподъемность: 4 тонны
 - Время подъема/спуска: приблизительно 51 сек
 - Транспортировочные габариты подъемника: 2950x540x700 мм
 - Транспортировочные габариты гидростанции: 1000x300x400 мм
 - Вес брутто: 630 кг
- Особенности:**
- Для тяжелых, бронированных автомобилей
 - Снятие с замков безопасности — ручное, отдельно на каждой стойке
 - Удобный механизм фиксации лап




Усиленные фиксаторы



3-х секционная лапа подъемника



Гидравлическая станция
и рычаг снятия стопоров

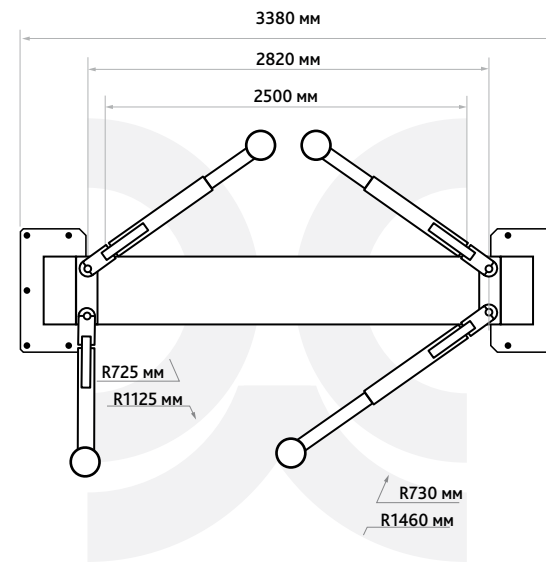


ПГН2-4.0 (МЕ) 4 тонны

Подъемник 2х-стоечный
с нижней синхронизацией,
220В/380В


- Грузоподъемность: 4 тонны
 - Время подъема/спуска: приблизительно 51 сек
 - Транспортировочные габариты подъемника: 2950x540x700 мм
 - Транспортировочные габариты гидростанции: 1000x300x400 мм
 - Вес брутто: 630 кг
- Особенности:**
- Подъемник оборудован электрическими замками безопасности, что ускоряет снятие подъемника со стопоров
 - На стойках подъемника установлены шторы
 - При работе с режущим и сварочным инструментом (оборудованием) окалина и стружка не будут попадать на штоки цилиндра



Пульт управления





Защитная шторка
цилиндра



Электрические замки
безопасности



Гидравлическая станция

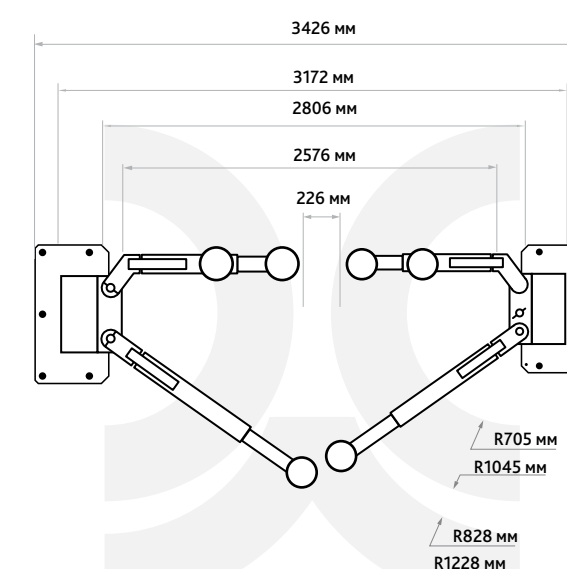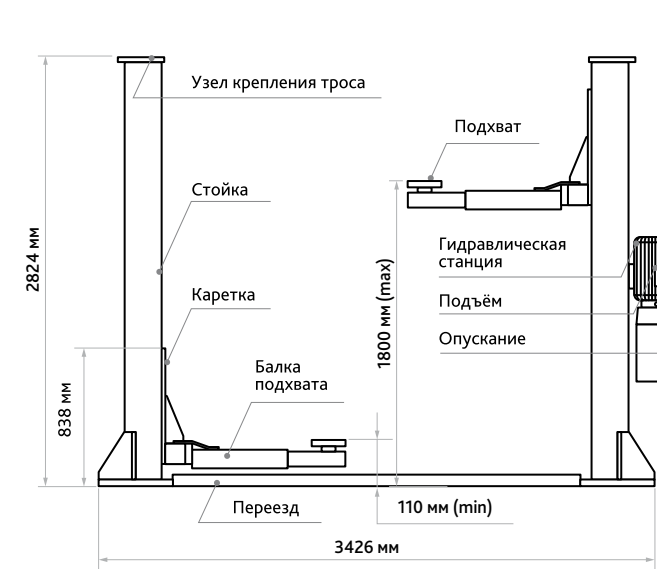



ПГН2-5.5 (М) 5,5 ТОНН

Подъемник 2-стоечный
с нижней синхронизацией,
380В

- Грузоподъемность: 5,5 тонн
 - Время подъема: 50 сек
 - Мощность: 2,2 кВт
 - Транспортировочные габариты подъемника: 2820x540x740 мм
 - Транспортировочные габариты гидростанции: 790x280x340 мм
 - Вес брутто: 825 кг
- Особенности:**
- Для тяжелых, бронированных автомобилей
 - Снятие с замков безопасности — ручное, отдельно на каждой стойке
 - Удобный механизм фиксации лап





Снятие со стопов на одной колонне



Трехсекционные лапы



Механическая фиксация лап

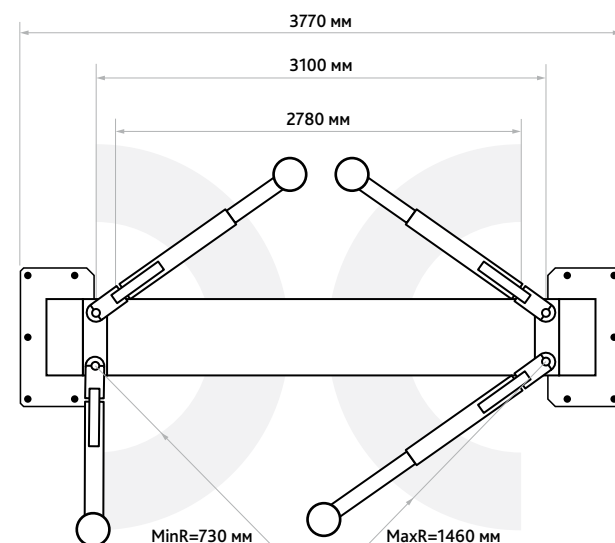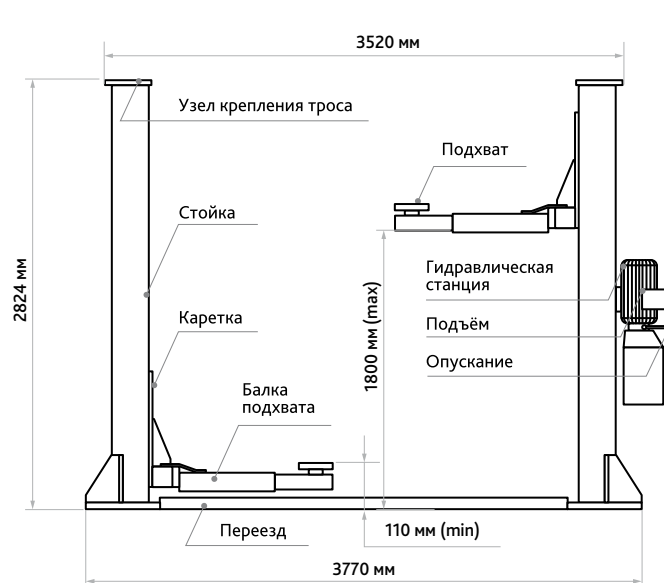


ПГВ2-4.0 (У) **4 ТОННЫ**

Подъемник 2-стоечный
с верхней синхронизацией,
4 тонны 220В/380В



- Грузоподъемность: 4 тонны
 - Общая высота: 4м
 - Мощность: 2,2 кВт
 - Время подъема/спуска: 51 сек
 - Максимальная высота подъема: 1850 мм
 - Минимальная высота подъема: 118 мм
 - Длина передней лапы: 725-1035 мм
 - Длина задней лапы: 942-1452 мм
 - Транспортировочные габариты подъемника: 4250x500x730 мм
 - Транспортировочные габариты гидростанции: 775x285x290 мм
 - Вес брутто: 640 кг
- Особенности:**
- Для легковых автомобилей, внедорожников и коммерческого транспорта
 - Подъемник с верхней связью позволяет беспрепятственно подкачивать вспомогательное оборудование.
 - Верхняя связь между колоннами подъемника оборудована системой защиты от замятия крыши автомобиля при его подъеме
 - На подъемнике стоят механические стопора, но снятие происходит с двух колонн.
 - Центральные колонны подъемника положительно влияют на устойчивость и прочность конструкции



Адаптеры под рамные автомобили

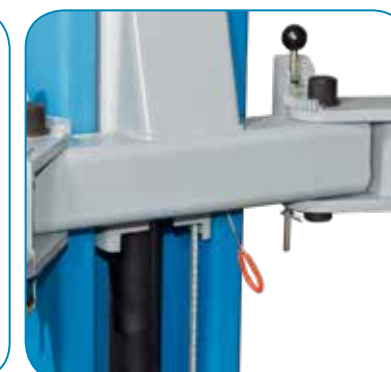

Механизм для снятия стопоров

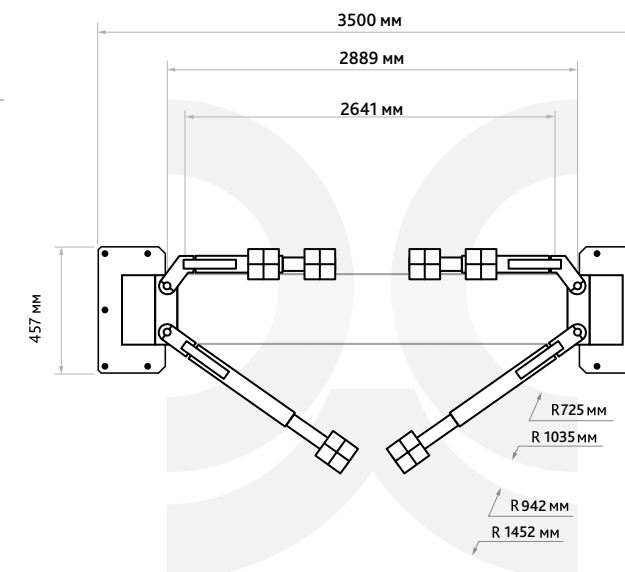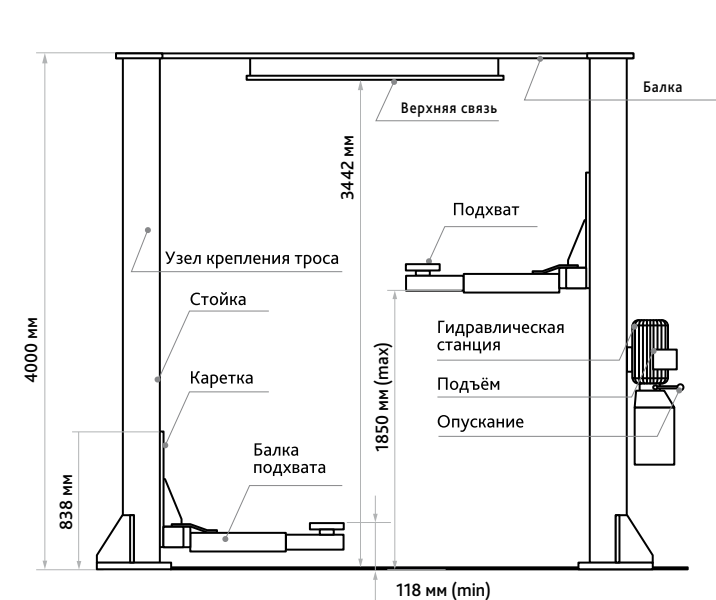



ПГВ2-4.0 (М) 4 тонны

Подъемник 2-х стоечный
с верхней синхронизацией,
4 тонны, 220В/380В

- Грузоподъемность: 4 тонны
- Время подъема/спуска: приблизительно 51 сек
- Транспортные габариты подъемника: 3850x540x700 мм
- Транспортные габариты гидростанции: 1000x300x400 мм
- Вес брутто: 615 кг
- Особенности:**
 - Подъемник с верхней связью, что позволяет беспрепятственно подкатывать вспомогательное оборудование
 - Верхняя перемычка (связь) подъемника оборудована концевым выключателем, который оберегает при максимальном подъеме от замятия крыши автомобиля
 - На подъемнике стоят механические стопоры, но снятие происходит с одной колонны с помощью рычага
 - Стойки подъемника цельные, что положительно влияет на устойчивость и прочность конструкции





Механизм фиксации лап



3-х секционная лапа подъемника



Гидравлическая станция и рычаг снятия стопоров

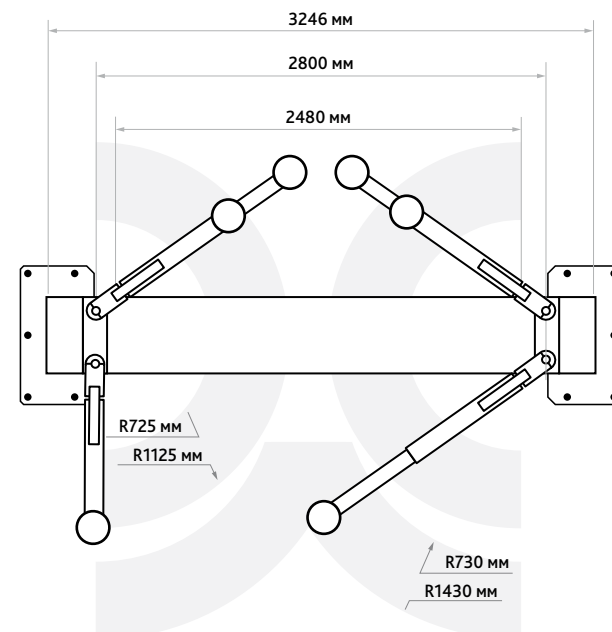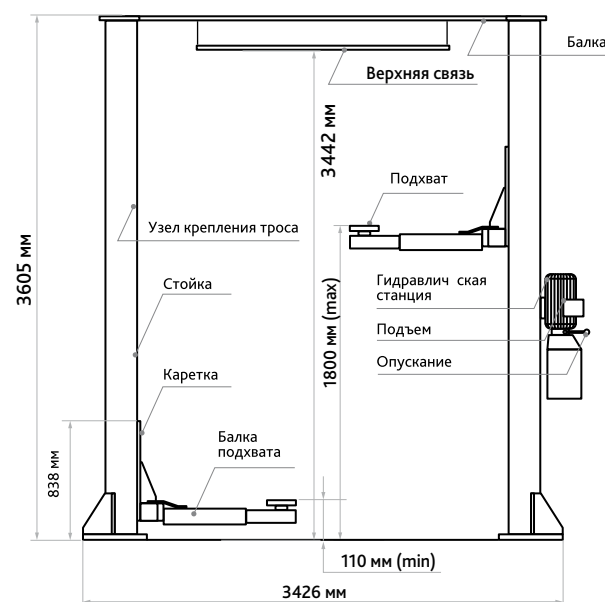



Подъемник 4-х стоечный

Общие требования к установке и обслуживанию




Фундамент и анкерные крепления

1. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 200 мм под глубину анкерного болта 160 мм.
2. Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть не менее 160 мм.
3. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный болт для нивелировки стоек подъемника (должен использоваться комплект подкладок). Усилия затяжки анкерных болтов – 20 кгм.
4. Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и прочности пола.
5. **Предупреждение!** Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом подобном нетвердом основании. Стойки подъемника удерживаются только креплением к основанию.

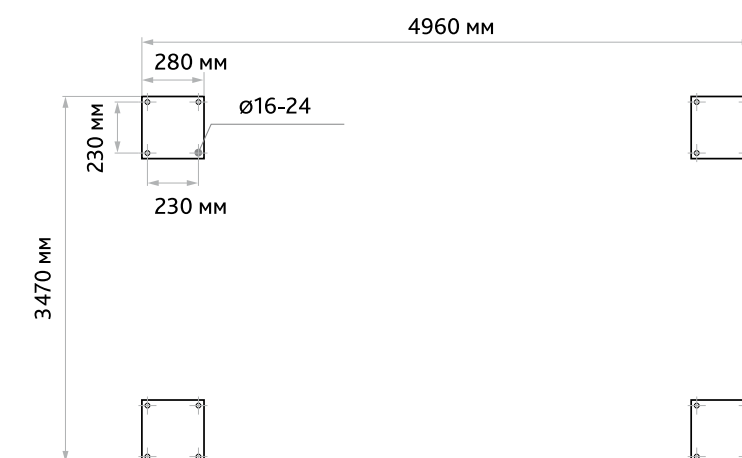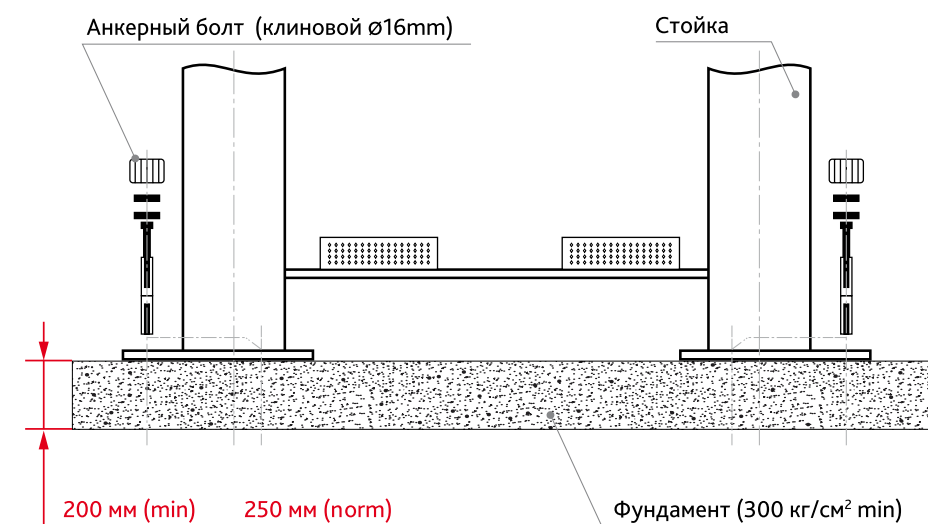

Внимание!

Для надлежащей установки и использования подъемника необходимо следовать данным инструкциям. Несоблюдение данных инструкций может стать причиной тяжелых травм и аннулированию гарантии производителя. Производитель не несет ответственности за убытки и любой вред, причиненный в результате неправильной установки или использования.

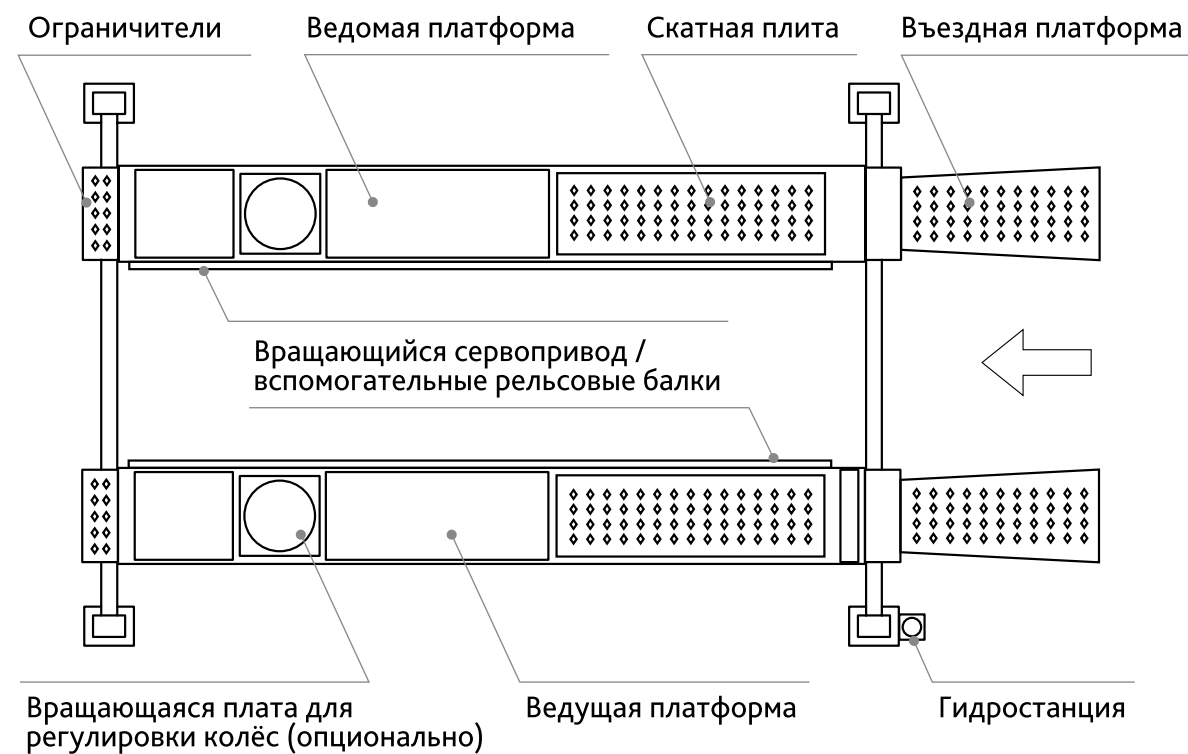

Расположение силового элемента

Гидростанция должна быть расположена С ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ, что и ВЕДУЩАЯ платформа (с цилиндром). Вспомогательные рельсовые балки каждой платформы ДОЛЖНЫ быть установлены с внутренней стороны.



Работы, подлежащие выполнению только обученным сервисным персоналом:

- Замена гидравлических шлангов.
- Замена цепей и роликов.
- Замена тросов и шкивов.
- Замена или восстановление гидравлических цилиндров.
- Замена или восстановление насосной станции.
- Проверка штока гидравлического цилиндра на предмет его деформации.
- Проверка крепления цилиндра на расшатанность и повреждения.

Внимание!

Самая частая причина отказа гидравлических систем – грязь в системе. При замене компонентов гидросистемы обращать особое внимание на их чистоту и чистоту соединений.



Ежегодное обслуживание

- Проверка состояния рабочих тросов
- Проверка состояния стопорных лент
- Проверка соединений и работы гидросистемы
- Проверка состояния и регулировка стопорных механизмов
- Проверка и регулировка защитных систем (концевики и датчики)
- Проверка электрических компонентов подъемника и пульта управления
- Проверка крепления подъемника и соединений
- Проверка соединений и работы гидросистемы
- Замена гидравлического масла в системе



ПГ4-4.0

4 тонны

Подъемник 4-х стоечный для сход-развала с траверсой на 2 тонны, 380В


- Грузоподъемность: 4 тонны
- Тип: электро-гидравлический для сход-развала
- Мощность электродвигателя: 2,2 кВт
- Параметры электросети: 380В
- Скорость подъема: 52 сек
- Вес брутто: 1275 кг

Особенности:

- Подъемник оснащен электрогидравлической траверсой на 2 тонны, которая работает от гидростанции подъемника




Гидравлическая станция

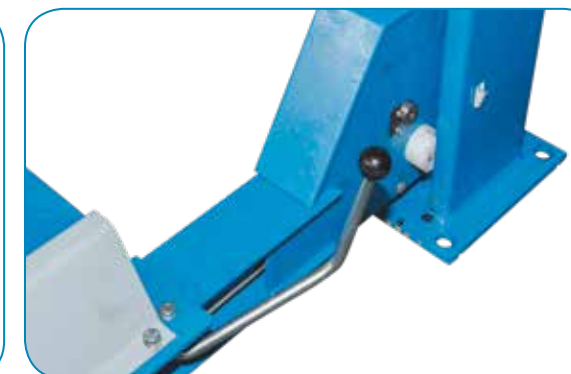

Снятие со стопоров рукоятью



Гидравлическая траверса в комплекте

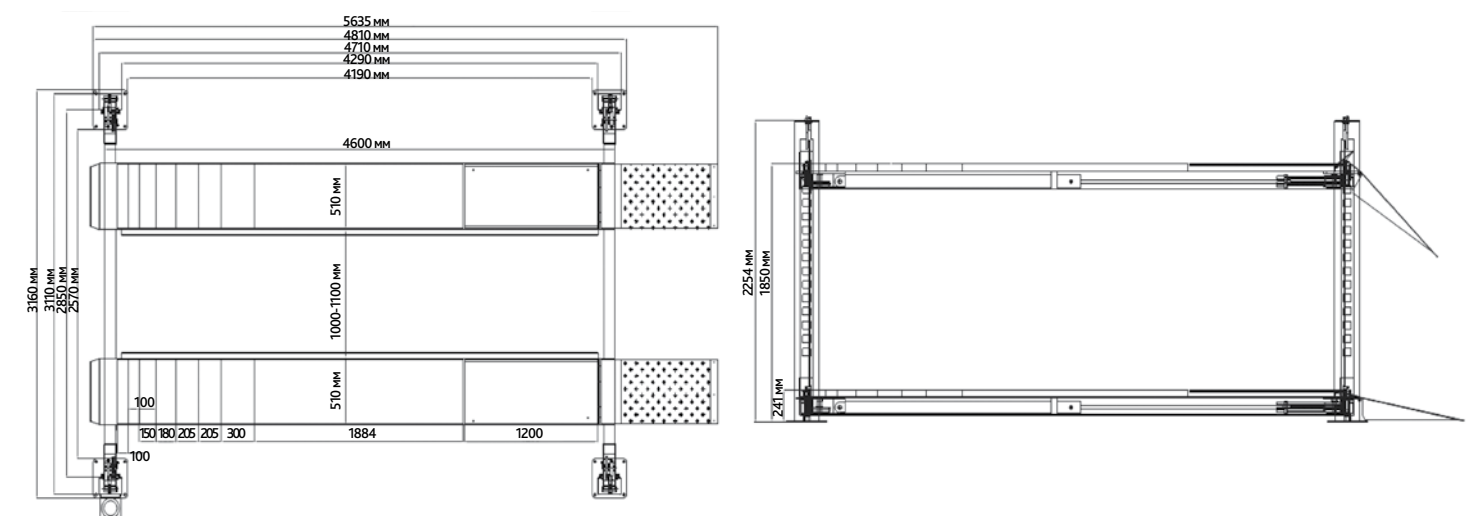

Оборудование

**ПГ4-4.0(М) 4 тонны**

Подъемник 4х-стоечный для сход-развала с траверсой на 2 тонны, 380В

- Грузоподъемность: 4,5 тонны
 - Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
 - Мощность электродвигателя: 2,2 кВт
 - Параметры электросети: 380В
 - Скорость подъема: 52 сек
 - Вес брутто: 1275кг
- Особенности:**
- Подъемник оснащен электрогидравлической траверсой на 2 тонны, которая работает от гидростанции подъемника.
 - Подъемник оборудован пневматическими замками безопасности, что ускоряет снятие подъемника со стопоров




Гидравлическая станция



Блок подготовки воздуха для пневматических стопоров



Гидравлическая траверса в комплекте

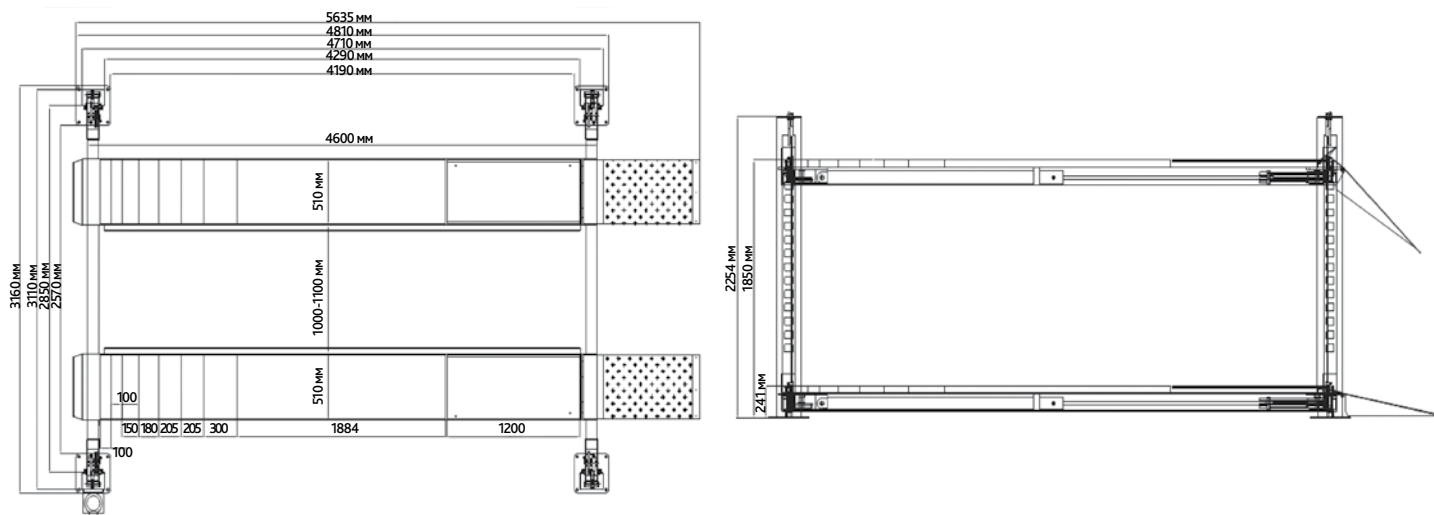

Оборудование

ПГ4-4.5 С(М) 4.5 тонны

Подъемник 4х-стоечный для слесарных работ, 380В

- Грузоподъемность: 4,5 тонны
- Тип: электро-гидравлический, для слесарных работ
- Мощность электродвигателя: 2,2 кВт
- Параметры электросети: 380В
- Скорость подъема: 50 сек
- Скорость опускания: 45 сек
- Транспортировочные габариты подъемника: 4950x600x710 мм
- Транспортировочные габариты гидростанции: 1000x300x400 мм
- Вес брутто: 1050 кг

Особенности:

- Есть возможность установки одной или двух траверс
- Армированные шланги высокого давления
- Увеличенный диаметр тросов синхронизации 12 мм
- Подъемник оборудован пневматическими замками безопасности, что ускоряет снятие со стопоров




Гидравлическая станция




Механизм для снятия стопоров



Пульт управления

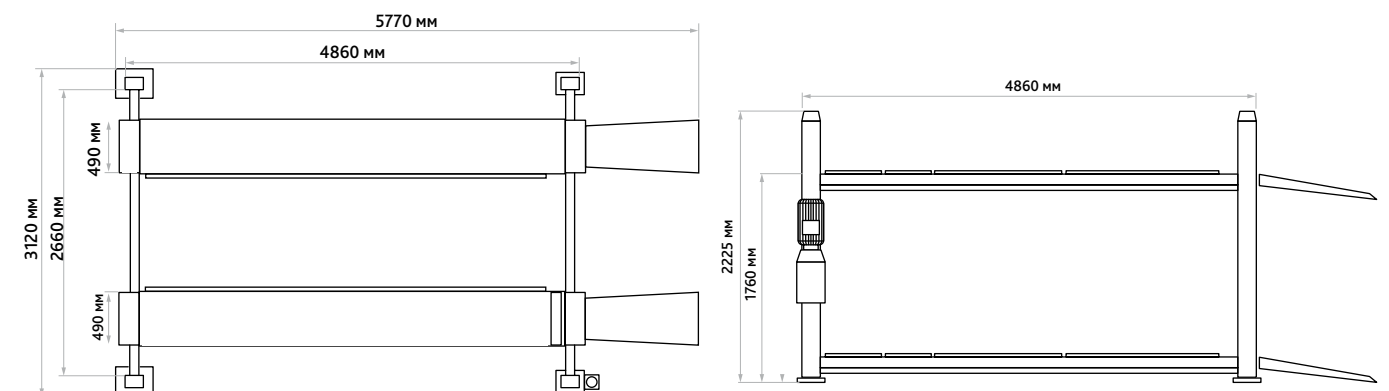

Оборудование

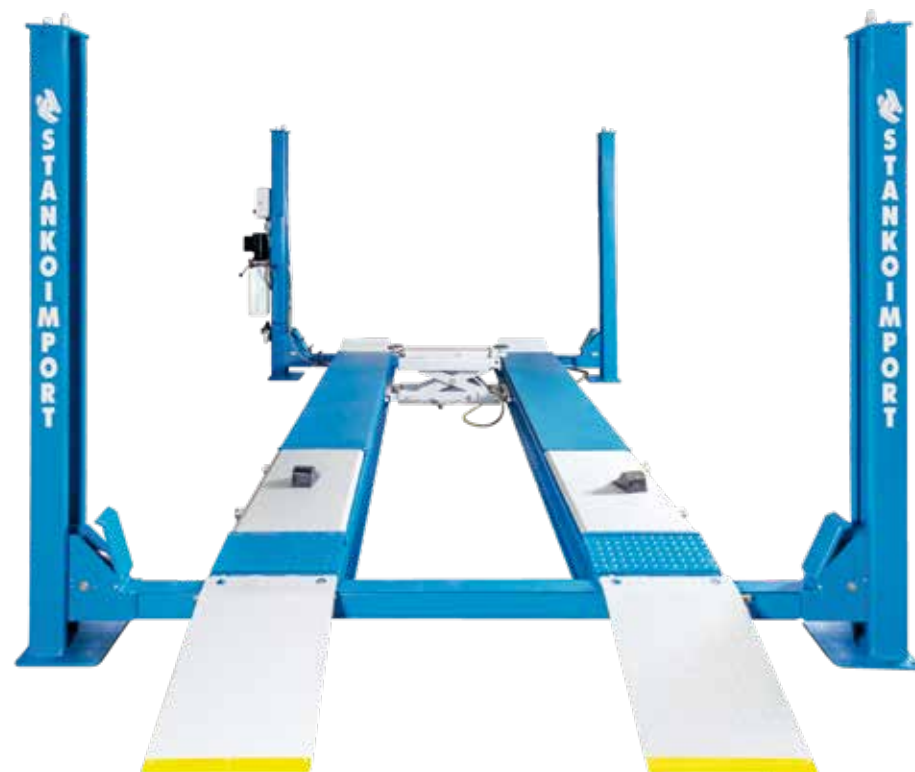**ПГ4-4.5 (М) 4.5 тонны**

Подъемник 4-х стоечный для сход-развала с траверсой на 2 тонны, 380В

- Грузоподъемность: 4,5 тонны
 - Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
 - Мощность электродвигателя: 2,2 кВт
 - Параметры электросети: 380В
 - Скорость подъема: 52 сек
 - Транспортировочные габариты подъемника: 5100х600х710 мм
 - Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
 - Вес брутто: 1300 кг
- Особенности:**
- Подъемник оснащен электрогидравлической траверсой на 2 тонны, которая работает от гидростанции подъемника
 - Подъемник оборудован пневматическими замками безопасности, что ускоряет снятие подъемника со стопоров





Гидравлическая станция



Блок подготовки воздуха для пневматических стопоров



Гидравлическая траверса в комплекте

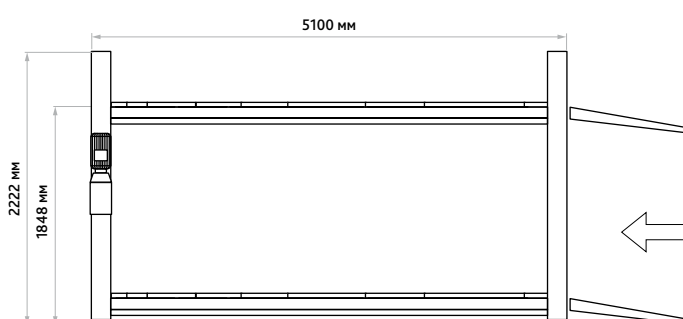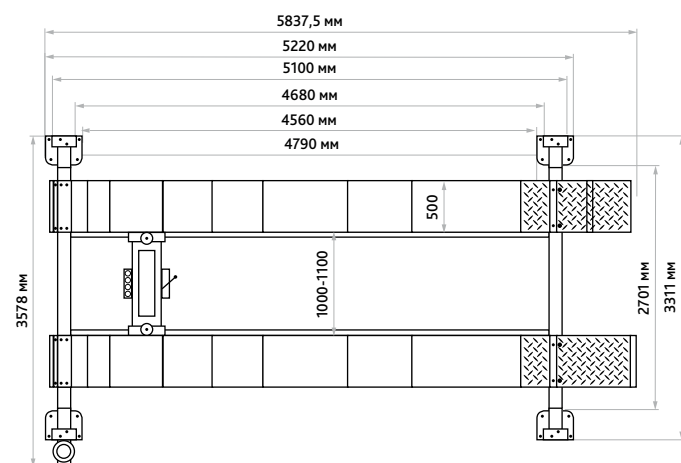

Оборудование

**ПГ4-5.5 (М) 5.5 тонн**

Подъемник 4-х стоечный для сход-развала с траверсой на 3 тонны, 380В


- Грузоподъемность: 5.5 тонн
 - Тип: электрогидравлический, для сход-развала
 - Мощность электродвигателя: 2,2 кВт
 - Параметры электросети: 380В
 - Скорость подъема: 52 сек
 - Вес брутто: 1845 кг
- Особенности:**
- Подъемник оснащен пневматической траверсой на 3 тонны
 - Подъемник оборудован пневматическими замками безопасности, что ускоряет снятие подъемника со стопоров





Гидравлическая станция



Блок подготовки воздуха для пневматических стопоров

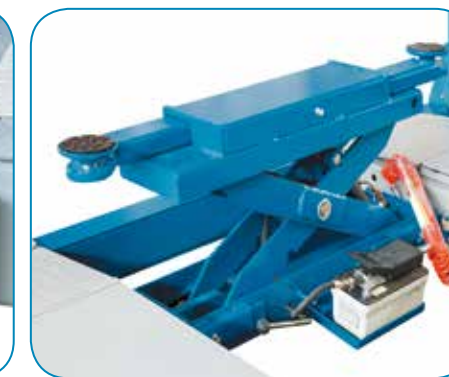

Пневматическая траверса в комплекте

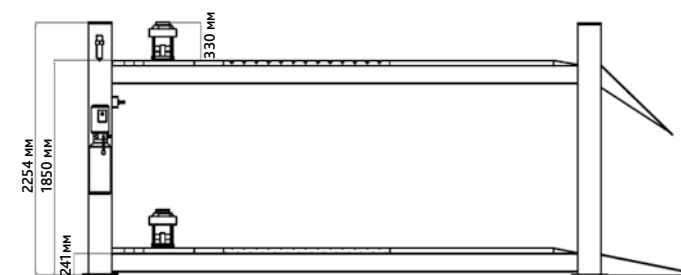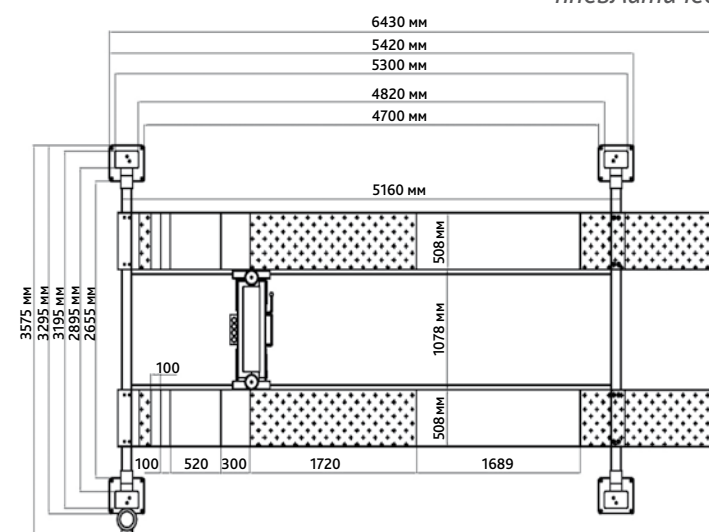


PGT-2.0(M) 2 тонны


Траверса гидравлическая
с ручным приводом

- Максимальная грузоподъемность: 2 тонны
- Ход подъема траверы: 210 мм
- Диапазон регулировки ширины балки подхвата: 830-1515 мм

ПГТ-2.0(M) 2 тонны

Траверса гидравлическая
с пневматическим приводом

- Максимальная грузоподъемность: 2 тонны
- Ход подъема траверы: 210 мм
- Диапазон регулировки ширины балки подхвата: 830-1515 мм

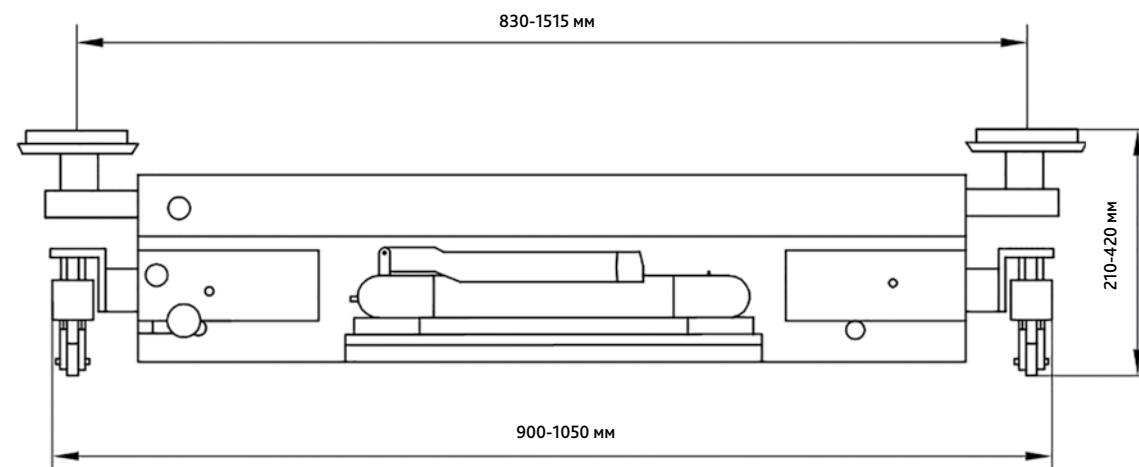


Ножничные (пантографные) подъемники

Общие требования к установке и обслуживанию



Фундамент и анкерные крепления

1. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 200 мм под глубину анкерного болта 160 мм.
2. Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть не менее 160 мм.
3. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный болт для нивелировки стоек подъемника (должен использоваться комплект подкладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.
4. Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и прочности пола.
5. **Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом подобном не-твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только креплением к основанию.**

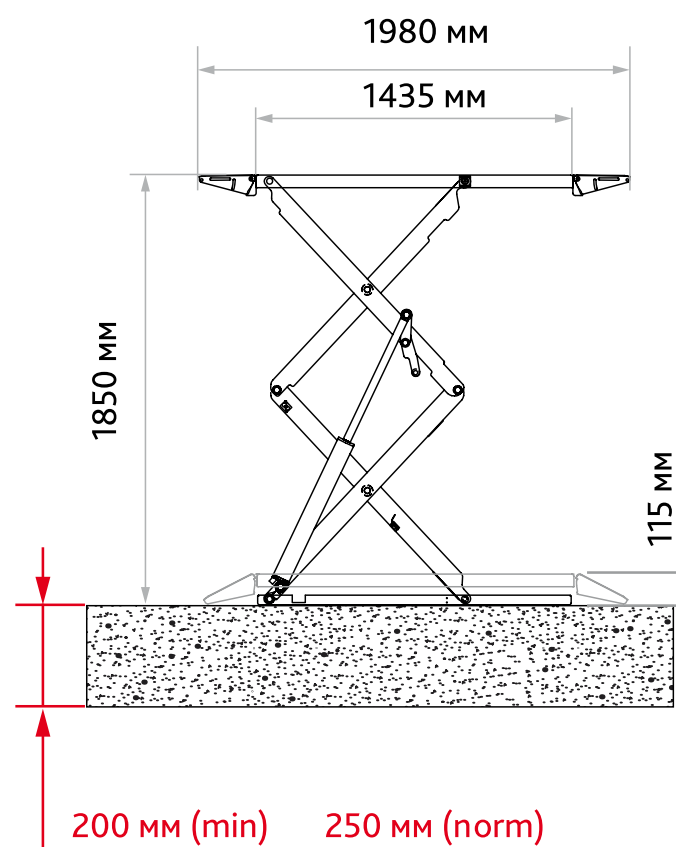

Ежегодное обслуживание

- Очистка элементов пантографа.
- Проверка состояния стопорных механизмов.
- Проверка герметичности соединений и работы гидравлической системы.
- Смазка элементов пантографа согласно картам смазки.
- Проверка и регулировка систем безопасности (концевые выключатели и датчики).
- Проверка электрических компонентов подъемника и контрольной панели.
- Проверка элементов крепления подъемника.

Внимание!

Для надлежащей установки и использования подъемника необходимо следовать данным инструкциям. Несоблюдение данных инструкций может стать причиной тяжелых травм и аннулированию гарантии производителя. Производитель не несет ответственности за убытки и любой вред, причиненный в результате неправильной установки или использования.

ПШП-2.6

2.6 тонны



Подъемник шиномонтажный передвижной

- Грузоподъемность: 2.6 тонны
- Максимальная высота подъема: 1320 мм
- Высота подхвата: 100 мм
- Длина платформы: 1800 мм
- Время подъема: 50 сек
- Время опускания: 60 сек
- Электропитание: 380/220В
- Мощность двигателя: 2.2 кВт
- Вес нетто: 477 кг
- Транспортировочные размеры и вес подъемника: 2600x1100x250 мм (470 кг)
- Транспортировочные размеры и вес гидравлической станции: 775x285x290 мм (23 кг)



Особенности:

- Подъемник легко и быстро монтируется
- Подъемник в основном используется в автосервисах, шиномонтажах и детейлинг-студиях
- Подъемник является передвижным и не требует крепления к полу
- Компактные габариты подъемника позволяют экономить место
- Максимальная высота подъема 1509 мм (складывается из высоты подъема платформы и подхватов)

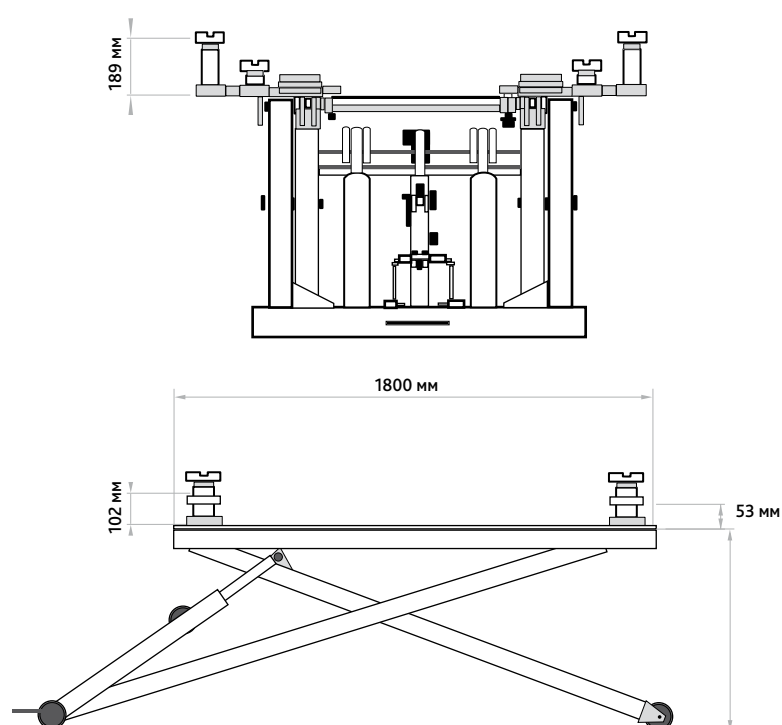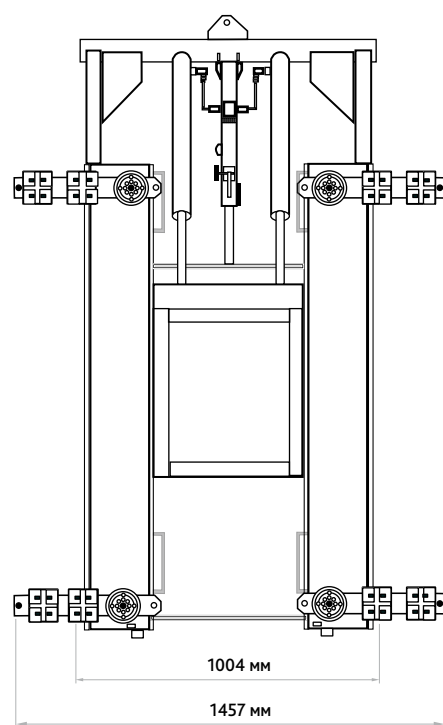Передвижная
гидравлическая
станцияКолеса
подъемникаЗамок
безопасности

ПШП-2.5

2.5 тонны




Подъемник шиномонтажный

- Грузоподъемность: 2.5 тонны
- Максимальная высота подъема: 560 мм
- Высота подхвата: 101 мм
- Длина платформ: 1346 мм
- Время подъема: 50 сек
- Время опускания: 60 сек
- Электропитание: 380/220 В
- Мощность двигателя: 2.2 кВт
- Вес нетто: 470 кг
- Транспортировочные размеры и вес гидравлической станции: 775x285x290 мм (23 кг)



Особенности:

- Подъемник легко и быстро монтируется
- Подъемник в основном используется в автосервисах, шиномонтажах и детейлинг-студиях
- Подъемник является передвижным и не требует крепления к полу
- Компактные габариты подъемника позволяют экономить место
- Есть заезды
- Устойчивая конструкция

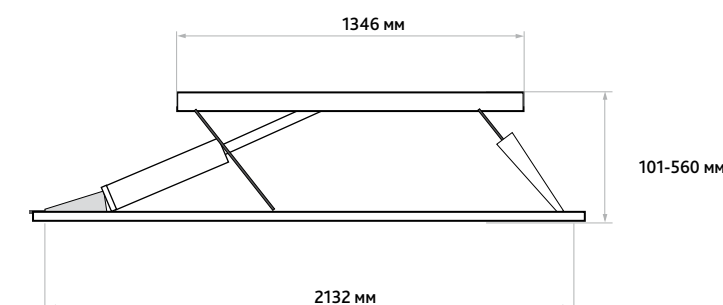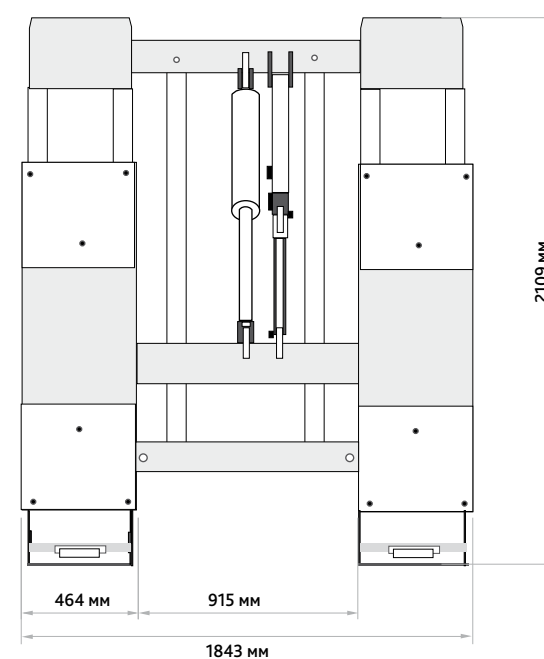Передвижная
гидравлическая
станцияПроставки
под
автомобильЗамок
безопасности

ППГ-3.0

3 тонны


Подъемник (пантографный)
ножничный

- Грузоподъемность: 3 тонны
- Максимальная высота подъема: 1900 мм
- Начальная высота платформы: 105 мм
- Длина платформы: 1435 мм
- Ширина платформы: 600 мм
- Время подъема: 50 сек
- Время опускания: 60 сек
- Электропитание: 380/220 В
- Мощность двигателя: 2.2 кВт
- Вес брутто: 960 кг
- Транспортировочные размеры и вес подъемника: 1670x630x910 мм (900 кг)



Особенности:

- Подъемник устанавливается на пол, не требует заглубления
- Трапы можно фиксировать горизонтально
- Гидравлическая синхронизация платформ
- Ручная система аварийного опускания
- Защита от резкого опускания
- Шарнирные соединения подъемника оборудованы пресс-масленками

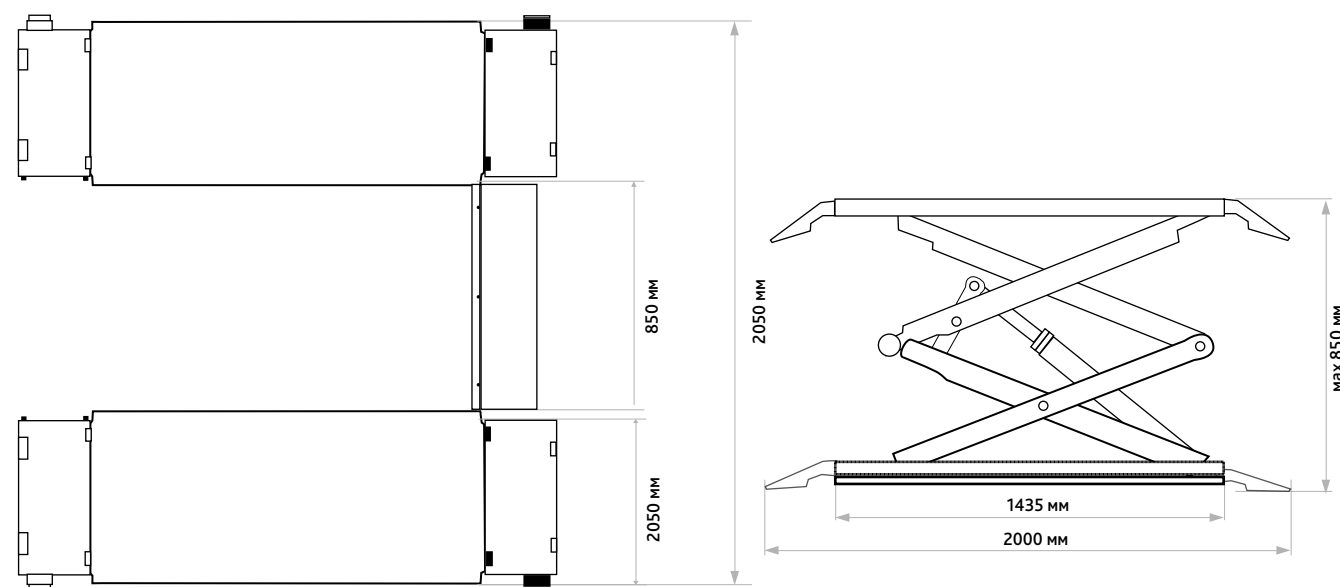Пульт
управленияПресс-масленка
для обслуживания
шарнирных соединений
подъемникаГидравлические
цилиндры

ПНГУ-4.0

4 тонны


Подъемник ножничный
со вторым уровнем под сход-развал

- Грузоподъемность: 4 тонны
- Грузоподъемность второго уровня: 3 тонны
- Максимальная высота подъема: 1850 мм
- Высота подъема второго уровня: 450 мм
- Общая длина платформ: 4500 мм
- Время подъема: 50 сек
- Время опускания: ~ 60 сек
- Электропитание: 380 В
- Мощность двигателя: 2.2 кВт
- Вес нетто: 2150 кг
- Транспортировочные размеры и вес подъемника: 4600x760x760 мм (2230 кг)
- Транспортировочные размеры и вес второго места: 1040x580x400 мм (40 кг)
- Транспортировочные размеры и вес третьего места: 530x370x1100 мм (50 кг)



Особенности:

- Подъемник подходит для сход-развала и слесарных работ
- На подъемник возможно установить сход-развал любых производителей и видов
- Подъемник оснащен задними сдвижными платформами и нишами под поворотные круги
- Подъемник занимает гораздо меньше места, чем 4-х стоечный подъемник
- Благодаря второму уровню вы можете вывесить сразу 4 колеса
- Второй уровень подъемника может использоваться как шиномонтажный
- Подъемник является заглубляемым (ровный пол)

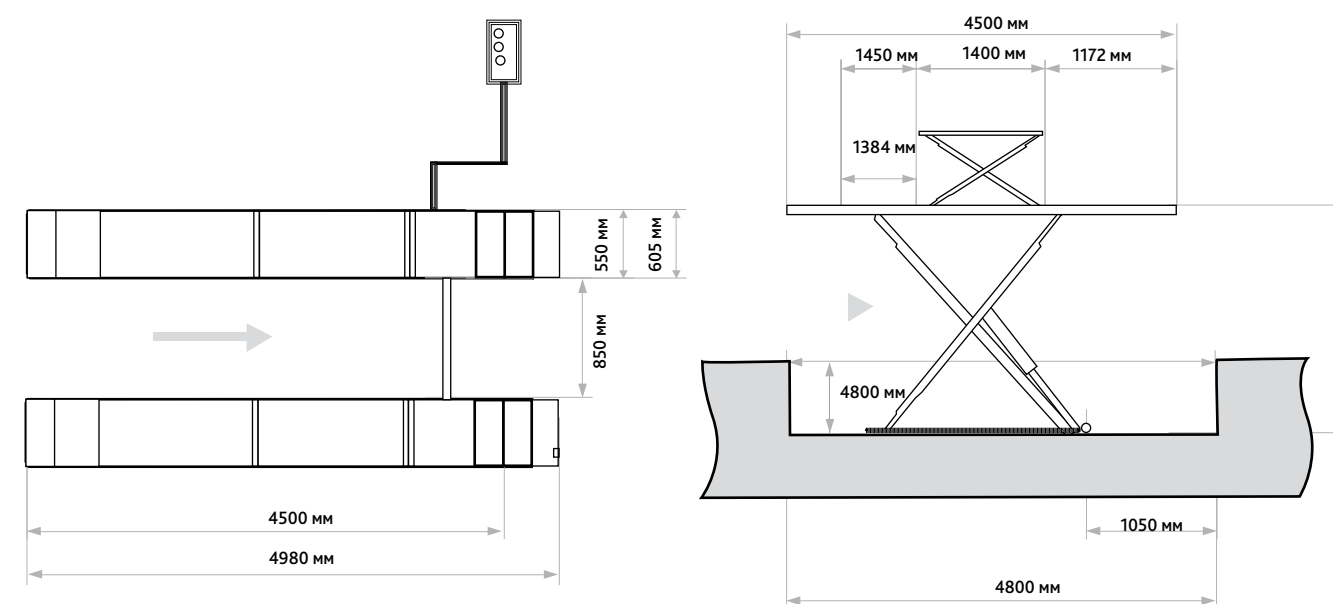Пульт
управленияПневматический
замок
безопасностиВторой
уровень

КПМ5.5-4 22 тонны

Электромеханические
подкатные колонны

- Грузоподъемность: 4 x 5500 кг
- Высота подъема: 1550 мм
- Скорость подъема: 155 сек
- Управляющее напряжение: 24 В
- Напряжение: 415V / 400V/380V / 220V / 3Ph

**КПМ5.5-6 33 тонны**

Электромеханические
подкатные колонны

- Грузоподъемность: 6 x 5500 кг
- Высота подъема: 1550 мм
- Скорость подъема: 155 сек
- Управляющее напряжение: 24 В
- Напряжение: 415V / 400V/380V / 220V / 3Ph

**КПМ7.5-4 30 тонн**

Электромеханические
подкатные колонны

- Грузоподъемность: 4 x 7500 кг
- Высота подъема: 1550 мм
- Скорость подъема: 155 сек
- Управляющее напряжение: 24 В
- Напряжение: 415V / 400V/380V / 220V / 3Ph

**КПМ7.5-6 45 тонн**

Электромеханические
подкатные колонны

- Грузоподъемность: 6 x 7500 кг
- Высота подъема: 1550 мм
- Скорость подъема: 155 сек
- Управляющее напряжение: 24 В
- Напряжение: 415V / 400V/380V / 220V / 3Ph

**КПГ8.0-4 32 тонны**

Электрогидравлические
колонны

- Грузоподъемность: 4 x 8000 кг
- Высота подъема: 1700 мм
- Скорость подъема: 75 сек
- Управляющее напряжение: 24 В
- Напряжение: 415V / 400V/380V / 220V / 3Ph

**КПГ8.0-6 48 тонн**

Электрогидравлические
колонны

- Грузоподъемность: 6 x 8000 кг
- Высота подъема: 1700 мм
- Скорость подъема: 75 сек
- Управляющее напряжение: 24 В
- Напряжение: 415V / 400V/380V / 220V / 3Ph



Шиномонтажное оборудование

Общие требования к установке и обслуживанию

1. Внимание: всегда отсоединяйте стенд от линии подачи сжатого воздуха. Несколько раз нажмите pedal отжима крышки, чтобы удалить весь воздух из машины. Также отключите аппарат от электрической сети.
2. Каждый раз перед началом работы проверяйте общее состояние стенда на отсутствие ослабленных винтов, поломок, повреждений на электрических проводах и шлангах, правильное расположение ремней, соединяющие движущие части, то есть все, что может повлиять на безопасность. При появлении посторонних шумов или вибраций немедленно отключите аппарат от насоса и от сети. Не используйте его до тех пор, пока неисправность не будет устранена.
3. Не реже, чем раз в неделю, обязательно промывайте монтажный стол очистителем или негорючим растворителем. Смазывайте направляющие кулачков.
4. Каждый день освобождайте водоотделитель от воды. Ежемесячно проверяйте уровень масла в масляном бачке. При необходимости долейте масло SAE30. Убедитесь также, что после 5-6 нажатий на pedal отжима крышки, в бачок поступает 1 капля масла. При необходимости отрегулируйте при помощи регулировочного винта поток масла.
5. Через 20 дней после начала эксплуатации подтяните крепежные винты кулачков.

GT-300A

10"- 24"

Шиномонтажный станок
полуавтоматический, 380В/220В

- Внешний зажим: 10"-21"
- Внутренний зажим: 12"-24"
- Максимальный диаметр колеса: 1140 мм (41")
- Максимальная ширина колеса: 355 мм (14")
- Рабочее давление: 8-10 бар
- Электропитание: 110V-1Ph/220V-1Ph/380V-3Ph
- Ассиметричные кулачки
- Вес нетто: 185 кг
- Вес брутто: 200 кг
- 1 место: 960x760x900 мм (картонная коробка на паллете)



Монтировка



Накладки на монтажную
головку



Пластиковые накладки
на кулачки стола



GT-301

12"- 26"

Шиномонтажный станок
полуавтоматический, 380В

- Внешний зажим: 12"-23"
- Внутренний зажим: 14"-26"
- Максимальный диаметр колеса: 45" (1143 мм)
- Максимальная ширина колеса: 16" (406 мм)
- Вес нетто: 212 кг
- Вес брутто: 240 кг
- Транспортировочные габариты: 900x1130x1080 мм

Особенности:

- Увеличенный размер рабочего стола
- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками



Монтировка



Накладки на монтажную головку



Пластиковые накладки на кулачки стола



Блок подготовки воздуха



GT-301A

12"- 26"

Шиномонтажный станок
полуавтоматический, 380В

- Внешний зажим: 12"-23"
- Внутренний зажим: 14"-26"
- Максимальный диаметр колеса: 45" (1143 мм)
- Максимальная ширина колеса: 16" (406 мм)
- Взрывная накачка
- Ресивер в колонне
- Вес нетто: 215 кг
- Вес брутто: 242 кг
- Транспортировочные габариты: 900x1130x1080 мм

Особенности:

- Увеличенный размер рабочего стола
- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками
- Ресивер взрывной подкачки установлен в колонну



Монтировка



Накладки на монтажную головку



Пластиковые накладки на кулачки стола



Взрывная накачка



GT-303

12"- 26"

Шиномонтажный станок
полуавтоматический, 380В

- Внешний зажим: 12"-23"
- Внутренний зажим: 14"-26"
- Максимальный диаметр колеса: 45" (1143 мм)
- Максимальная ширина колеса: 16" (406 мм)
- Два вспомогательных цилиндра
- Вес нетто: 244 кг
- Вес брутто: 270 кг
- Транспортировочные габариты: 1130x1080x1098 мм

Особенности:

- Увеличенный размер рабочего стола
- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками
- Установлено 2 вспомогательных цилиндра для работы с низкопрофильной резиной
- Управление фиксацией монтажной головки осуществляется с помощью воздуха



Накладки
на монтажную
головку



Насадки
вспомогательного
цилиндра



Электронный
манометр



Монтировка



Пластиковые
накладки на кулачки
стола



Блок подготовки
воздуха



GT-305A

12"- 26"

Шиномонтажный станок
полуавтоматический, 380В

- Внешний зажим: 12"-23"
- Внутренний зажим: 14"-26"
- Максимальный диаметр колеса: 45" (1143 мм)
- Максимальная ширина колеса: 16" (406 мм)
- Взрывная накачка
- Ресивер в колонне
- Вес нетто: 233 кг
- Вес брутто: 257 кг
- Транспортировочные габариты: 1130x1080x1080 мм

Особенности:

- Увеличенный размер рабочего стола
- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками
- Установлен 1 вспомогательный цилиндр для работы с низкопрофильной резиной
- Ресивер взрывной подкачки установлен в колонну



Накладки
на монтажную
головку



Насадки
вспомогательного
цилиндра



Блок подкачки
воздуха



Монтировка



Пластиковые
накладки на кулачки
стола



Взрывная накачка



GT-301DS

12"- 26"

Шиномонтажный станок
полуавтоматический, 380В

- Внешний зажим: 12"-23"
- Внутренний зажим: 14"-26"
- Максимальный диаметр колеса: 45" (1143 мм)
- Максимальная ширина колеса: 16" (406 мм)
- Вес нетто: 212 кг
- Вес брутто: 240 кг
- Транспортировочные габариты: 900x1130x1080 мм

Особенности:

- Увеличенный размер рабочего стола
- Две скорости вращения стола
- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками



Монтировка

Накладки
на монтажную
головкуПластиковые
накладки на кулачки
столаБлок подготовки
воздухаДве скорости
вращения стола

GT-201A

10"- 24"

Шиномонтажный станок
автоматический, 380В

- Внешний зажим: 10"-21"
- Внутренний зажим: 12"-24"
- Максимальный диаметр колеса: 41" (1040 мм)
- Максимальная ширина колеса: 14" (355 мм)
- Взрывная накачка
- Вес нетто: 210 кг
- Вес брутто: 247 кг
- Транспортировочные габариты: 960x760x1080 мм

Особенности:

- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками
- Полностью автоматическое управление воздухом
- Возможность установки двух видов «третьей руки»



Монтировка

Накладки
на монтажную
головкуПластиковые
накладки на кулачки
столаБлок подготовки
воздуха

Взрывная накачка



GT-203A

12"- 26"

Шиномонтажный станок
автоматический, 380В

- Внешний зажим: 12"-23"
- Внутренний зажим: 14"-26"
- Максимальный диаметр колеса: 45" (1143 мм)
- Максимальная ширина колеса: 16" (406 мм)
- Взрывная накачка
- Вес нетто: 240 кг
- Вес брутто: 278 кг
- Транспортировочные габариты: 900x1130x1080 мм

Особенности:

- Увеличенный размер рабочего стола
- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками
- Полностью автоматическое управление воздухом
- Возможность установки двух видов «третьей руки»



Монтировка



Накладки
на монтажную
головку



Пластиковые
накладки на кулачки
стола



Блок подготовки
воздуха



Взрывная накачка



GT-203DS

12"- 26"

Шиномонтажный станок
автоматический, 380В

- Внешний зажим: 12"-23"
- Внутренний зажим: 14"-26"
- Максимальный диаметр колеса: 45" (1143 мм)
- Максимальная ширина колеса: 16" (406 мм)
- Вес нетто: 240 кг
- Вес брутто: 278 кг
- Транспортировочные габариты: 900x1130x1080 мм

Особенности:

- Увеличенный размер рабочего стола
- Две скорости вращения стола
- Блок подготовки воздуха комплектуется защитными колпачками
- Полностью автоматическое управление воздухом
- Возможность установки двух видов «третьей руки»



Монтировка




Накладки
на монтажную
головку



Пластиковые
накладки на кулачки
стола



Блок подготовки
воздуха



Две скорости
вращения стола




АСАР2002

опция

Третья рука (вспомогательное устройство) для работы с жесткими низкопрофильными шинами для станков GT-201A

- Подходит к станкам GT-201A
- Подходит для работы с низкопрофильной резиной, резиной RunFlat
- Облегчает работу оператора
- Управление осуществляется воздухом
- 1 место: 117x46x29 мм (картонная коробка на паллете) 78кг

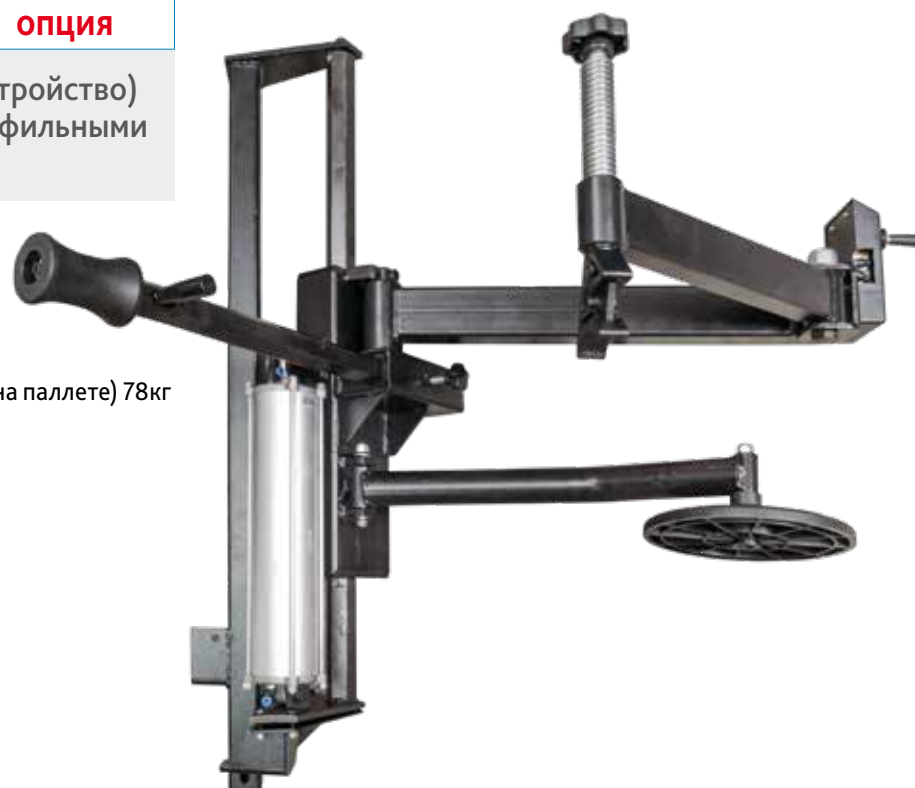

АСАР2003

опция

Третья рука (вспомогательное устройство) для работы с жесткими низкопрофильными шинами для станков GT-201A

- Подходит к станкам GT-201A
- Подходит для работы с низкопрофильной резиной, резиной RunFlat
- Облегчает работу оператора
- Управление осуществляется воздухом
- 1 место: 158x58x32 мм (картонная коробка на паллете) 105кг



АСАР2007

опция

Третья рука (вспомогательное устройство) для работы с жесткими низкопрофильными шинами для станков GT-203A / 203DS

- Подходит к станкам GT-203A / 203DS
- Подходит для работы с низкопрофильной резиной, резиной RunFlat
- Облегчает работу оператора
- Управление осуществляется воздухом
- 1 место: 117x46x29 мм (картонная коробка на паллете) 78кг



АСАР2008

опция

Третья рука (вспомогательное устройство) для работы с жесткими низкопрофильными шинами для станков GT-203A / 203DS / 301 / 301A / 301DS

- Подходит к станкам GT-203A / 203DS / 301 / 301A / 301DS
- Подходит для работы с низкопрофильной резиной, резиной RunFlat
- Облегчает работу оператора
- Управление осуществляется воздухом
- 1 место: 117x46x29 мм (картонная коробка на паллете) 78кг



GT-26

14" - 26"

Шиномонтажный станд для грузовых колес 14"-26", 380В

- Мощность электродвигателя: 1,5 кВт
- Максимальный диаметр колеса: 1600 мм
- Максимальная ширина колеса: 780 мм
- Вес колеса: 500 кг
- Минимальный размер диска: 14"
- Максимальный размер диска: 26"
- Вес нетто: 740 кг
- Упаковочные размеры: 1 место - 2070x1650x920 мм (фанерный ящик)

Особенности

- Станок предназначен для работы с грузовыми колесами
- Усиленная конструкция
- Надежная фиксация колеса четырьмя зажимными кулачками
- Гидравлическая станция с возможностью регулировки давления
- Кулачки изготовлены из высококачественной закаленной стали
- Переносной пульт управления



Гидравлическая станция



Комплект вспомогательного инструмента



GT-42F

14" - 56"

Шиномонтажный станд для грузовых колес 14"-56", 380В

- Размер диска : 14" - 42"
- Максимальный вес колеса: 1600 кг
- Вес со стандартными аксессуарами: 758 кг
- Максимальная ширина колеса: 1050 мм
- Максимальный диаметр колеса: 2300 мм
- Мощность двигателя гидронасоса: 2.2 кВт
- Мощность двигателя редуктора: 2.8 кВт
- Уровень шума: < 70 дБ
- Габариты (ДхШхВ): 2100x1900x1100 мм

Особенности

- Станок предназначен для работы с грузовыми колесами и спецтехникой
- Усиленная конструкция
- Надежная фиксация колеса четырьмя зажимными кулачками
- Гидравлическая станция с возможностью регулировки давления
- Кулачки изготовлены из высококачественной закаленной стали
- Переносной пульт управления
- Комплект адаптеров для работы со спецтехникой




Комплект адаптеров 42"-56"



Гидравлическая станция



Комплект вспомогательного инструмента

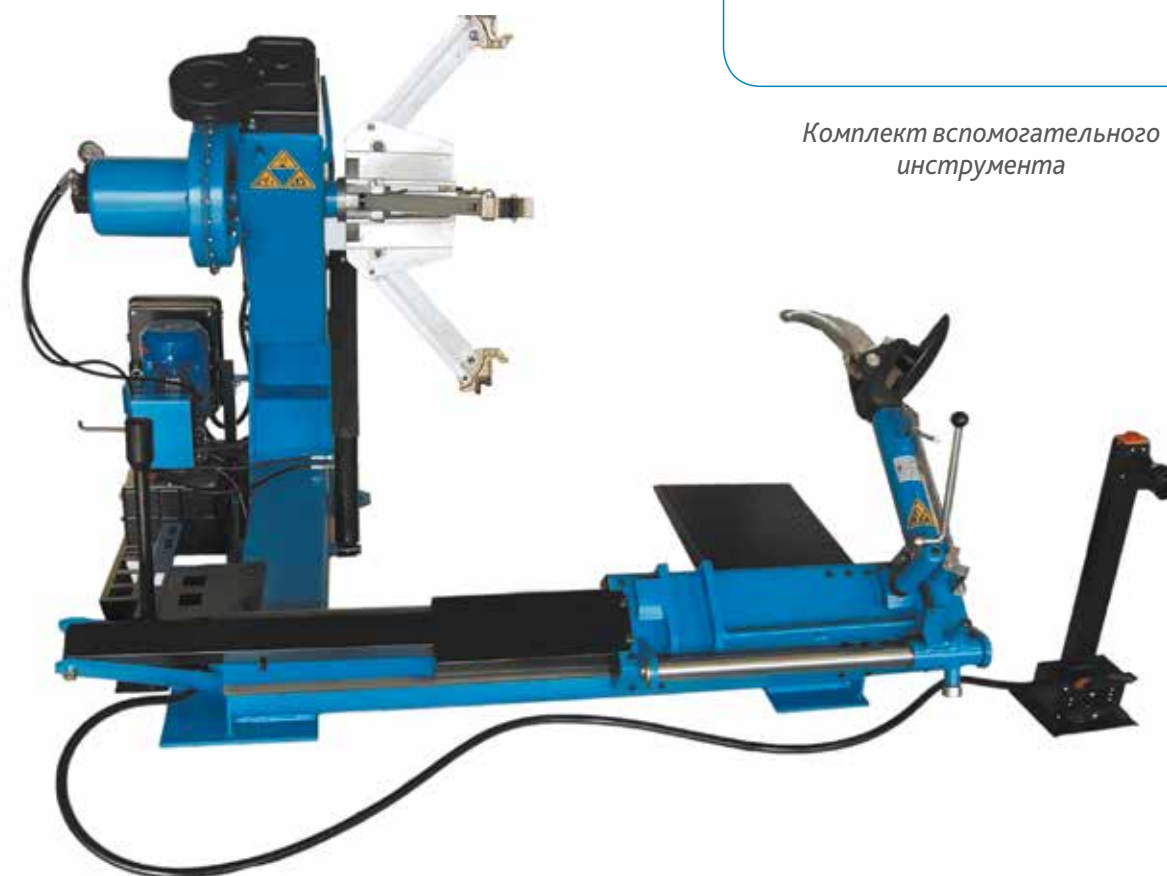

GT-56F 14"-56"

Шиномонтажный стенд
для грузовых колес
14"-56", 380В

- Размер диска: 14" – 56"
- Максимальный вес колеса: 2200 кг
- Вес со стандартными аксессуарами: 1175 кг
- Максимальная ширина колеса: 1200 мм (47")
- Максимальный диаметр колеса: 2500 мм (98")
- Мощность двигателя гидронасоса: 2.4 кВт
- Мощность двигателя редуктора: 3.0 кВт

Особенности

- Уровень шума: < 70 дБ
- Станок предназначен для работы с грузовыми колесами и крупной спецтехникой
- Усиленная конструкция
- Надежная фиксация колеса четырьмя зажимными кулачками
- Комплект адаптеров для работы со спецтехникой
- Гидравлическая станция с возможностью регулировки давления
- Кулачки изготовлены из высококачественной закаленной стали
- Монтажная консоль оснащена гидравлическими цилиндрами




Комплект адаптеров 42"-56"



Усиленная гидравлическая станция



Цилиндр монтажной консоли

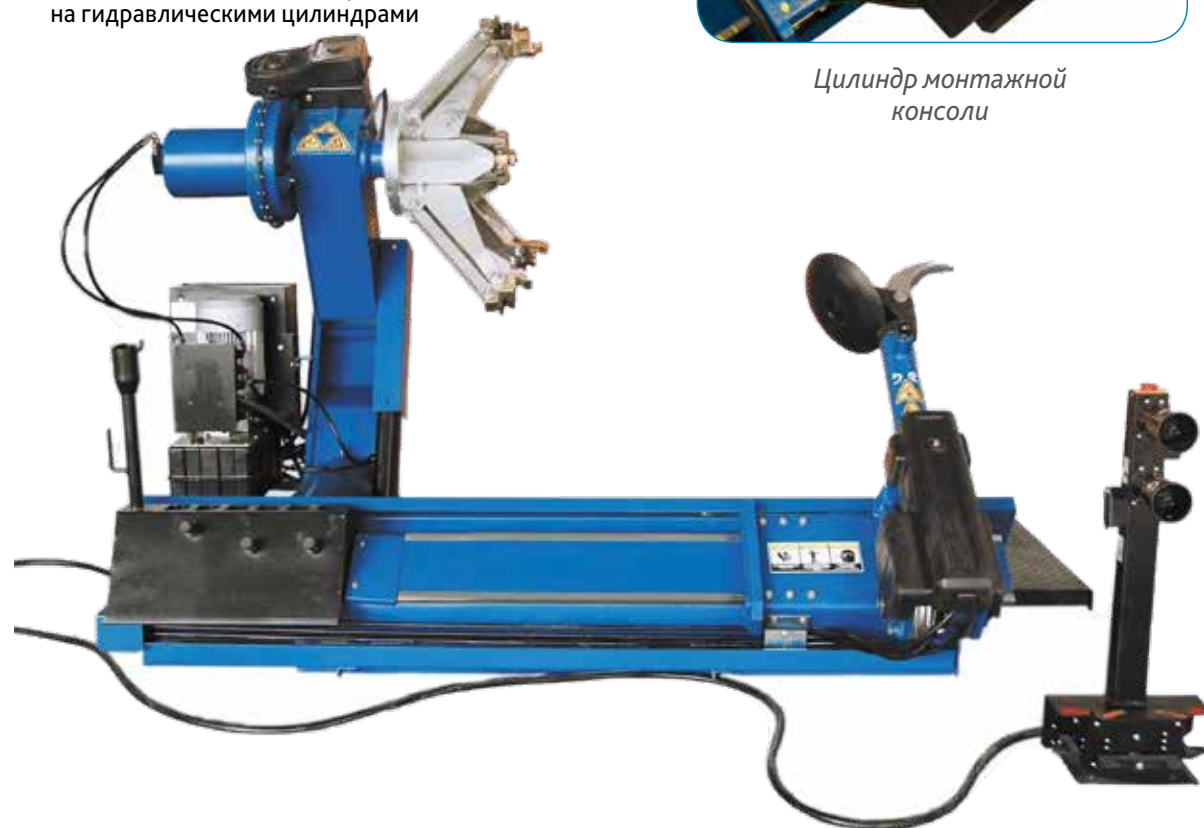

A-18P 18 л

Пневмопушка для взрывной накачки

- Максимальное рабочее давление: 1 МПа
- Вес нетто: 11.5 кг
- Вес брутто: 12.8 кг
- Размер упаковки: 500x460x330 мм

A-21P 21 л

Пневмопушка для взрывной накачки

- Максимальное рабочее давление: 1 МПа
- Вес нетто: 12.5 кг
- Вес брутто: 13.2 кг
- Размер упаковки: 550x460x330 мм

TRAD018 19 л

Пневмопушка для взрывной накачки

- Максимальное рабочее давление: 1 МПа
- Вес нетто: 11.6 кг
- Вес брутто: 12.6 кг
- Размер упаковки: 440x410x300 мм

TRAD036 38 л

Пневмопушка для взрывной накачки

- Максимальное рабочее давление: 1 МПа
- Вес нетто: 17.5 кг
- Вес брутто: 18.8 кг
- Размер упаковки: 620x425x335 мм



Балансировочное оборудование



Ежедневное обслуживание:

1. Осматривать станок на предмет отсутствия механических повреждений его частей, целостности электропроводки, надежности закрепления станка на полу и любых других факторов, которые могут повлиять на безопасность работы. Если прослушивается посторонний шум или ощущается вибрация станка при его работе, не используйте станок до устранения неисправности.
2. Протирать от грязи резьбовой адаптер вала, внутреннюю резьбу фиксирующей быстросъемной гайки, конуса.
3. Контролировать выполнение требований условий эксплуатации:
 - температура окружающей среды от -5 до $+50^{\circ}\text{C}$
 - относительная влажность не более 80%
 - выполнение порядка работы оператором



Ежемесячное обслуживание:

1. Проверять:
 - колебания в сети питания станка не более $220\text{В} + 10\%$ и не менее $220\text{В} - 10\%$;
 - наличие электрического подключения к заземлению сети питания 220В.
2. Контролировать измерения дисбаланса на калибровочном колесе (эталоне). Калибровка измерений дисбаланса.
3. Контролировать работу привода вала. При необходимости подтянуть приводной ремень. Для этого надо снять пластиковую крышку с корпуса станка, ослабить крепление двигателя, натянуть ремень за счет перемещения двигателя, закрепить двигатель в его новом положении и вернуть на место крышку станка. Снять крышку возможно при верхнем положении панели управления (два положения фиксируются двумя болтами).

ST-200A

ручной ввод

Балансировочный стенд, 220В

- Максимальный вес колеса: 65 кг
- Диаметр диска: 10"-24"
- Диаметр вала: 36 мм
- Ширина диска: 1,5"-20"
- Вес нетто: 99 кг
- Вес брутто: 109 кг
- Транспортировочные габариты: 960x760x1250 мм

Особенности:

- Позволяет производить балансировку колес автомобилей и легких грузовиков весом до 65 кг



Набор конусов



Эталонный грузик, шестигранный ключ, клещи для установки и снятия грузиков



Быстросъемная гайка с прижимной чашей и резьбовой адаптер вала



Кронциркуль

ST-300A

ручной ввод

Балансировочный стенд, 220В


- Максимальный вес колеса: 65 кг
- Диаметр диска: 10"-24"
- Диаметр вала: 36 мм
- Ширина диска: 1,5"-20"
- Вес нетто: 98 кг
- Вес брутто: 109 кг
- Транспортировочные габариты: 960x760x1250 мм

Особенности:

- Позволяет производить балансировку колес автомобилей и легких грузовиков весом до 65 кг
- Усиленный корпус



Набор конусов



Эталонный грузик, шестигранный ключ, клещи для установки и снятия грузиков



Быстросъемная гайка с прижимной чашей и резьбовой адаптер вала



Кронциркуль

ST-202A

п/автомат

Балансировочный стенд, 220В


- Максимальный вес колеса: 65 кг
- Диаметр диска: 10"-24"
- Диаметр вала: 36 мм
- Ширина диска: 1,5"-20"
- Вес нетто: 78 кг
- Вес брутто: 97 кг
- Транспортировочные габариты: 960x760x1160 мм

Особенности:

- Использование измерительной линейки для автоматического введения параметров диска
- Функция автоматической самокалибровки и нанесения меток
- Система автоматической самодиагностики неисправностей и защиты
- Подходит для разных типов колес на стальных и литых дисках



Набор конусов



Эталонный грузик, шестигранный ключ, клещи для установки и снятия грузиков



Быстросъемная гайка с прижимной чашей и резьбовой адаптер вала



Кронциркуль

ST-302A

п/автомат

Балансировочный стенд, 220В

- Автоматический ввод дистанции
- Автоматический ввод диаметра
- Максимальный вес колеса: 65 кг
- Диаметр вала: 36 мм
- Диаметр диска: 10"-24"
- Ширина диска: 1,5"-20"
- Вес нетто: 101 кг
- Вес брутто: 116 кг
- Транспортировочные габариты: 960x760x1180 мм

Особенности:

- Использование измерительной линейки для автоматического введения параметров диска
- Функция автоматической самокалибровки и нанесения меток
- Система автоматической самодиагностики неисправностей и защиты
- Подходит для разных типов колес на стальных и литых дисках
- Усиленный корпус



Ø36



Набор конусов



Эталонный грузик, шестигранный ключ, клещи для установки и снятия грузиков



Быстросъемная гайка с прижимной чашей и резьбовой адаптер вала



Кронциркуль

ST-303A

автомат

Балансировочный стенд, 220В

- Автоматический ввод дистанции
- Автоматический ввод диаметра
- Автоматический ввод ширины
- Выносной дисплей
- Максимальный вес колеса: 65 кг
- Диаметр вала: 36 мм
- Диаметр диска: 10"-24"
- Ширина диска: 1,5"-20"
- Вес нетто: 102 кг
- Вес брутто: 123 кг
- Транспортировочные габариты: 960x760x1250 мм

Особенности:

- Две измерительные линейки для автоматического ввода параметров диска: одна линейка для ввода расстояния до диска и диаметра диска, вторая линейка для ввода ширины диска
- Функция автоматической самокалибровки и нанесения меток
- Система автоматической самодиагностики неисправностей и защиты
- Подходит для разных типов колес
- Усиленный корпус



Ø36



Набор конусов



Эталонный грузик, шестигранный ключ, клещи для установки и снятия грузиков



Быстросъемная гайка с прижимной чашей и резьбовой адаптер вала



Кронциркуль

ST-303A (M)


автомат

Балансировочный стенд с монитором, 220В

- Автоматический ввод дистанции
- Автоматический ввод диаметра
- Автоматический ввод ширины
- Ножной тормоз
- LCD-монитор
- Максимальный вес колеса: 65 кг
- Диаметр вала: 36 мм
- Диаметр диска: 10"-24"
- Ширина диска: 1,5"-20"
- Вес нетто: 112 кг
- Вес брутто: 126 кг
- Транспортировочные габариты: 960x760x1250 мм

Особенности:

- Две измерительные линейки для автоматического ввода параметров диска: одна линейка для ввода расстояния до диска и диаметра диска, вторая линейка для ввода ширины диска
- Функция автоматической самокалибровки и нанесения меток
- Система автоматической самодиагностики неисправностей и защиты
- Подходит для разных типов колес
- Усиленный корпус




Ножной тормоз



Ø36



Набор конусов



Эталонный грузик, шестигранный ключ, клещи для установки и снятия грузиков



Быстросъемная гайка с прижимной чашей и резьбовой адаптер вала



Кронциркуль

ST-200A (T)

л/а, г/а

Балансировочный стенд для грузовых колес 10"-24", 380В


- Возможность балансировки легковых и грузовых колес
- Пневматический подъемник
- Максимальный вес колеса: 130 кг
- Диаметр диска: 10" – 24"
- Диаметр вала: 42 мм
- Ширина диска: 1,5" – 20"
- Диаметр колеса: до 40"
- Ширина колеса до 20"
- Вес нетто: 220 кг
- Вес брутто: 332 кг
- Транспортировочные габариты: 1300x990x1130 мм



Ø 42



Набор конусов



Эталонный грузик, шестигранный ключ, клещи для установки и снятия грузиков



Быстросъемная гайка с прижимной чашей и резьбовой адаптер вала



Кронциркуль

ПНЕВМО
РУЧНОЙКомбинированные приводы
(пневматический/ручной)РУЧНОЙ
НОЖНОЙКомбинированные приводы
(ручной/ножной)ЭЛЕКТРО
ГИДРОЭлектрогидравлический
привод2
СКОРОСТИ

Прессы с двухскоростным насосом

СВАРНАЯ
РАМА

Прессы со сварными рамами


ЛЕБЕДКА

Прессы с лебедками



Техническое обслуживание

- Очищайте все внешние поверхности пресса чистой мягкой сухой тряпкой, периодически смазывайте маловязким маслом все подвижные части пресса по мере необходимости.
- Если пресс не используется, его следует хранить в сухом помещении. При этом цилиндр и поршень пресса должны быть опущены в исходное положение.
- Если мощность пресса падает, удалите воздух из гидравлического контура.
- Проверьте уровень гидравлического масла, отвинтите запорную гайку сверху резервуара и, если масла недостаточно, залейте высококачественное гидравлическое масло для гидравлических цилиндров, затем замените запорную гайку и удалите воздух из гидравлического контура.

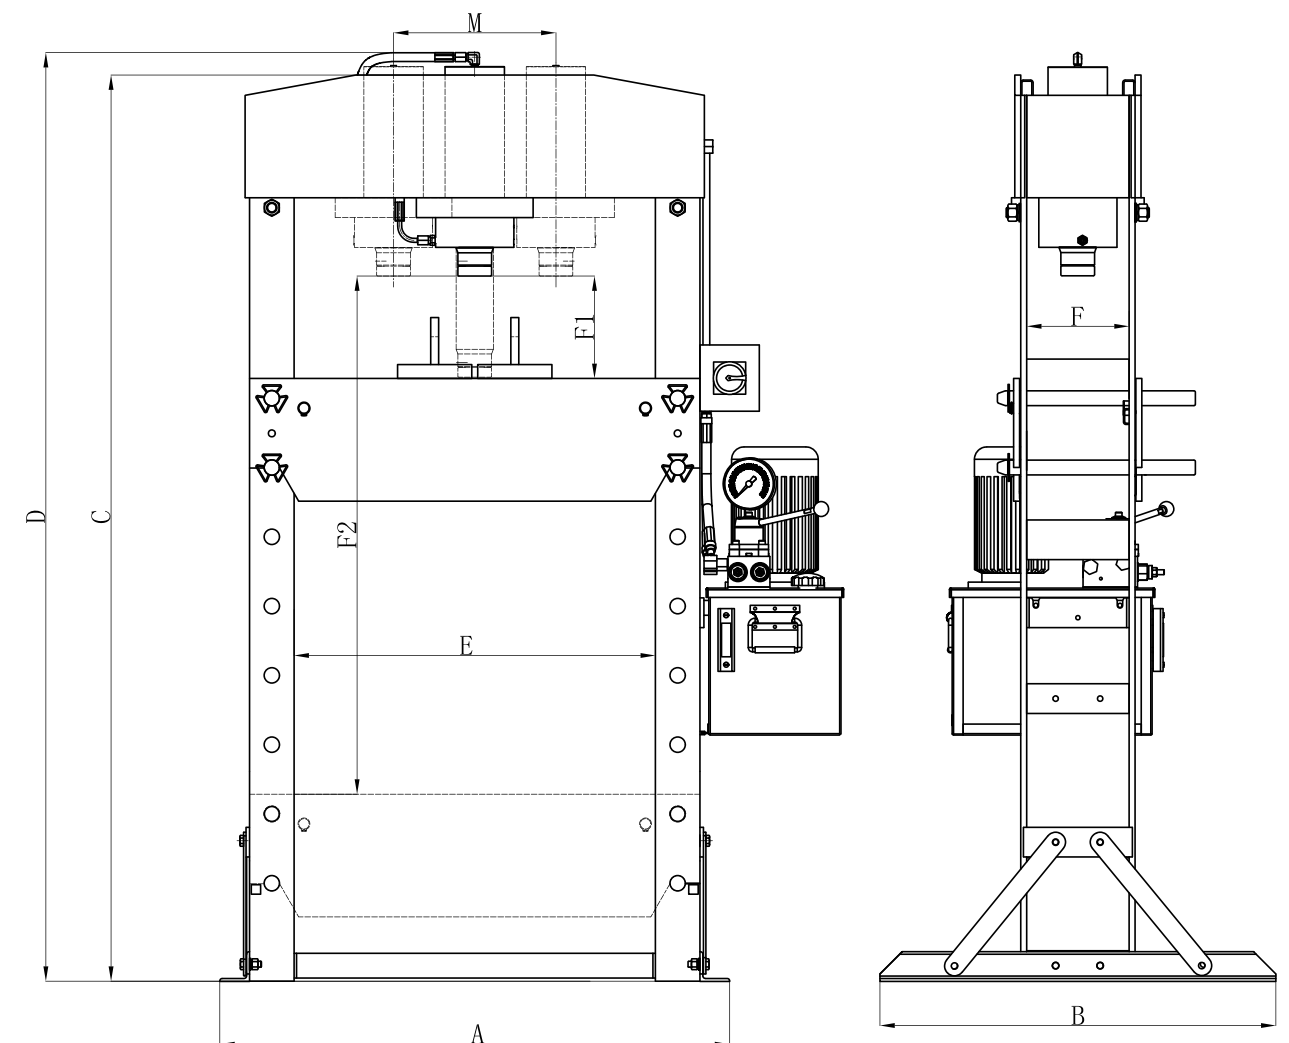

SD080210 тонн

Настольный гидравлический пресс

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



СВАРНАЯ РАМА

SD0802CE10 тонн

Настольный гидравлический пресс

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью
- Усиленная рама



СВАРНАЯ РАМА

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0802	10	175	590	495	723	1058	193-363	340	50.1	52.1	75x53x10
SD0802CE	10	175	570	495	732	1058	194-364	340	54.7	56.7	75x53x16

SD080312 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



SD0803CE12 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью
- Усиленная рама



Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0803	12	180	690	495	1345.5	1650.5	77-917	514	44.2	45.8	138x17x205
									25	26	62.5x26x17
SD0803CE	12	175	640	700	1352	1657	77-917	454	48.3	50.3	138x17x20.5
									25	26	62.5x26x17

SD0803B 12 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным и ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

SD0822 15 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным и ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Усиленная рама



РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

2
СКОРОСТИ

СВАРНАЯ
РАМА

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0803B	12	180	690	700	1351.5	1656.5	77-917	514	44.5	45.5	137.5x16.5x21.5
									28.5	31	62x30x16.5
SD0822	15	160	700	560	1533	1616	173-985	500	91,5	118,5	166x66,5x27

SD0804 20 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



SD0804CE 20 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью
- Усиленная рама



Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0804	20	185	738	700	1504.5	1796.5	68.5-1028.5	542	57.5	59	156x19.5x13.5
									33	37	78x27x17
SD0804CE	20	185	738	700	1515	1787	37.5-988.5	542	78.2	79.7	156x19.5x13.5
									33	34.5	73x27x17

SD0805C

20 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным и ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

SD0805

20 тонн

Напольный пневмогидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



ПНЕВМО
РУЧНОЙ

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0805C	20	185	738	700	1505	1797		68.5-1028.5	542	59	156x19.5x13.5
										61	62x30x16.5
SD0805	20	185	738	700	1505	1797	7.5-8.5	68.5-1028.5	542	57.2	156x19.5x13.5
										35	69x27x16.5

SD0823

20 тонн

Напольный гидравлический рамный пресс с ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

2
СКОРОСТИ

СВАРНАЯ
РАМА

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочее давление (бар)	Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D						
SD0823	20	185	730	560	1519	1626	38-918	510	112	139	174x72.5x27	
SD0808B	30	152	720	700	1657	1907	60-1050	460	141.5	180	170x51x31	

SD0808B

30 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



SD0808CE

30 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



СВАРНАЯ РАМА

SD0808CEA

30 тонн

Напольный пневмогидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

2
СКОРОСТИ

СВАРНАЯ РАМА

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0808CE	30	150	810	700	1790	1975	45-1145	548	164	200	192 x 78 x 27
SD0808CEA	30	150	795	700	1773	1800	150-1030	535	166	200	190x78.5x27.5

SD0824

30 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным и ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

2
СКОРОСТИ

СВАРНАЯ РАМА

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)		Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)		Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)	
			A	B	C	D	F1-F2	E						
SD0824	30	150	795	700	1773	1830	151-1031		535	167	203	192x78x27		
SD0806	40	180	938	800	1907	/	7.5-8.5	0-948	658	215	246	51x28x19		

SD0806

40 тонн

Напольный пневмогидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



ПНЕВМО
РУЧНОЙ

SD0806CE 40 тонн

Напольный пневмогидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



ПНЕВМО
РУЧНОЙ

ЛЕБЕДКА

SD0807CEA 45 тонн

Напольный пневмогидравлический пресс с ручным приводом

- Армированный шланг
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



ПНЕВМО
РУЧНОЙ

ЛЕБЕДКА

SD0825 50 тонн

Напольный гидравлический пресс с ручным и ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

2
СКОРОСТИ

СВАРНАЯ
РАМА

ЛЕБЕДКА

SD0811CE 50 тонн

Напольный пневмогидравлический пресс с ручным и ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



ПНЕВМО
РУЧНОЙ

СВАРНАЯ
РАМА

ЛЕБЕДКА

РУЧНОЙ
НОЖНОЙ

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочее давление (бар)	Рабочий ход стола (мм) F1-F2	Ширина стола (мм) E	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D						
SD0806CE	40	180	938	800	1907	/	7.5-8.5	0-948	658	235	265	87.5x38x210
SD0806CEA	45	190	1106	800	1707	/	7.5-8.5	159-859	826	301	340	104x39x190

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм) F1-F2	Ширина стола (мм) E	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0825	50	200	1030	800	1831	1877	68-1048	730	300	341	97.5x32x212
SD0811CE	50	200	1036	800	1831	1877	67-1040	730	302.5	345	97.5x32x212

SD0881

50 тонн

Напольный электрогидравлический пресс

- Армированный шланг
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



- СВАРНАЯ РАМА
- ЛЕБЕДКА
- ЭЛЕКТРО ГИДРО
- РУЧНОЙ НОЖНОЙ
- ПНЕВМО РУЧНОЙ
- СВАРНАЯ РАМА
- ЛЕБЕДКА

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочее давление (бар)	Рабочий ход стола (мм) F1-F2	Ширина стола (мм) E	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D						
SD0881	50	200	1030	800	1831	1836	210-1050	730	360	413		98.8x31.5x202 52.5x36.5x79
SD0812CE	75	250	1146	800	1840	1925	170-884	800	451	498		110x32x211

SD0882

75 тонн

Напольный электрогидравлический пресс

- Армированный шланг
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



- СВАРНАЯ РАМА
- ЛЕБЕДКА
- ЭЛЕКТРО ГИДРО

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм) F1-F2	Ширина стола (мм) E	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0882	75	250	1146	800	1840	1867	183-897	800	491	548	109x32.5x204 52.5x36.5x79
SD0813CE	100	300	1199	990	1830	1865	113-813	787	662	766	115x42x204

SD0813CE

100 тонн

Напольный пневмогидравлический пресс с ручным и ножным приводом

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Механизм для передвижения цилиндра
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью



- РУЧНОЙ НОЖНОЙ
- ПНЕВМО РУЧНОЙ
- СВАРНАЯ РАМА
- ЛЕБЕДКА
- 2 СКОРОСТИ

SD0883 100 тонн

Напольный электрогидравлический гаражный пресс

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Механизм для передвижения цилиндра
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью

SD0884 150 тонн

Напольный электрогидравлический пресс

- Армированный шланг
- Подвижной цилиндр
- Механизм для передвижения цилиндра
- Устойчивость манометра к колебаниям давления за счет наполнения компенсирующей жидкостью

TB-025 опция

Набор пуансонов для прессы 10-30 тонн



СВАРНАЯ РАМА ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРО ГИДРО

СВАРНАЯ РАМА ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРО ГИДРО

Артикул	Усилие (тонн)	Ход поршня (мм)	Технические размеры (мм)				Рабочий ход стола (мм)	Ширина стола (мм)	Вес нетто (кг)	Вес брутто (кг)	Размер упаковки: (см)
			A	B	C	D					
SD0883	100	300	1199	990	18300	1865	113-813	787	755	822	114x39.5x211
											52.5x36.5x79
SD0884	150	350	1452	995	2035	2089	84-889	1000	1200	1287	137x85x225
											52.5x36.5x79

Краны

Гидравлические гаражные краны имеют различные вариации конструкции и грузоподъемности, предназначены для подъема и перемещения тяжелых узлов и автомобильных агрегатов.

Гидравлическое гаражное оборудование 4 вида:

- по конструктивному исполнению различаются складные и нескладные конструкции.
- по вариациям установки выделяют передвижные и стационарные.
- гидравлический: все операции осуществляются при помощи гидравлических цилиндров.
- комбинированный: для работы оборудования применяется как гидравлические цилиндры, так и механические лебёдки ручного типа с блоками усиления.

1. Каждый вид имеет свои особенности. Передвижные устройства, например, чаще используются на станциях технического обслуживания и в частных гаражах. Как правило, у подобных устройств низкие опорные лапы на колесах, позволяющие подкатывать их под днище автомобиля. Стационарные краны принято устанавливать на заранее подготовленное выделенное место с невозможностью их передвижения, стрела таких кранов комплектуется поворотным механизмом. Для этого типа крана важно прочное бетонное покрытие, которое обеспечит надёжное крепление.

2. Складной гидравлический кран имеет возможность передвижения, что существенно снижает его грузоподъемность. Стационарные краны всегда обладают большей грузоподъемностью и возможностью поворота стрелы.

3. Практически все гаражные гидравлические краны устанавливаются на массивные опорные профили, которые могут быть расположены параллельно друг другу или направлены в стороны от центра под углом. Обратите внимание, что с опорами, разведёнными в стороны, кран будет более устойчивым.

4. Наибольшей популярностью в своем сегменте уже несколько лет стабильно пользуется кран гидравлический гаражный на 2 т, имеющий складную конструкцию передвижного типа. Грузоподъемность подобного оборудования оптимальна для обслуживания любого легкового автомобиля. Модель имеет умеренную стоимость, может быть собрана своими руками в течение 30 минут и выполнять любые операции в пределах замкнутого пространства, а также участвовать в строительстве самого гаража.

T31002	1 тонна
--------	---------

Кран гаражный гидравлический

- Складная конструкция
- Регулировка стрелы в 4 положениях



Артикул	Грузоподъемность, кг	Вылет стрелы, мм	Высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размер упаковки, мм
T31002	1000	25-2000	1520	71	75	1637x385x200

ТЗ1002СЕ

1 тонна

Кран гаражный гидравлический

- Предназначен для низкопрофильных автомобилей
- Складная конструкция
- Регулировка стрелы в 4 положениях
- В рукоятке спусного клапана установлена возвратная пружина
- Рукоять вращается на 360 градусов



ТЗ2002

2 тонны

Кран гаражный гидравлический

- Складная конструкция
- Регулировка стрелы в 4 положениях



Артикул	Грузоподъемность, кг	Вылет стрелы, мм	Высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размер упаковки, мм
ТЗ1002СЕ	1000	310-2040	1890-2150	68,9	71	1470х380х175

Артикул	Грузоподъемность, кг	Вылет стрелы, мм	Высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размер упаковки, мм
ТЗ2002	2000	25-2300	1800	98.7	102	1540х320х170

ТЗ2002СЕ

2 тонны

Кран гаражный гидравлический

- Предназначен для низкопрофильных автомобилей
- Складная конструкция
- Регулировка стрелы в 4 положениях
- В рукоятке спусного клапана установлена возвратная пружина
- Рукоять вращается на 360 градусов



Артикул	Грузоподъемность, кг	Вылет стрелы, мм	Высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размер упаковки, мм
ТЗ2002СЕ	2000	25-2445	2420	99	102	1470x380x175

TRF2750

опция

Захват для подъема и перемещения узлов а /м

- Укомплектован 4-мя крепежными элементами, позволяющими надежно фиксировать груз
- Оснащен регулируемой по ширине конструкцией для вывешивания груза
- Имеет настройку баланса для закрепленного груза, что позволяет перемещать тяжести в определенном положении
- Покрит долговечной порошковой краской
- Максимальный вес груза: 680 кг
- Вес нетто: 5,5 кг
- Вес брутто: 6 кг
- Размер упаковки: 465x230x230 мм



TRF22001

опция

Захват для подъема и перемещения узлов а /м

- Имеет большую крепежную ширину
- Позволяет работать с разными типами двигателей, начиная от легковых автомобилей, заканчивая небольшими грузовыми
- Покрит долговечной порошковой краской
- Максимальный вес груза: 2 тонны
- Вес нетто: 5,5 кг
- Вес брутто: 6 кг
- Размер упаковки: 445x64x190 мм



Стойки



Техническое обслуживание

- Когда стойка не используется, ее необходимо хранить в сухом помещении. Стол должен находиться в максимально низком положении.
- Регулярно проверяйте нет ли на поршне/штоке/следов коррозии. Открытые поверхности необходимо очищать чистой масляной тканью.
- **Предупреждение:** Запрещается использовать наждачную бумагу или абразивные материалы для чистки поверхностей.
- Для предотвращения коррозии, обеспечения легкости вращения роликов и хода педали, оси и петли необходимо смазать тонким слоем жидкого масла. Регулярно обновляйте смазку на осях, роликах и петлях.
- Для проверки уровня масла, опустите стол в нижнее положение и открутите пробку с отверстием для выпуска воздуха. В случае необходимости добавьте высококачественного гидравлического масла. Закрутите и затяните пробку с отверстием для выпуска воздуха. Сравните воздух из гидравлической системы.
- **Предупреждение:** Запрещается использовать тормозную или любые другие не предназначенные для гидросистемы жидкости. При добавлении не смешивайте масла различных марок.
- Для обеспечения наилучшей производительности и долгого срока службы, гидравлическое масло должно полностью меняться по мере загрязнения, но не реже одного раза в год. Опустите стол в нижнее положение, открутите пробку с отверстием для выпуска воздуха, положите стойку набок и слейте масло в подходящую емкость. Установите стойку в вертикальное положение. Убедитесь в том, что в гидросистему не попала грязь, и залейте в нее подходящее гидравлическое масло. После этого установите на место пробку с отверстием выпуска воздуха и сравните из гидросистемы воздух.
- **Примечание:** Утилизируйте отработанное масло в соответствии с действующими нормами.
- В случае, если работоспособность стойки снизилась, необходимо сравнить из гидросистемы воздух.
- Рекомендуется чтобы ежегодную проверку выполнял квалифицированный технический специалист.



SD0502



SD0505

Артикул	Грузоподъемность, кг	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размер упаковки, мм
SD0502	500	10	11	445x255x125
SD0505	500	13	14	300x300x290



SD0303



SD0303G



SD0301A

Артикул	Грузоподъемность, кг	Высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размер упаковки, мм
SD0303	500	1125-1885	30,5	38	1120x245x290
SD0303G	500	1175-1985	30	39	1100x310x215
SD0301A	1000	860-1845	76,5	87,5	560x385x850

Домкраты

Техническое обслуживание

- Каждые три месяца необходимо полностью осмотреть домкрат и убедиться, что на нем нет ржавчины или коррозии. При необходимости очистите механизм накачки и протрите его тканью, пропитанной маслом.

Ежемесячное техническое обслуживание

- Регулярная смазка чрезвычайно важна для домкрата, так как он работает на удержание высоких нагрузок. Любые препятствия, вызванные наличием грязи или коррозии, могут привести к замедлению работы механизма, и/или к ухудшению плавности хода. Это, в свою очередь, приведет к повреждению деталей домкрата. Необходима ежемесячная смазка домкрата.


Пневмодомкраты

- Очищайте внешние поверхности домкрата сухой, чистой и мягкой тряпкой и периодически смазывайте все соединения и подвижные части легким маслом.
- Если домкрат не используется, поршень и выдвижной винт должны находиться в крайнем нижнем положении. Храните домкрат в сухом помещении.
- Если эффективность работы домкрата упала или он не работает, то стравите воздух из гидросистемы: поверните маховик на 1-1/2 оборота против часовой стрелки. Осторожно потяните маслосливную пробку. Подсоедините штуцер воздуховода к источнику подачи воздуха, откройте воздушный клапан и немного прокачайте насос домкрата. Поверните маховик по часовой стрелке до упора. Проверьте уровень масла.

Домкраты гидравлические бутылочные

Преимущества:

- Отличная устойчивость за счет площади опоры
- Оснащен винтовым удлинителем из закаленной стали
- Имеет двойной предохранительный клапан от перегрузок
- Верхняя площадка для поднятия груза имеет ребристую поверхность и также изготовлена из закаленной стали, обеспечивая надежный контакт с грузом и его безопасное поднятие
- Имеет долговечную порошковую окраску
- Соответствует требованиям директив Евросоюза

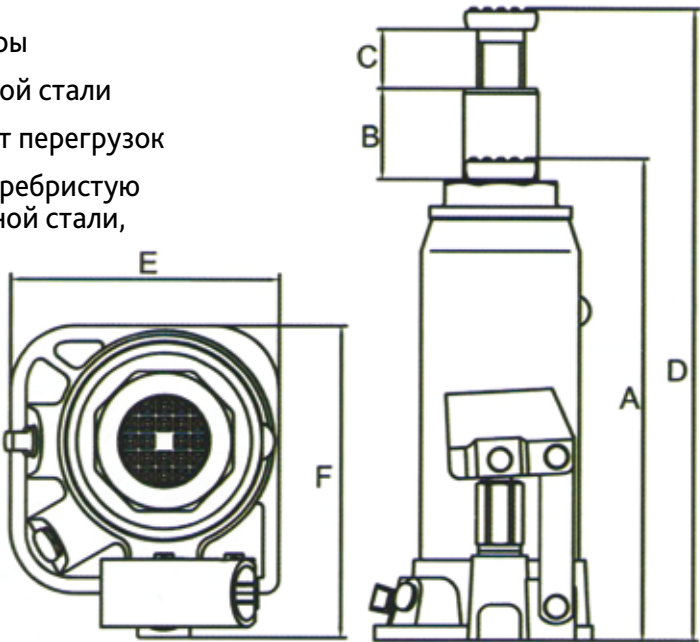

TQ1200212 тонн

Пневмогидравлический бутылочный домкрат

- Высота подъема: 260-510 мм



TQ2000220 тонн

Пневмогидравлический бутылочный домкрат

- Высота подъема: 262-506 мм



TRQ3500235 тонн

Пневмогидравлический бутылочный домкрат

- Высота подъема: 264-414 мм



TRQ5000250 тонн

Пневмогидравлический бутылочный домкрат

- Высота подъема: 307-485 мм



Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота, мм	Высота подъема, мм	Регулировка по высоте, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
TQ12002	12	265	165	80	13.5	14.5	280x160x275
TQ20002	20	265	165	80	17.5	19	295x190x285
TRQ35002	35	230	150	/	21	22	290x220x270
TRQ50002	50	290	160	/	34	36	460x280x310

T90204 2 тонныГидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 181-345 мм

**T90304 3 тонны**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 194-372 мм

**T90404 4 тонны**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 194-372 мм

**T90504 5 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 216-413 мм

**T90604 6 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 216-413 мм

**T90804 8 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 230-457 мм



Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Регулируемая высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
T90204	2	181	116	48	2.9	3.1	315x220x220
T90304	3	194	118	60	3.6	3.8	325x245x225
T90404	4	194	118	60	3.3	3.5	325x245x225
T90504	5	216	127	70	4.8	5.1	256x235x255
T90604	6	216	127	70	4.5	4.8	260x240x250
T90804	8	230	147	80	5.7	6	280x250x360

T91004 10 тоннГидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 230-460 мм

**T91204 12 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 230-465 мм

**T91504 15 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 230-460 мм

**T92004 20 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 242-452 мм

**T93204 32 тонны**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 285-465 мм

**T95004 50 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 300-480 мм



Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Регулируемая высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
T91004	10	230	150	80	6.6	6.9	280x260x260
T91204	12	230	155	80	7.3	7.5	395x168x270
T91504	15	230	150	80	8.4	8.7	320x175x275
T92004	20	242	150	60	10.8	11.2	325x185x280
T93204	32	285	180	/	22.3	22.6	235x205x345
T95004	50	300	180	/	32.2	33	260x215x355

ТН90304 3 тонныГидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 188-363 мм

**ТН91204 12 тонны**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 227-457 мм

**ТН92004 20 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 235-445 мм

**ТН90304 32 тонн**Гидравлический
бутылочный домкрат

- Высота подъема: 260-420 мм




Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Регулируемая высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
ТН90304	3	188	115	60	2.8	3	315x220x220
ТН91204	12	227	150	80	6	6.2	150x165x255
ТН92004	20	235	150	60	8.6	9	315x185x275
ТН90304	32	260	160	-	17.8	18.5	220x200x300

ТQ22001 22 тонныПневмогидравлический
подкатной домкрат

- Высота подъема: 181-345 мм
- Комплектуется 3 проставками: 21, 61, 100 мм

**SD1902 22 тонны**Пневмогидравлический
подкатной домкрат

- Высота подъема: 226-450 мм
- Комплектуется 3 проставками: 21, 61, 100 мм

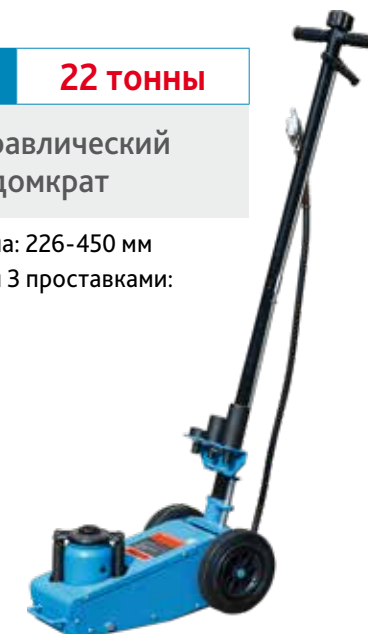**SD1903 35 тонн**Пневмогидравлический
подкатной домкрат

- Высота подъема: 258-536 мм
- Комплектуется 3 проставками: 21, 61, 100 мм

**SD1911 20/40 тонн**Пневмогидравлический
подкатной домкрат

- Высота подъема: 140-360 мм
- Комплектуется 3 проставками: 21, 61, 100 мм

**SD1904 50 тонн**Пневмогидравлический
подкатной домкрат

- Высота подъема: 290-540 мм
- Комплектуется 3 проставками: 21, 61, 100 мм



Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота подхвата, мм	Максимальная высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
ТQ22001	22	230	430	45	47	670x380x240
SD1902	22	226	450	36.5	39	660x340x235
SD1903	35	258	536	45.5	48.5	665x340x280
SD1911	20 / 40	140	360	41.5	44	670x350x230
SD1904	50	290	540	58	61.5	680x380x310

ТА82006 2 тонны

Гидравлический подкатной домкрат

- Высота подъема: 125-300 мм
- Компактные размеры
- Доступная цена



T83001Q 3 тонны

Гидравлический подкатной домкрат

- Высота подъема: 145-520 мм
- Двухштоковый механизм насоса



HM5903 3 тонны

Гидравлический подкатной домкрат

- Высота подъема: 120-460 мм
- Двухштоковый механизм насоса
- Рукоять имеет мягкую оплетку



HM5605 3.5 тонны

Гидравлический подкатной домкрат

- Домкрат предназначен для низкопрофильных автомобилей
- Высота подъема: 90-520 мм
- Двухштоковый механизм насоса
- Рукоять имеет мягкую оплетку



Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота подхвата, мм	Максимальная высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
ТА82006	2	125	300	6.3	7	430x200x130
T83001Q	3	145	520	39.5	41.1	780x395x200
HM5903	2,5	120	470	31.5	33.7	720x395x170
HM5605	3,25	95	530	43	45.5	820x420x200

HM5602 2 тонны

Гидравлический подкатной домкрат

- Высота подъема: 80-433 мм
- Оснащен удобной рукоятью, лотком для инструментов



HM5611 3 тонн

Гидравлический подкатной домкрат

- Высота подъема: 120-450 мм
- Оснащен удобной рукоятью, лотком для инструментов



HM5610 3 тонн

Гидравлический подкатной домкрат


- Высота подъема: 120-460 мм
- Оснащен удобной рукоятью, лотком для инструментов




Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота подхвата, мм	Максимальная высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
HM5503	2	80	433	23.5	25	725x370x200
HM5611	3	120	450	28	29.5	720x390x190
HM5610	3	120	460	30.5	32	767x390x195

TRA8485 3 тонны**Реечный механический домкрат**

- Высота подъема: 125-1020 мм
- Предназначен для рамных внедорожников
- Возможно использовать как лебедку

**TRA8605 3 тонны****Реечный механический домкрат**

- Высота подъема: 125-1330 мм
- Предназначен для рамных внедорожников
- Возможно использовать как лебедку

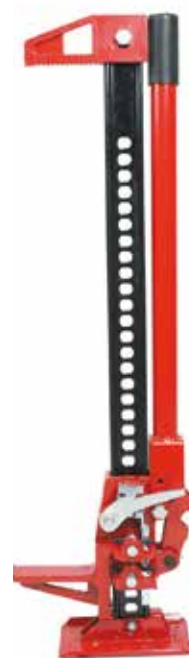

Артикул	Грузоподъемность, тонны	Минимальная высота подхвата, мм	Максимальная высота подъема, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
TRA8485	3	125	1020	14	15	1245x255x145
TRA8605	3	125	1330	14.5	15.5	1515x245x140

SD0102**4 тонны****Гидравлический набор**

- Усилие: 4 тонны
- Рабочее давление насоса: 56.5 МПа
- Минимальная высота цилиндра: 267 мм
- Ход цилиндра: 120 мм
- Необходимое количество масла: 350 г
- Вес нетто: 19 кг
- Вес брутто: 19.5 кг
- Размер упаковки: 595x335x180 мм

Набор комплектуется:

- Раздвижной клин
- Упорная пластина
- Насадка на поршень
- Насадка на шток
- Амортизирующая головка
- Клинообразная головка
- V-образная головка
- Цилиндрическая головка
- Переходник удлинителя

**SD0202****10 тонн****Гидравлический набор**

- Усилие: 10 тонн
- Минимальная высота цилиндра: 322 мм
- Ход цилиндра: 130 мм
- Вес нетто: 30.5 кг
- Вес брутто: 31.5 кг
- Размер упаковки: 745x405x165 мм

Набор комплектуется:

- Раздвижной клин
- Упорная пластина
- Насадка на поршень
- Насадка на шток
- Амортизирующая головка
- Клинообразная головка
- V-образная головка
- Цилиндрическая головка
- Переходник удлинителя

**SD0204****20 тонн****Гидравлический набор**

- Усилие: 20 тонн
- Минимальная высота цилиндра: 282 мм
- Ход штока: 125 мм
- Вес нетто: 30 / 30 кг
- Вес брутто: 32 / 31 кг
- Размер упаковки:
 - 810x305x190 мм
 - 820x405x115 мм



HM3403 9000 psi

Гидравлический насос с ножным приводом

- Надежные пружины, предохраняющие рукав высокого давления от излома
- Клапан ручного сброса давления
- Прорезиненная накладка педали, предотвращающая скольжение
- Долговечная порошковая окраска
- Номинальное давление: 9000 psi
- Емкость: 790 мл
- Совместимость: 1/4"
- Цвет: синий
- Вес нетто: 16 кг
- Вес брутто: 17 кг
- Размер упаковки: 730x335x200 мм



HJ3401 690 мл

Пневмогидравлический насос

- Рабочее давление: 690 бар
- Требуемое давление воздуха: 6.8-8.2 бар
- Разъем для подключения масла: 1/4" NPT
- Разъем для подключения воздуха: 1/4" NPT
- Вес нетто: 28 кг
- Вес брутто: 31 кг
- Размер упаковки: 400x380x425 мм



SD1301 / SD1302 / SD1303 5\2\10 тонн

Гидравлическая стяжка



Артикул	Усилие тонн	Макс рабочая длина, мм	Ход штока, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Упаковочные размеры, мм
SD1301	5	660	130	32	33	745x315x185 (упаковка 6 шт)
SD1302	2	577	128	25	27	540x330x185 (упаковка 6 шт)
SD1303	10	732	150	31	32	245x315x185 (упаковка 4 шт)

HM5302 10 тонн

Гидравлический цилиндр

- Усилие: 10 т
- Минимальная рабочая длина: 350 мм
- Ход цилиндра: 150 мм
- Вес нетто: 7.75 кг
- Вес брутто: 8.375 кг



SD1204 1 тонна

Стяжка пружин

- Усилие: 1 т
- Максимальная длина зажимаемой пружины: 490 мм
- Рабочий ход: 325 мм
- В комплекте две пары U-образных захватов
- Высота расположения захватов регулируется в нескольких положениях



SD1701 500 кг

Траверса для вывешивания двигателя

- Позволяет заменять части двигателя без его извлечения
- Оснащена регулируемой по высоте и ширине конструкцией для вывешивания груза
- Покрыта долговечной порошковой краской
- Максимальный вес груза: 500 кг
- Рабочий диапазон: 730-1480 мм
- Вес нетто: 17.5 кг
- Вес брутто: 18.5 кг
- Размер упаковки: 1545x140x125 мм



TW05001 500 кг

Траверса для вывешивания двигателя

- Позволяет заменять части двигателя без его извлечения
- Оснащена регулируемой по высоте и ширине конструкцией для вывешивания груза
- Покрыта долговечной порошковой краской
- Максимальный вес груза: 500 кг
- Длина перекладины: 1500 мм
- Вес нетто: 22 кг
- Вес брутто: 24 кг
- Размер упаковки: 1540x150x110 мм



T46002 6 тонн

Опоры для автомобиля

- Простая эксплуатация
- Надежная конструкция
- Регулируемая высота подхвата
- Обеспечивает надежное вывешивание автомобиля
- Удобная транспортировка, благодаря малому весу
- Имеет долговечную порошковую окраску
- Грузоподъемность: 6 тонн
- Минимальная высота подхвата: 390 мм
- Максимальная высота подъема: 605 мм
- Вес нетто: 12.4 кг
- Вес брутто: 13.1 кг
- Размер упаковки: 290x260x460 мм



Оборудование

T25671

567 кг

Стенд для ремонта двигателя автомобиля

- Имеет универсальную систему крепежа для двигателей российских и зарубежных производителей
- Легко перемещается, благодаря надежной и маневренной конструкции колес
- Устойчивая конструкция, обеспечивающая высокую безопасность при работе
- Стенд оснащен удобной вращающейся подставкой для инструмента
- Нижняя часть конструкции П-образной формы позволяет использовать поддон для сбора масла
- Долговечная порошковая окраска
- Соответствует требованиям директив Евросоюза
- Вес нетто: 27.5 кг
- Вес брутто: 28.9 кг
- Размер упаковки: 900x230x195 мм



T26801

680 кг

Стенд для ремонта двигателя автомобиля

- Имеет универсальную систему крепежа для двигателей Российских и зарубежных производителей
- Складывается, уменьшая вдвое занимаемое место (запатентованный дизайн)
- Легко перемещается благодаря надежной и маневренной конструкции колес
- Устойчивая конструкция, обеспечивающая высокую безопасность при работе
- Стенд оснащен удобной вращающейся подставкой для инструмента
- Долговечная порошковая окраска
- Соответствует требованиям директив Евросоюза
- Вес нетто: 33.6 кг
- Вес брутто: 35.3 кг
- Размер упаковки: 860x420x1600 мм



T42001 / T43001 / T46001 / T410001

2 / 3 / 6 / 10 тонн

Опоры для автомобиля

- Простая эксплуатация
- Надежная конструкция
- Регулируемая высота подхвата
- Обеспечивает надежное вывешивание автомобиля
- Удобная транспортировка благодаря малому весу
- Имеет долговечную порошковую окраску
- Грузоподъемность: 2 / 3 / 6 / 10 Тонн
- Минимальная высота подхвата: 282 / 276 / 390 / 468 мм
- Максимальная высота подъема: 430 / 435 / 605 / 718 мм
- Вес нетто: 5.4 / 6.7 / 12.4 / 27.8 кг
- Вес брутто: 5.9 / 7.2 / 13.1 / 29 кг
- Размер упаковки: 210x195x355 / 225x205x360 / 290x260x460 мм / 340x310x570 мм



Оборудование

TRX31003

1"

Усилитель крутящего момента

- Коэффициент передачи усилия: 1:58
- Две головки 6-гранные 1": 32 и 33 мм
- Вес нетто: 8 кг
- Вес брутто: 8.6 кг
- Размер упаковки: 370x360x220 мм



TRX31004

1"

Усилитель крутящего момента двухскоростной с регулируемой высотой упора

- Коэффициент передачи усилия: 1:58, 1:3
- Передача повышенного усилия производится при выдвинутом первичном вале
- Две головки 6-гранные 1": 32 и 33 мм
- Вес нетто: 9 кг
- Вес брутто: 9.6 кг
- Размер упаковки: 410x350x300 мм



TRH6802-2

лежак

Подкатной лежак пластиковый

- Легкий и прочный
- Эргономичный дизайн
- Поворотные колеса
- Размеры: 1010x475x130 мм
- Вес нетто: 5 кг
- Вес брутто: 6 кг
- Размер упаковки: 1050x490x95 мм



Оборудование

МС7000

70 л

Установка для замены масла со сливной воронкой

- Вместимость основного резервуара: 70 л
- Вместимость подъемной ванны: 10 л
- Максимальная высота подъема ванны: 1360 мм
- Размеры упаковки ШхГхВ: 520х440х910 мм
- Вес брутто: 20 кг

Особенности

- Толщина металла бочки 1.5 мм
- Колеса бочки выполнены из обрезиненного пластика



Сетчатый фильтр
подъемной ванны



Фиксатор сливной трубки



Уровень масла в бочке



Сливной кран



Оборудование

МС7001

70 л

Установка для замены масла со сливной воронкой

- Вместимость основного резервуара: 70 л
- Вместимость подъемной ванны: 10 л
- Максимальная высота подъема ванны: 1600 мм
- Размеры упаковки ШхГхВ: 520х440х910 мм
- Вес брутто: 20 кг

Особенности

- Толщина металла бочки 1.5 мм
- Колеса бочки выполнены из обрезиненного пластика
- На бочке установлен клапан сброса избыточного давления



Металлический сетчатый фильтр
подъемной ванны



Шаровой кран подъемной ванны



Предохранительный клапан



Фиксирующий вентиль сливной трубки
подъемной ванны



Оборудование

МС7002

70 л

Установка для замены масла со сливной воронкой и щупами

- Вместимость основного резервуара: 70 л
- Вместимость подъемной ванны: 10 л
- 5 щупов в комплекте
- Рабочее давление воздуха: 2.5 бар (слив)
- Рабочее давление воздуха: 6-8 бар (вакуумирование)
- Максимальная высота подъема ванны: 1600 мм
- Размеры упаковки ШхГхВ: 520х440х910 мм
- Вес брутто: 20 кг

Особенности

- Толщина металла бочки 1.5 мм
- Колеса бочки выполнены из обрешиненного пластика
- В комплекте 3 гибких щупа, 2 жестких
- На бочке установлен клапан сброса избыточного давления



Шаровой кран подъемной ванны



Комплект щупов



Вакуумный генератор



Предохранительный клапан

Оборудование

МС7003

70 л

Установка для замены масла со сливной воронкой, щупами и колбой

- Вместимость основного резервуара: 70 л
- Вместимость колбы/подъемной ванны: 10/10 л
- 5 щупов в комплекте
- Максимальная высота подъема ванны: 1600 мм
- Рабочее давление воздуха: 2.5 бар (слив)
- Рабочее давление воздуха: 6-8 бар (вакуумирование)
- Расход воздуха при давлении 8 бар: 200 л/мин
- Размеры упаковки ШхГхВ: 520х440х910, 280х280х510 мм
- Вес брутто: 28 кг

Особенности

- Максимальная температура заливаемого масла в колбу 75 градусов
- Толщина металла бочки 1.5 мм
- Колеса бочки выполнены из обрешиненного пластика
- В комплекте 3 щупа гибких, 2 жестких
- На бочке установлен клапан сброса избыточного давления



Шаровой кран подъемной ванны



Комплект щупов



Колба с мерной шкалой



Вакуумный генератор



Шланг на самоскручивающейся катушке

- Особенности
- Корпус катушки изготовлен из ударопрочного пластика
 - Армированный шланг
 - Шланги устойчивы к низким температурам



Артикул	HR0812PU	HR01015PU	HR0812HPVC	HR01015HPVC
Материал шланга	Армированный полиуретан	Армированный гибридный ПВХ	Армированный гибридный ПВХ	Армированный гибридный ПВХ
Внешний диаметр (мм)	12	15	12	15
Внутренний диаметр (мм)	8	8	8	10
Длина шланга (м)	10	15	10	15
Диапазон рабочих температур (°C)	-15+45	-15+45	-40+45	-40+45
Максимальное рабочее давление (бар)	20	20	20	20
Тип соединения	M1/4	M1/4	M1/4	M1/4
Длина входного шланга (м)	1	1	1	1
Вес нетто/брутто	4.5/5.5	10.5/11.5.	4.5/5.5	10.5/11.5.
Габариты		27x37x18	52x29x48	27x37x18

Прямые шланги

- Особенности
- Армированный шланг
 - Шланги устойчивы к низким температурам



Артикул	Н0812PU	Н0812HPVC	Н01015PU	Н01015HPVC	Н01217HPVC	01420HPVC
Материал шланга	Полиуретан	Гибридный ПВХ	Полиуретан	Гибридный ПВХ	Гибридный ПВХ	Гибридный ПВХ
Рабочее давление (бар)	20	20	20	20	20	20
Внешний диаметр (мм)	12	12	15	15	17	20
Внутренний диаметр (мм)	8	8	10	10	12	14
Давление разрыва (бар)	60	60	60	60	48	48
Длина шланга в бухте (м)	100	100	100	100	100	100
Глубина/ширина /высота	450х450х400 (упаковка 4 бухты)	450х450х400 (упаковка 3 бухты)	550х550х350 (упаковка 3 бухты)	550х550х350 (упаковка 3 бухты)	550х550х350 (упаковка 2 бухты)	550х550х350 (упаковка 2 бухты)
Диапазон рабочих температур (°C)	-15+45	-40+45	-15+45	-40+45	-40+45	-40+45

Тележки инструментальные серии PROFFI

Тележки инструментальные серии PROFFI предназначены для использования на предприятиях любого профиля, осуществляющих ремонт, обслуживание и изготовление различной продукции.

На боковые стенки инструментальной тележки нанесена перфорация размером 25x25 мм и диаметром отверстия 8 мм, что позволяет устанавливать на них навесной инструмент или крючки.

Наибольшей популярностью инструментальные тележки пользуются в сфере авторемонта и обслуживания автомобилей. Тележки имеют выдвижные ящики на шариковых телескопических направляющих полного выдвижения с фиксацией на ключ в закрытом положении. Фиксация предотвращает открытие тележки при передвижении. А так же позволяет ограничить доступ посторонних лиц к содержимому ящиков.

Инструментальная тележка изготовлена из высококачественного металла ведущих российских производителей. Покрашена порошковой краской производства Германии и имеет фурнитуру произведенную в Италии и Турции. Тележки для инструмента оснащены двумя не поворотными колесами диаметром 100 мм, одним поворотным и одним поворотным со стопором, которое фиксирует тележку и предотвращает непроизвольное скатывание.

Серия PROFFI 795

Тележки инструментальные серии PROFFI 795 комплектуются тремя видами ящиков:

Малый ящик (В x Ш x Г): 75 x 570 x 430 мм

Средний ящик (В x Ш x Г): 150 x 570 x 430 мм

Большой ящик (В x Ш x Г): 225 x 570 x 430 мм

Грузоподъемность ящиков до 30 кг



Оборудование

PROFFI 795.4



PROFFI 795.5



PROFFI 795.6



PROFFI 795.7



Серия PROFFI 950

Тележки инструментальные серии PROFFI 950 комплектуются тремя видами ящиков:

Малый ящик (В x Ш x Г): 75 x 570 x 430 мм

Средний ящик (В x Ш x Г): 150 x 570 x 430 мм

Большой ящик (В x Ш x Г): 225 x 570 x 430 мм

Грузоподъемность ящиков до 30 кг



Оборудование

PROFFI 950.4



PROFFI 950.5



PROFFI 950.6



PROFFI 950.7



PROFFI 950.9



PROFFI 950.8



Тележки инструментальные открытые

PROFFI TI

RAL 5005

Тележка инструментальная открытая
с 3 полками

- Размеры: 820x700x400 мм
- Вес: 21 кг
- Цвет: синий RAL 5005

Инструментальные тележки серии PROFFI TI предназначены для хранения инструментов в автосервисах, гаражных мастерских, заводских производственных цехах. Тележка оснащена колесами и легко перемещается.

Инструментальная тележка изготовлена из высококачественного металла ведущих российских производителей, покрашена порошковой краской производства Германии.

Инструментальная тележка серии PROFFI TI состоит из 3 полок, колес и ручки.

Коврики можно заказать отдельно.



Тележки инструментальные серии BTD

Тележки инструментальные СТАНКОИМПОРТ серии BTD предназначены для использования на предприятиях любого профиля, осуществляющих ремонт, обслуживание и изготовление продукции. Наибольшей популярностью инструментальные тележки пользуются в сфере авторемонта и обслуживания автомобилей.

Тележки имеют систему антипрокидывания (ODOO), которая предотвращает одновременное открытие всех ящиков, а следовательно опрокидывание, что может привести к травмам персонала и материальным потерям. Ящики имеют центральный замок, который позволяет ограничить доступ посторонних лиц к содержимому ящиков. Усиленные шариковые направляющие с автовозвратом позволяют выдерживать нагрузку в 40 кг на ящик и предотвращают открывание при перемещении тележки. В каждый ящик вложена подложка из материала EVA толщиной 2,5 мм, которая предотвращает скольжение ложемента с инструментом при открытии ящика или перемещении тележки. Ящики имеют удобные алюминиевые ручки.

Корпус тележки и ее ящики изготовлены из высококачественной стали толщиной 0,8 мм, а также имеют ребра жесткости. Что существенно увеличивает ресурс тележки.

Тележки для инструмента оснащены двумя неповоротными колесами диаметром 120 мм и двумя поворотными 120 мм, изготовленными из PP (полипропилена). Колеса оснащены стопором, фиксирующим тележку и предотвращающим её непроизвольное скатывание.

Верхняя поверхность тележки имеет маслбензостойкий коврик толщиной 5 мм.

Тележки инструментальные серии BTD

BTD-271051CIS

5 ящиков

Тележка инструментальная
для автосервиса

- Высота тележки: 865 мм
- Упаковочные размеры: 745x530x795 мм
- Вес: 43 кг
- Три цвета на выбор:

- Синий RAL 5002



- Красный RAL 3002



- Серый RAL 7042



BTD-270061CS

6 ящиков

Тележка инструментальная
для автосервиса

- Высота тележки: 1022 мм
- Упаковочные размеры: 745x530x945 мм
- Вес: 48.5 кг
- Три цвета на выбор:

- Синий RAL 5002



- Красный RAL 3002



- Серый RAL 7042



BTD-270071CS

7 ящиков

Тележка инструментальная
для автосервиса

- Высота тележки: 1022 мм
- Упаковочные размеры: 745x530x945 мм
- Вес: 64.3 кг
- Три цвета на выбор:

- Синий RAL 5002



- Красный RAL 3002



- Серый RAL 7042



Стол для слесарных работ

Слесарные верстаки СТАНКОИМПОРТ применяются в профессиональных авторемонтных мастерских, тюнинг ателье, частных гаражах и на производстве. Верстаки используются для выполнения различных работ по ремонту, сбору и обработке деталей. Являются отличным рабочим местом для мастеров.

Производятся данные верстаки на современном промышленном предприятии на территории РФ. Все основные технологические операции, такие как раскрой, резка, гибка, сварка и окраска листового металла, осуществляются на высокоточном металлообрабатывающем оборудовании ведущих европейских производителей Италии и Дании.

Основание верстака изготовлено из высокопрочного листового металла. Столешница изготовлена из фанеры толщиной 24 мм, обшитой оцинкованным металлом толщиной 1 мм. Прочная конструкция верстака позволяет выдержать нагрузку на столешницу до 300 кг.

Верстаки могут содержать в себе до 2 тумб с количеством ящиков 1, 3 или 5. Так же все модели могут быть дополнительно укомплектованы перфорированным экраном с полками.

Ящики очень удобны для хранения инструмента и документации. Ящики оборудованы центральным замком. Готовые верстаки покрыты порошковой краской производства Германии. Все верстаки поставляются к клиенту в разобранном виде, с подробной инструкцией по сборке.



PROFFI 112 Д5



Стол без тумб с экраном



Длина столешницы/экрана: 1200 / 1400 / 1600 / 1800 мм



PROFFI 112 Д3 Э



PROFFI 218 Т Д5



Гарантийные обязательства компании СТАНКОИМПОРТ

Гарантийные обязательства, распространяющиеся на все оборудование, позволяют при обнаружении заводского дефекта бесплатно производить его ремонт или замену в соответствии с гарантийными условиями. Гарантия исчисляется с даты продажи оборудования и выполняется при его правильной эксплуатации.

Порядок принятия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, произведенное компанией Станкоимпорт. Гарантийное обслуживание производится вне зависимости от того, в чьем ведении находилось оборудование на момент наступления гарантийного случая. Идентификация оборудования осуществляется по внешней маркировке (табличке, наклейке, надписи). Гарантийное обслуживание выполняется официальными сервисными центрами или отделом сервисного обслуживания компании производителя. Для получения гарантийного обслуживания оборудования необходимо предъявить оригинал документа реализации на оборудование.

Срок действия гарантийных обязательств

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи продукции изготовителем и составляет 12 месяцев на все оборудования Станкоимпорт :

- балансировочные стенды, шиномонтажные стенды, подъемники
- краны, домкраты, кантователи для двигателей, борторасширители
- комплекты гидравлики, поддержки для двигателей, прессы подставки под автомобили, стяжки пружин, трансмиссионные стойки, трубогибы, тянущие цилиндры и прочее оборудование, оснастка и приспособления.

Обязательства по гарантийному обслуживанию заканчиваются с завершением срока действия гарантии.

Гарантийное обслуживание не распространяется:

- на расходные материалы
- на продукцию со следами следующих воздействий: механических, химических и термических, а также любых сторонних влияний, не связанных с заводскими дефектами
- на продукцию с нарушениями работоспособности, возникшими из-за несоблюдения инструкции эксплуатации, в том числе неправильной установки
- на продукцию с изменениями конструкции (дополнительные рычаги точки опоры, усиления конструкции)

Гарантия не подразумевает техническое обслуживание, монтаж и настройку оборудования.

Условия, препятствующие принятию и исполнению гарантийных обязательств

Обязательства компании утрачивают силу при:

- отсутствии у клиента подлинника документа на продукцию
- несовпадении заводских номеров в документе на продукцию и на самом изделии (на корпусе или крышке изделия)
- наличии в документе на продукцию подчисток и исправлений, обнаружении следов переклеивания наклеек, повреждении или удалении серийного номера, марки, типа оборудования и даты продажи

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов оборудования, за исключением:

- механических повреждений вследствие удара или аварии
- повреждений, полученных в результате действия огня или высоких температур
- механических повреждений, полученных в результате работы оборудования с превышением пределов использования и нагрузочных характеристик, заявленных производителем
- повреждений, вызванных использованием оборудования не по назначению
- электрических повреждений узлов и деталей оборудования, полученных в результате скачков напряжения в сети, неправильных подключений, неправильного выбора питающего напряжения
- электрических повреждений узлов и деталей оборудования, связанных с попаданием на них воды и других жидкостей
- в результате привлечения для ремонта или модификации оборудования частных лиц или организаций, не уполномоченных Изготовителем
- дефектов, возникших как следствие нарушения правил и условий эксплуатации, обслуживания, транспортировки или хранения
- неисправностей, возникших в результате нормального износа или окончания срока службы компонентов оборудования (расходных материалов, батареек, аккумуляторов, предохранителей и тому подобных компонентов)



www.si-tools.ru