



www.mkslift.ru
+7(495)545 44 68

ОБЩИЙ КАТАЛОГ





www.mkslift.ru
+7(495)545 44 68



Содержание	Стр.
Домкраты бутылочные специальные	4
Домкраты бутылочные телескопические	4
Домкраты бутылочные стандартные	5
Домкраты гаражные	6-9
Траверса пневмогидравлическая	10
Стойки трансмиссионные	11
Домкрат бутылочный пневмогидравлический	12
Переносной пневматический домкрат	12
Пневмогидравлические домкраты гаражные	13
Прессы	14-19
Краны напольные	20-23
Подъемные платформы	24
Подъемники для мотоциклов	24
Домкраты трансмиссионные	25
Тележка для перевозки колес	25
Стапель рихтовочный	26
Комплекты для правки кузовов	27
Стойки опорные	28
Блок подъемный домкратный	28
Трубогибы	29
Выставочные стенды и ремонтные комплекты	30

Сделано в Испании

ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Обладают такими же техническими характеристиками, как наши **BR** домкраты. Предназначены для специального применения.

Меньшая высота домкратов серии **BRS** облегчает доступ к автомобилям с низким клиренсом. Однако, **BR2L** используется для машин с высоким клиренсом.



Поворотный рычаг насоса.
Возможность работать из любого положения.



Предохранительный клапан перегрузки.
До 5 тонн, **ОПЦИЯ**.

Гидравлический ограничитель хода.

Домкраты бутылочные
специальные

1



BR2LLC

BR2L

BR5EM

BR5IO

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (тонн)	2	2	3	5	5	10	15	20
A	570	297	172	212	135	131	150	190
B	460	225	105	150	70	62	75	105
C	-	-	65	75	40	30	40	55
D	1030	522	338	437	245	223	225	350
Вес (кг)	10,3	6	3,8	4,7	3,7	5	7,2	9,5
Артикулы	BR2LLC	BR2L	BR3EM	BR5EM	BR55	BR510	BR515	BR520

Размеры указаны в мм.

Домкраты бутылочные
телескопические



BRT1.2

BRT2

BRT2EM

BRT12

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (тонн)	1,2	2	2	2	5	12	20
A	160	145	145	170	215	245	180
B	230	165	165	212	300	326	205
C	-	50	50	-	-	-	-
D	390	360	360	382	515	571	385
Вес (кг)	5	4,8	5	5,4	8,3	15,4	22
Артикулы	BRT1.2	BRT2	BRT2MI	BRT2EM	BRT5	BRT12	BRT20

Размеры указаны в мм.

ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

Они включают в себя те же технические усовершенствования, что и наши **BR** домкраты. Телескопический поршень обеспечивает очень низкую высоту подхвата и большую высоту подъёма.


Домкраты **EM** оснащены особым упором для транспортных средств, которым требуется особый тип насадки домкрата.

Другие конструкции домкратов со специальными техническими требованиями могут быть изготовлены по запросу, в зависимости от заказанного количества.

Также поставляются домкраты, оснащённые манометром.



Сделано в Испании

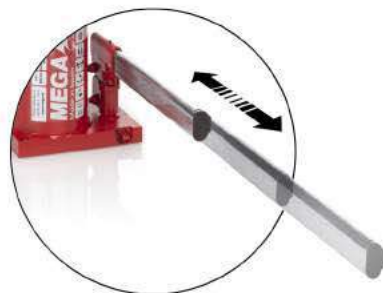

Телескопическая трехпозиционная рукоятка из оцинкованного металла.



Домкраты BRD50 и BRD100 оснащены двумя насосами (подводящий и рабочий).



Модель BR20 и последующие, оснащены поворотной ручкой для переноски.



Соответствует требованиям стандартов:
ANSI PALD
Австралии / Новой Зеландии
Официальной сертификации CE

ДОМКРАТЫ БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Телескопическая трехпозиционная рукоятка из оцинкованного металла. Поворотный рычаг насоса. Возможность работать из любого положения. Поворотная ручка для переноски удерживает втянутым телескопический рычаг. Удлиняющий винт обеспечивает дополнительную высоту подъема. Предохранительный клапан защиты от перегрузки предотвращает использование домкрата за пределами его грузоподъемности. Байпасная система предотвращает выход плунжера за критические отметки, что может привести к повреждению цилиндра. Ручку насоса можно зафиксировать. По требованию на домкрат можно установить манометр.

Модель BRD100 оснащена манометром.



Поворотный рычаг насоса. Возможность работать из любого положения.

BR10

BR20


BR30

BR50

BRD50


BRD100

При необходимости, домкраты MEGA могут использоваться в горизонтальном положении.

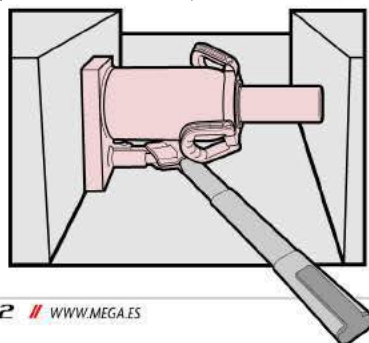

Предохранительный клапан перегрузки. До 5 тонн, **опция**.

Гидравлический ограничитель хода.



ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (тонн)	2	3	3	5	8	10	12	15	20	25	30	40	50	50	100
A	168	168	210	212	219	219	226	228	234	242	242	246	260	260	300
B	105	105	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	140	140	150
C	65	65	65	75	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-
D	338	338	425	437	444	444	451	453	459	467	467	396	400	400	450
Вес (кг)	3,6	3,7	4	4,5	6,2	6,4	8,5	8,8	10,6	15,5	15,5	22,5	27	30	87
АРТИКУЛЫ	BR2	BR3	BR3A	BR5	BR8	BR10	BR12	BR15	BR20	BR25	BR30	BR40	BR50	BRD50	BRD100

Размеры указаны в мм.

Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.
Предотвращает использование
домкрата за пределами
его номинальной грузоподъемности.



Гидравлический ограничитель хода.
Безопасная система предотвращает
выход плунжера за критические отметки,
что может привести к повреждению цилиндра.



Аварийное отключение
при отсутствии нажатия.



Система управления опусканием LCS.
Работает автоматически и обеспечивает плавное
и равномерное опускание.
Система гарантирует безопасное опускание
при любых обстоятельствах,
даже при ненамеренном и/или внезапном
и резком открытии клапана сброса давления.



Соответствует требованиям стандартов:
Европейский стандарт EN1494
ANSI PALD
Австралии / Новой Зеландии

Домкраты подкатные
гидравлические

2





Колеса с внутренней стороны этой модели
обеспечивают превосходную маневренность.
Низкий профиль обеспечивает возможность
подъема грузов в труднодоступных местах.

360 mm

GR3

Г/н (т)	3	3	3
A	90	90	90
B	135	135	140
C	470	470	520
D	850	850	920
E	905	905	975
F	1720	1720	1810
G	270	270	270
H	250	250	250
Вес (кг)	33,5	36	38
АРТИКУЛЫ	GR3	GR3S	GR3X

Размеры указаны в мм.

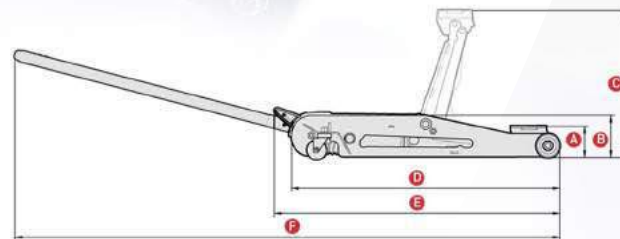

- 1 - Ножная педаль приводит в действие
механическую систему безопасности.
Запатентовано.
- 2 - Ножная педаль для быстрого подъема
упора до груза.

Новая модель GR3S включает в себя
механическую систему безопасности,
которая предотвращает случайное опускание.
Подъемная лапа блокируется в 320 мм от пола.



Благодаря очень низкой раме обеспечивается удобство в работе.
(135 мм в наивысшей точке)

GR3S

Сделано в Испании



**BUREAU
VERITAS**

Соответствует требованиям стандартов:
Европейский стандарт EN1494
ANSI PALD
Австралии / Новой Зеландии

ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, что облегчает манёвренность.

Данные колеса не повреждают полы в мастерской, не ржавеют и обладают малым уровнем шума.

Колеса с внутренней стороны этой модели обеспечивают превосходную маневренность.

380 мм

GR2X

GR2

Очень низкая рама обеспечивает удобство в работе.
(135 мм в наивысшей точке) B

GR2S

- 1- Ножная pedal приводит в действие механическую систему безопасности. Запатентовано.
- 2- Ножная pedal для быстрого подъема упора до груза.

Новая модель GR2S включает в себя механическую систему безопасности, которая предотвращает случайное опускание. Подъемная лапа блокируется в 320 мм от пола.

Длинный низкий профиль рамы обеспечивает максимальную легкость управления.

610 мм

GR2H

Колеса с внутренней стороны этой модели обеспечивают превосходную маневренность.

Г/н (т)	2	2	2	2
A	90	90	90	75
B	135	135	165	137,5
C	470	470	790	520
D	850	850	1220	920
E	905	905	1275	975
F	1720	1720	2020	1800
G	270	270	270	270
H	250	250	360	250
Вес (кг)	30	32,5	50,7	35,5
Артикулы	GR2	GR2S	GR2H	GR2X

Размеры указаны в мм.

Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.



Гидравлический ограничитель хода.



Система управления опусканием LCS.



Аварийное отключение при отсутствии нажатия.



ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Оптимальное использование и распределение материала за счет отверстий в тыльной части и повышения жесткости в передней части. Позволяют поднимать все - от автомобилей до тяжелых грузовиков. Предусмотренное применение: грузовые автопарки, автобусные гаражи, гаражи по обслуживанию тяжелой строительной и сельскохозяйственной техники. Удобное маневрирование обеспечивается большими стальными колесами, расположенными в средней точке приложения веса. Примечание: не показанная модель (T12) обладает такой же базовой конструкцией, как приведенная модель T10.





Домкраты подкатные гидравлические

3

Ножная педаль для быстрого подъема упора до груза.

Легкий, но прочный.

Крупные модели оснащены стальными колесами.

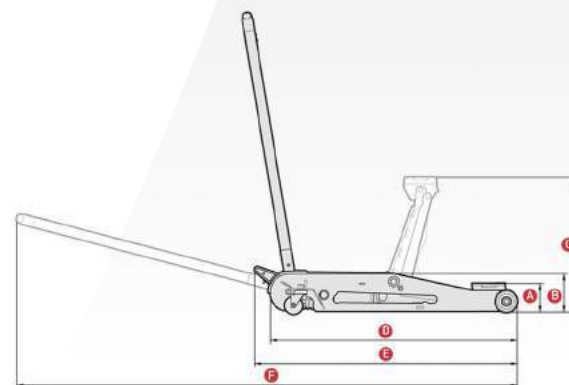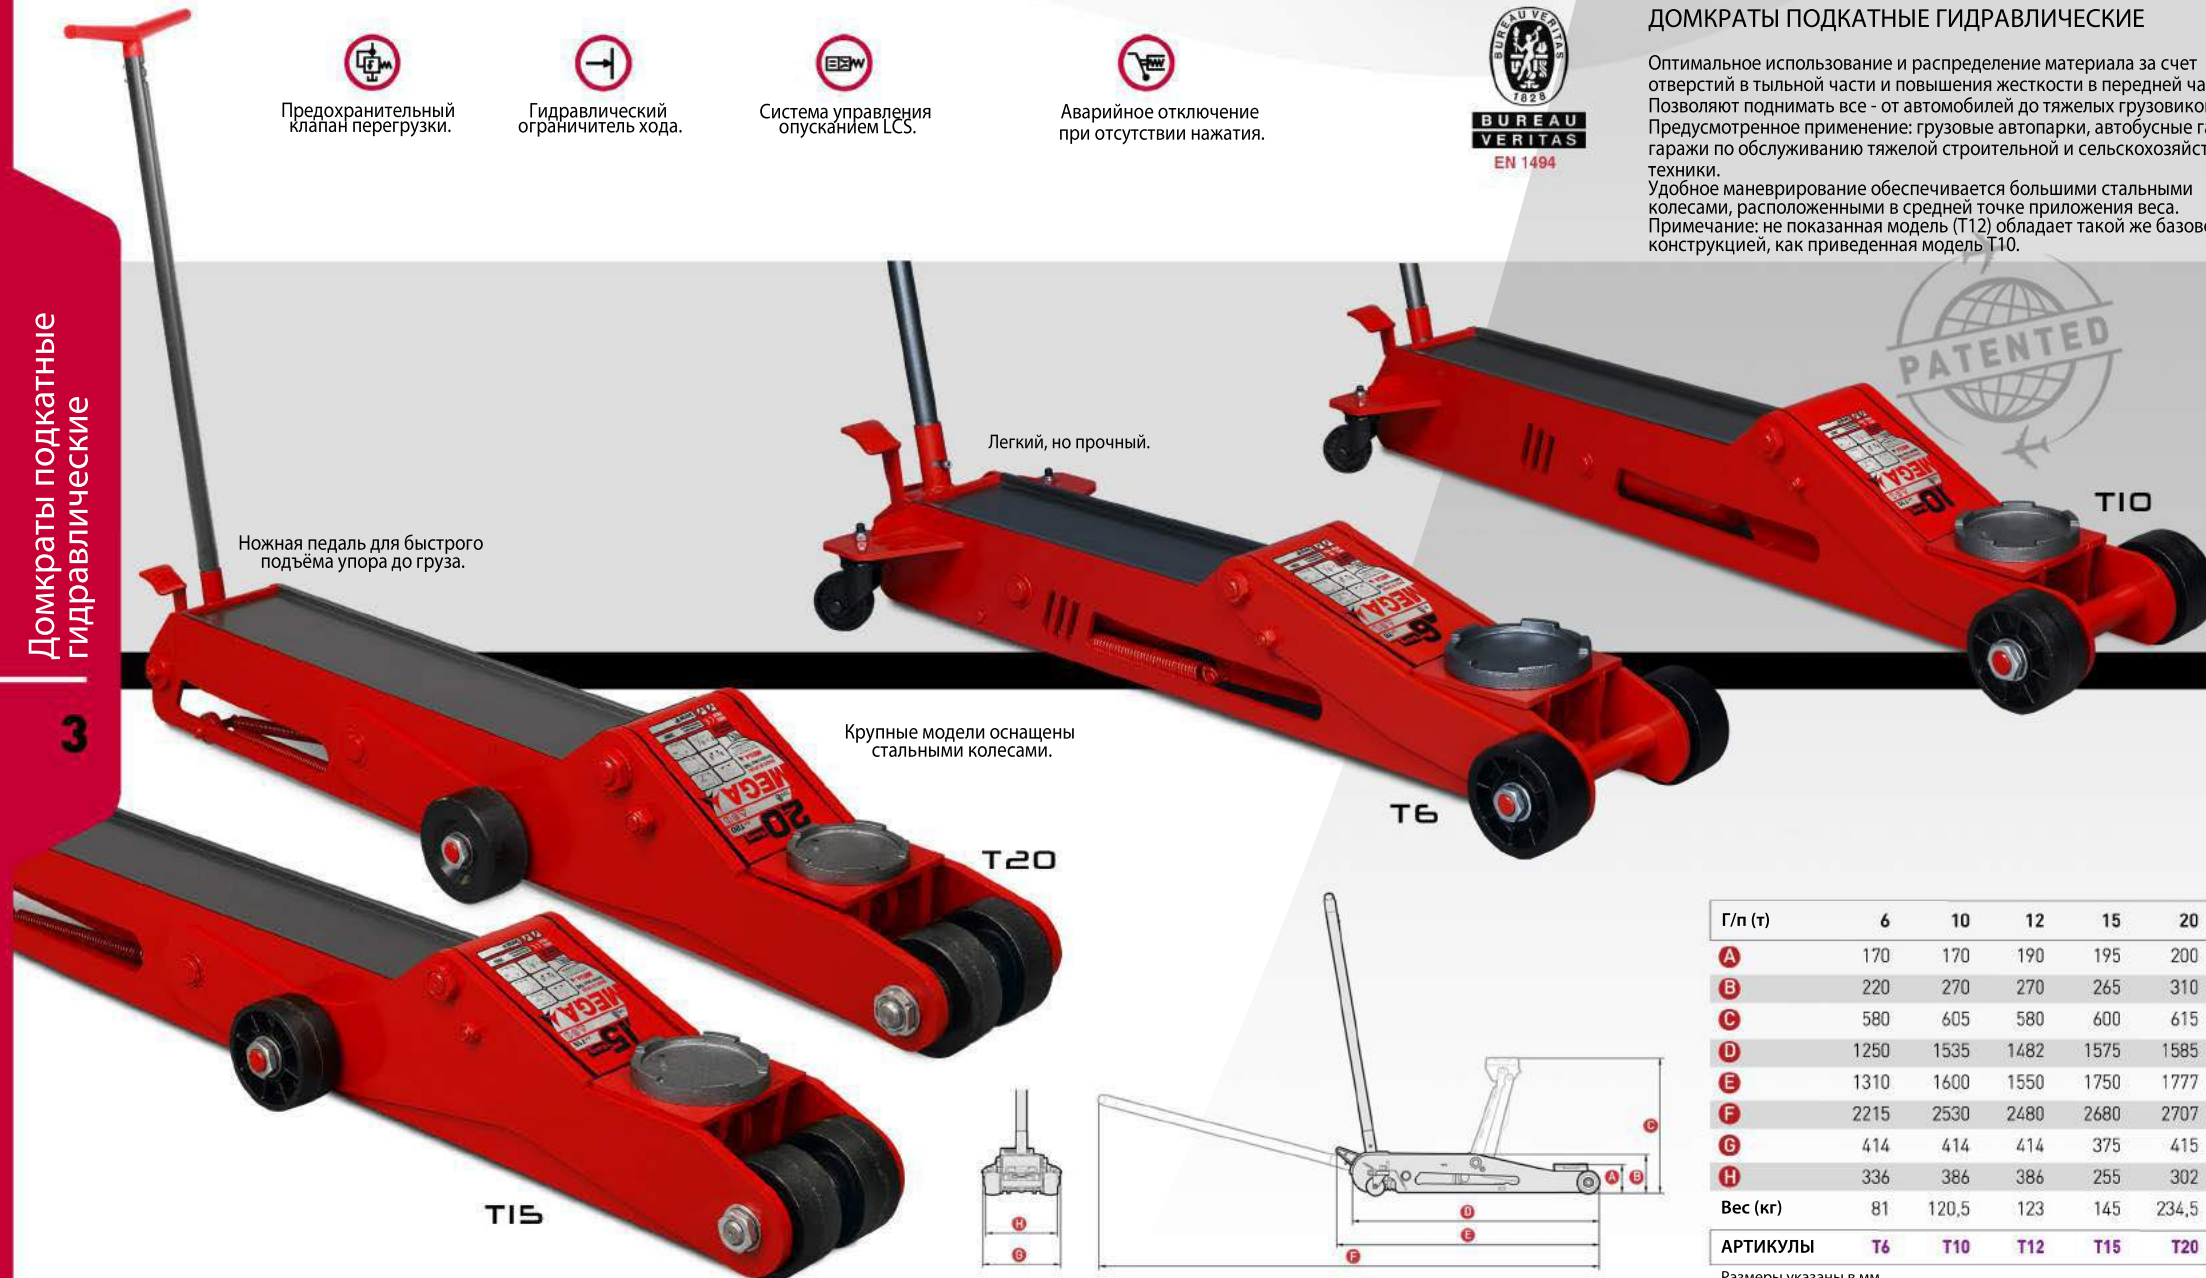

Г/п (т)	6	10	12	15	20
A	170	170	190	195	200
B	220	270	270	265	310
C	580	605	580	600	615
D	1250	1535	1482	1575	1585
E	1310	1600	1550	1750	1777
F	2215	2530	2480	2680	2707
G	414	414	414	375	415
H	336	386	386	255	302
Вес (кг)	81	120,5	123	145	234,5
Артикулы	T6	T10	T12	T15	T20

Размеры указаны в мм.

Сделано в Испании

Домкрат подкатной гидравлический



Лоток для инструментов.

GR4

Аксессуары

Г/н (т)	4
A	140
B	192
C	530
D	1120
E	1175
F	1970
G	275
H	260
Вес (кг)	42,5
АРТИКУЛ	GR4

Размеры указаны в мм.



ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

GR4 предусмотренное применение: фургоны, микроавтобусы, внедорожники. По техническим характеристикам он пришел на смену нашей старой модели ТЗ.


Для 3-тонных моделей мы создали полностью новый диапазон (см. предыдущую страницу).

С помощью подпружиненной Т-образной ручки можно опустить груз из любого положения ручки, потянув и повернув ее по часовой стрелке на 1/4 оборота.



A-5177

Защита из пеноматериала.
Опция.

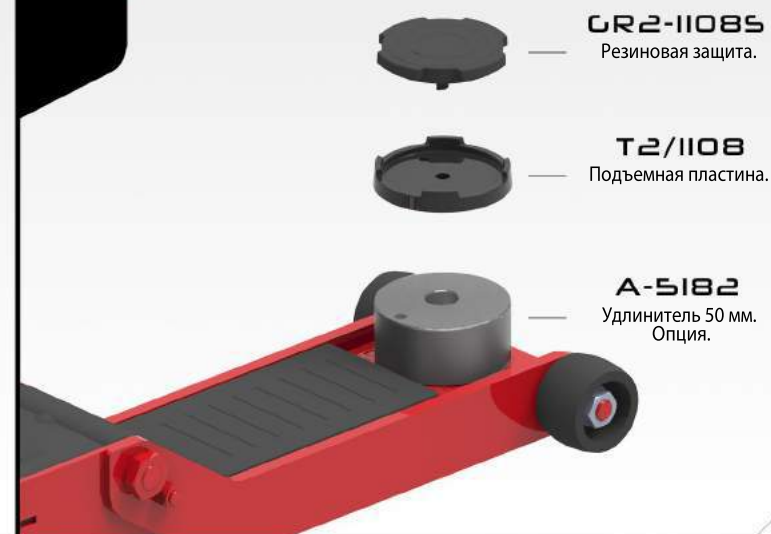

GR2-1108S

Резиновая защита.

T2/1108

Подъемная пластина.

A-5182

Удлинитель 50 мм.
Опция.

Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.



Гидравлический ограничитель хода.



Система управления опусканием LCS.



Аварийное отключение при отсутствии нажатия.



Автоматическое механическое устройство блокировки, препятствующее неожиданному опусканию.

ТРАВЕРСА ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ

Устройство предназначено для использования на 4-х стоечных подъемниках или смотровых ямах для проведения регулировки углов установки колес, ремонта тормозов и подвески, смены покрышек, т.д.

Траверса может быть установлена практически на любую стандартную яму. Выдвижные лапы в комплексе с проставками, увеличивающими высоту подхвата, позволяют точно позиционировать траверсу под любые автомобили. Прочная конструкция. По запросу могут поставаться с рифлеными или плоскими роликами. В зависимости от торцевых кронштейнов производится несколько моделей. Мы представляем две наиболее популярные модели: МА-2 и МА-21.

Траверсы пневмогидравлические

4


A-5270

Оснащены 100 мм адаптерами. Опционально, с предохранительной резиновой накладкой для упоров. арт. GR2-11085

ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха (фильтр+регулятор+лубрикатор). Опция.

КГ	2000	2000
A	1680	1680
B	885	885
C	340	340
D	100	100
E	830	792
F	1240	1202
G	220	220
H	490	490
J	30	160
Вес (кг)	129	125
Артикулы	МА-2	МА-21

Размеры указаны в мм.

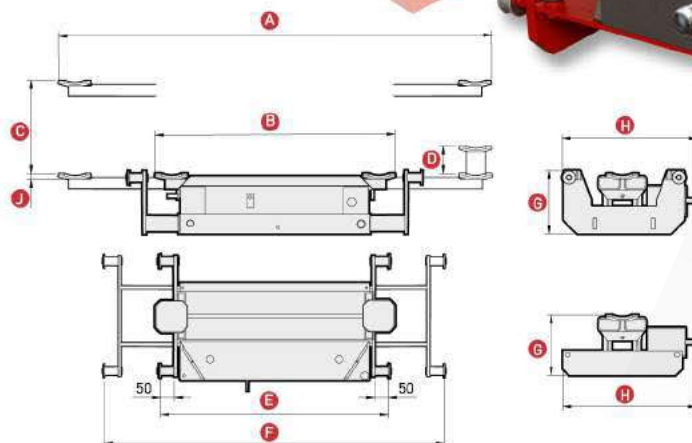

МА-21

МА-2

Требуемое давление воздуха: 7-10 бар / 100-145 psi
Необходимый расход воздуха: 270 л/мин.

Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.



Гидравлический ограничитель хода.



Аварийное отключение при отсутствии нажатия.



Система управления опусканием LCS. Работает автоматически и обеспечивает плавное и равномерное опускание. Система гарантирует безопасное опускание при любых обстоятельствах, даже при ненамеренном и/или внезапном и резком открытии клапана сброса давления.



BUREAU
VERITAS
EN 1494

СТОЙКИ ТРАНСМИССИОННЫЕ

Для использования на смотровых ямах и под поднятыми транспортными средствами.

Подъем и опускание производятся при помощи ножных педалей, оставляя руки свободными.

Благодаря поворотным роликам обеспечивается маневренность.

Широкая база опорных ног обеспечивает устойчивость под нагрузкой.

Эргономичная ручка.

Стойки
трансмиссионные



PF-350



A-5176

Блок защитной пены.
ОПЦИЯ




Конструкция захвата позволяет
удерживать масляные резервуары.

Уникальная трансмиссионная стойка с большой высотой подъема и полностью ножным управлением. Максимальная стабильность, комфорт и функциональность.

Регулируемая насадка с цепями.
ОПЦИЯ

г/п (кг)	300	750	1200	1200
A	1140	1110	1110	825
B	850	820	815	1000
C	315	315	315	315
D	1990	1930	1925	1825
E	60	60	60	60
F	610	720	720	720
Вес (кг)	22	30	32	33
АРТ.	TR300	TR750	TR1200	TTR1200

Размеры указаны в мм.

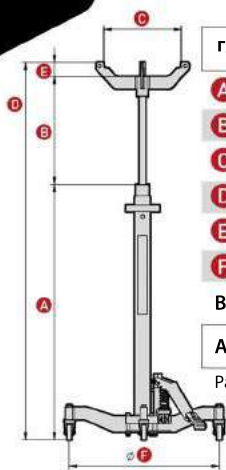

TTR1200

TR750

TR1200



Сделано в Испании



Предохранительный
клапан перегрузки.



Гидравлический
ограничитель хода.

ДОМКРАТ БУТЫЛОЧНЫЙ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Это очень компактные модели. Моноблочная сварная конструкция со встроенным баком уменьшает размеры и облегчает транспортировку. Идеально подходит для работ в дороге.


Оснащены поворотной
ручкой для переноски.

BRA30



A-5270

ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха
(фильтр+регулятор+лубрикатор)
Опция.



Поворотный рычаг насоса.
Возможность работать
из любого положения.

Для обеспечения долгого срока службы, поршни подвергаются закалке азотированием в соляной ванне. Домкраты оснащены резьбовым винтом для точного подбора высоты подхвата, а высокопроизводительный пневматический насос снабжен дистанционным переключателем.

Грузоподъемность (тонн)	20	30
A	234	242
B	138	138
C	75	75
D	447	455
Вес (кг)	15,5	23,5
Требуемое давление воздуха	7 bar / 100 psi	
Необходим. расход воздуха	270 l/min / 9,5 cfm	
Артикулы	BRA20	BRA30

Размеры указаны в мм.



BUREAU
VERITAS

Соответствует требованиям стандартов:
ANSI PALD / EN 1494



BUREAU
VERITAS

EN 1494

Переносной
пневматический домкрат

ПЕРЕНОСНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

Данная модель обладает идентичными технологиями, дизайном и производительностью, что и наши модели N15-30 (такой же двигатель, гидравлический блок и т.д.). Единственное отличие состоит в том, что мы включили в конструкцию рамы масляный бак, что позволило сделать домкрат более компактным, а шасси более прочным и жестким.

Не прибегая к использованию алюминия, с тем чтобы не снижать прочность домкрата и срок его службы, мы добились баланса отличного веса при сохранении исключительной грузоподъемности, для своей категории 15 - 30 тонн.
Наиболее компактная, прочная и практичная модель на рынке.






A-5212
L = 100 мм Стандарт



Телескопический рычаг имеет три положения:

A и B для перемещения.
Позиция C - режим работы.

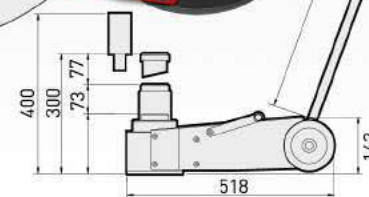

Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.



Гидравлический ограничитель хода.



Система управления опусканием LCS.



Аварийное отключение при отсутствии нажатия.



Поворотная или выдвижная ручка, в зависимости от модели.



Один переключатель управления. Просто и удобно.



ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ ГАРАЖНЫЕ

Домкраты изготовлены из высококачественной стали. Сталь с примесями хрома, ванадия и молибдена, усиленная антикоррозийной и противозадирной обработкой, посредством азотирования в солевой ванне, придаёт домкратам непревзойдённую прочность и долговечность.

Модульное исполнение. Независимая модульная конструкция подъёмного блока, клапанного узла, двигателя насоса, разжимного цилиндра и резервуара упрощает сборку, ремонт и техобслуживание домкрата.

Высокая скорость подвода и эффективный подъём груза. Даже если подача воздуха прекращается, оператор сможет управлять домкратом.

A-5204 - Опция

A-5206
L = 50 мм. Опция

A-5212
L = 100 мм
Стандарт

A-5270


ТОЛЬКО ДЛЯ N10-3.

A-5211
L = 60 мм
Стандарт

A-5205
L = 100 мм
Опция


ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха
(фильтр+регулятор+лубрикатор)
Опция.

N25

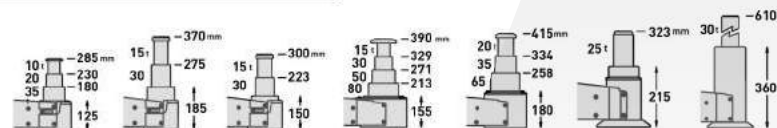

Грузоподъёмность (тонн)	10-20-35	15-30	15-30	15-30-50-80	20-35-65	25	30
A	807	807	807	810	793	560	720
B	160	185	150	235	235	108	250
C	345	470	400	490	515	423	710
D	157	157	157	212	194	157	157
E	260	280	280	317	317	280	280
Вес (кг)	41	46,5	43,5	70,5	69,5	47	78
Артикулы	N10-3	N15-2	N15-2B	N15-4	N20-3	N25	N30H

Размеры указаны в мм.

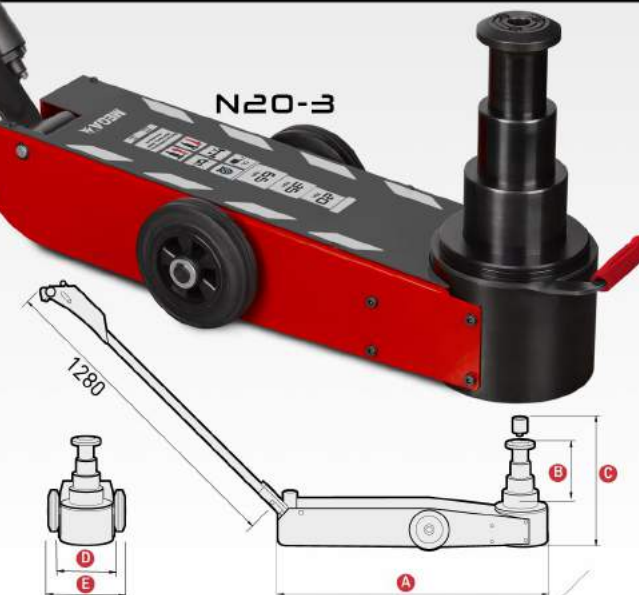

N15-4

Сделано в Испании



Предохранительный
клапан перегрузки



Гидравлический
ограничитель хода



Автоматический
пружинный возврат поршня.



Манометр



**BUREAU
VERITAS**
Официальная
сертификация CE

ПРЕССЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Новый, компактный и функциональный дизайн, который объединяет гидравлические элементы внутри корпуса, что обуславливает экономию пространства в мастерской и обеспечивает защиту при транспортировке.

Пресс поставляется в полностью собранном виде и готовым к работе.



Манометр защищен размещением внутри рамы.

Рабочий стол регулируется по высоте.

Винтовой удлинитель позволяет быстро и точно регулировать высоту подвода.



Комплект пуансонов.
Опция.

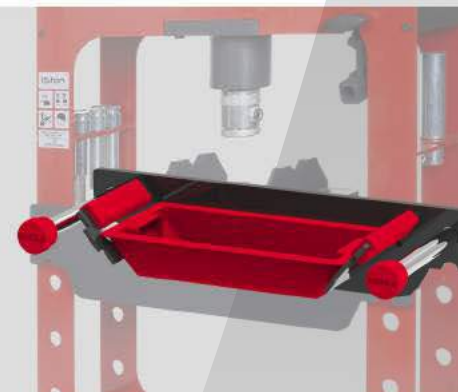


Прессы

6



PRS10

Новая система направляющих
гарантирует хорошее позиционирование
V-образных блоков. **Запатентовано.**
Особая конструкция
облегчает работы по вытягиванию.

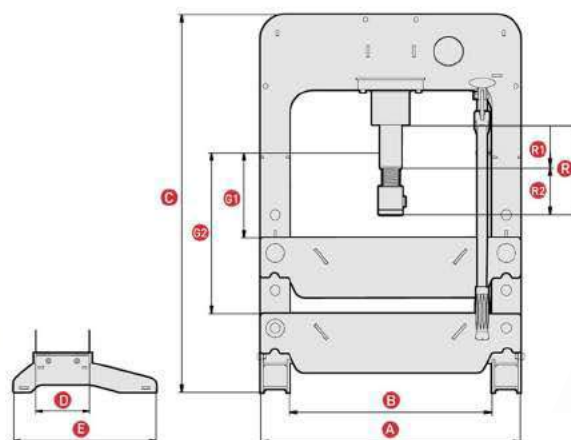

На раме закрепляется съемный лоток для деталей,
консистентной смазки, грязи.
Запатентовано.

УСИЛИЕ (т)	10	15
A	470	550
B	370	430
C	720	800
D	132	132
E	330	350
G1 Минимум	35	45
G2 Максимум	315	338
R1 Гидравлический ход штока	86	95
R2 Ход удлинителя	75	75
R Полный ход	161	170
Вес (кг)	38	48
Артикулы	PRS10	PRS15

Размеры указаны в мм.



PRS15

ПРЕССЫ

Манометр защищен размещением внутри рамы.

Для удобства чтения манометр расположен на уровне глаз.

Пресс поставляется в полностью собранном виде и готовым к работе.

В комплект включены V-образные блоки и опорные лапы с болтовыми отверстиями для крепления к полу.

Рабочий стол регулируется по высоте.





Простой доступ к гидравлическим компонентам.

Винтовой удлинитель штока позволяет быстро и точно регулировать высоту подвода.


Опорные лапы с болтовыми отверстиями для крепления к полу или установки колес. Съемный лоток. (см. предыдущую страницу)

Комплект пуансонов. Опция.

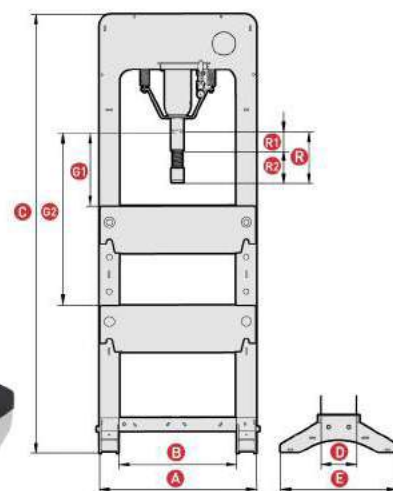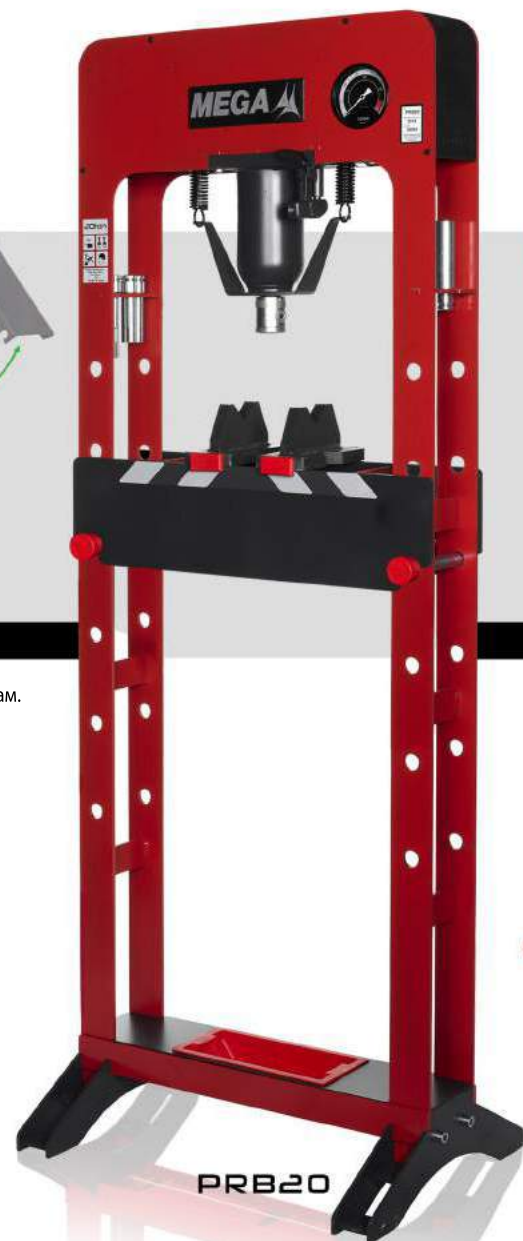

УСИЛИЕ (т)	20	30
A	670	670
B	530	530
C	1850	1850
D	132	132
E	488	488
G1 Минимум	12	53
G2 Максимум	762	740
R1 Гидравлический ход штока	150	150
R2 Ход удлинителя	75	75
R Полный ход	225	225
Вес (кг)	100	104
Артикулы	PRB20	PRB30

Размеры указаны в мм.

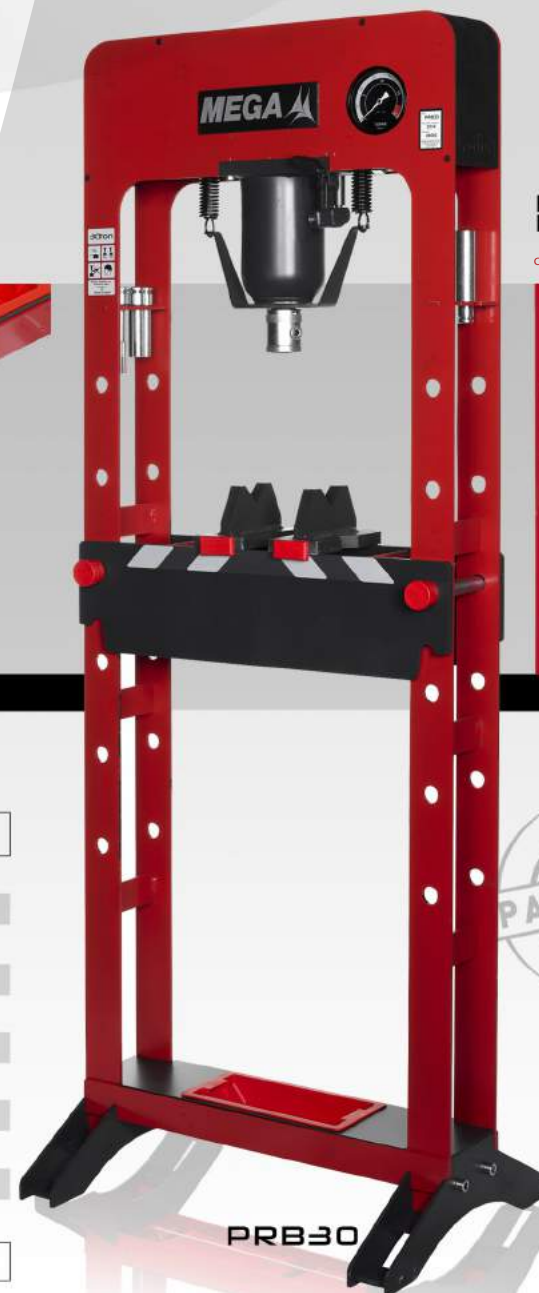

Официальная сертификация CE



Сделано в Испании



Предохранительный
клапан перегрузки



Гидравлический
ограничитель хода



Автоматический
пружинный возврат поршня.




Манометр

ПРЕССЫ

Манометр защищен размещением внутри рамы.
Для удобства чтения манометр расположен на уровне глаз.

Различные варианты насоса: одно- или двухскоростной ручной, ручной-пневматический и электрические насосы, в зависимости от требуемой рабочей скорости.

Винтовой удлинитель
позволяет быстро и точно
регулировать
высоту подвода.

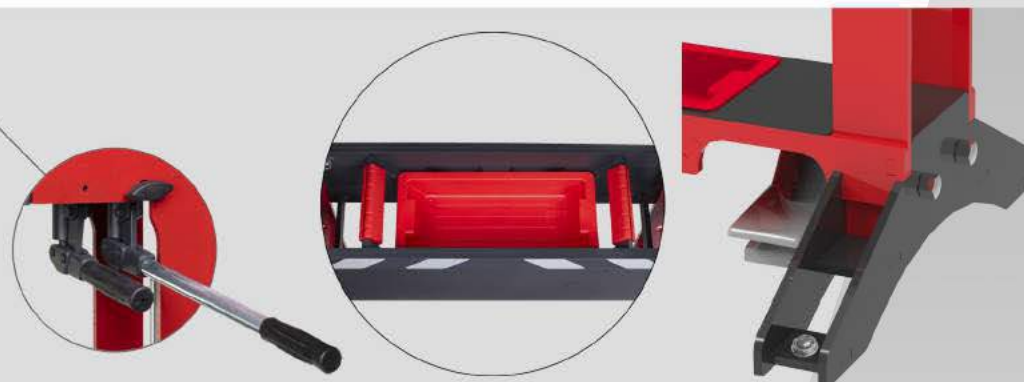

Двухпоршневой ручной насос
Для быстрого подвода
и создания рабочего давления.

На раме крепится съемный лоток.
(см. страницу серии PRS)

Насос с пневматическим и ручным управлением.
Управление пневматикой - ножной педалью.
Опорные лапы с болтовыми отверстиями
для крепления к полу или установки колес.


Насос с пневматическим
и ручным управлением.
Ручное управление
пневматикой.

УСИЛИЕ (т)	20	30	50
A	670	670	670
B	530	530	530
C	1850	1850	1850
D	132	132	132
E	488	488	488
G1 Минимум	21	17	66
G2 Максимум	858	854	766
R1 Гидравлический ход штока	120	120	120
R2 Ход удлинителя	75	75	75
R Полный ход	195	195	195
Вес (кг)	106	112	145

Артикулы

Двухпоршневой ручной насос	PRC20	PRC30	PRC50
Ручной и пневматич. ручной насос	PRC20N	PRC30N	PRC50N
Ручной и пневматич. ножной насос	PRC20NF	PRC30NF	PRC50NF

Размеры указаны в мм.

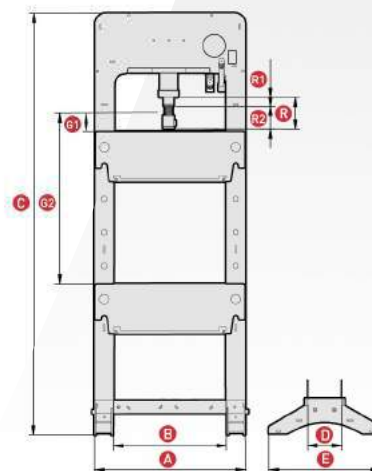

Сделано в Испании




**BUREAU
VERITAS**
Официальная
сертификация CE




Винтовой удлинитель
позволяет быстро и точно
регулировать высоту подвода.



Комплект пуансонов.
Опция.

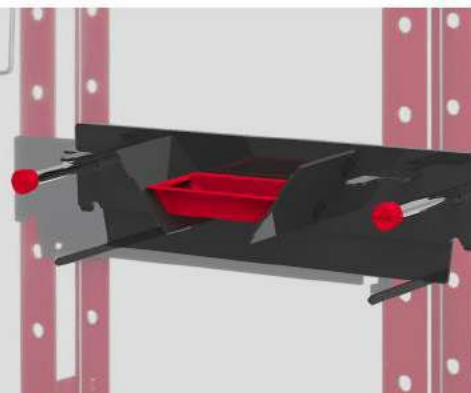

На раме закрепляется съемный лоток для деталей,
консистентной смазки, грязи.
Запатентовано.

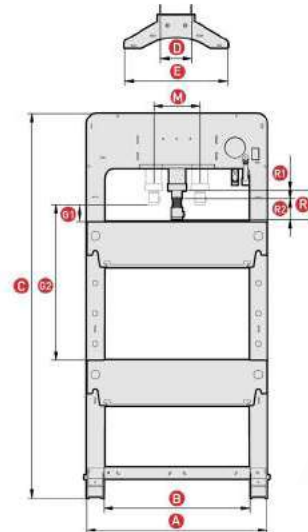

УСИЛИЕ (т)	20	30	50
A	890	890	890
B	720	720	720
C	1900	1900	1900
D	150	150	150
E	490	490	490
G1 Минимум	84	84	84
G2 Максимум	770	770	770
R1 Гидравлический ход штока	120	120	120
R2 Ход удлинителя	75	75	75
R Полный ход	195	195	195
M Поперечный ход	228	212	189
Вес (кг)	143	147	191

АРТИКУЛЫ

Двухпоршневой ручной насос	PRD20	PRD30	PRD50
Ручной и пневматич. ручной насос	PRD20N	PRD30N	PRD50N
Ручной и пневматич. ножной насос	PRD20NF	PRD30NF	PRD50NF

Размеры указаны в мм.

Лебедка для простого и быстрого
позиционирования рабочего стола.



PRD50NF

На моделях серии PRD, цилиндр
передвигается вдоль рабочей головки.



Большой съемный лоток. Опция.

PRD20

Сделано в Испании



ПРЕССЫ

Компактный и функциональный дизайн, который объединяет все гидравлические элементы внутри корпуса, обуславливает экономию пространства в мастерской и обеспечивает защиту при транспортировке. Демпфер манометра позволяет продлить срок его службы. Для удобства чтения манометр расположен на уровне глаз. Пресс поставляется в полностью собранном виде и готовым к работе. В комплект включены V-образные блоки. Рабочий стол регулируется по высоте.

Пресс K100 оборудован гидроцилиндром двустороннего действия и двухскоростным ручным насосом. Однако рекомендуется использовать электрический насос, как показано на рисунке.

Электрический насос с асинхронным 4-полюсным двигателем, 1400 об/мин. Насос двустороннего действия и система управления. Аварийный выключатель и контроль уровня масла.

K100E

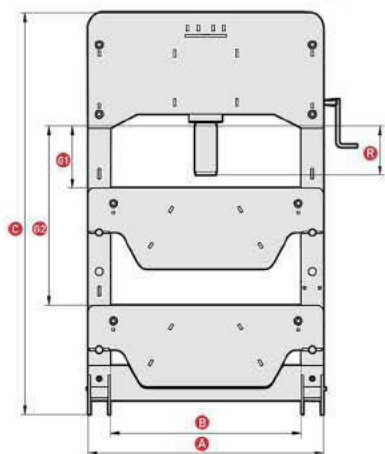

УСИЛИЕ (т)	100
A	1200
B	975
C	2050
D	260
E	715
G1 Минимум	115
G2 Максимум	915
R Полный ход	250
Вес (кг)	620
АРТИКУЛЫ	
С ручным насосом	K100
С электронасосом	K100E
Размеры указаны в мм.	




Предохранительный клапан перегрузки

Гидравлический ограничитель хода

Автоматический пружинный возврат поршня

Манометр

Аксессуары

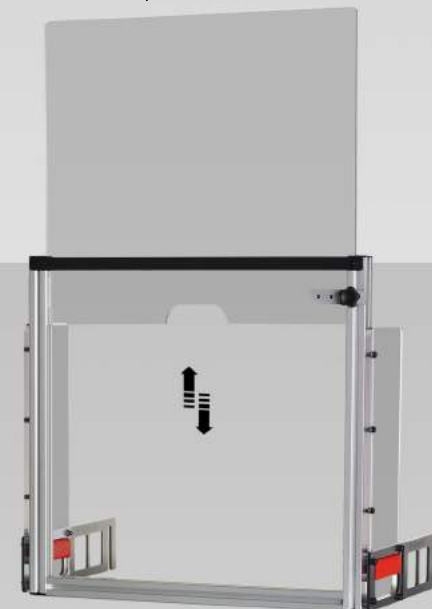

Две модели защитного ограждения пресса. (см. следующую страницу)



A-5600
Комплект пуансонов.
Опция.




A-5609

Большой съёмный лоток.
Опция.

* Цилиндры обладают большими техническими характеристиками, чем пуансоны или V-блоки. Хорошо сбалансированное распределение давления на V-образные блоки является обязательным.

Сделано в Испании

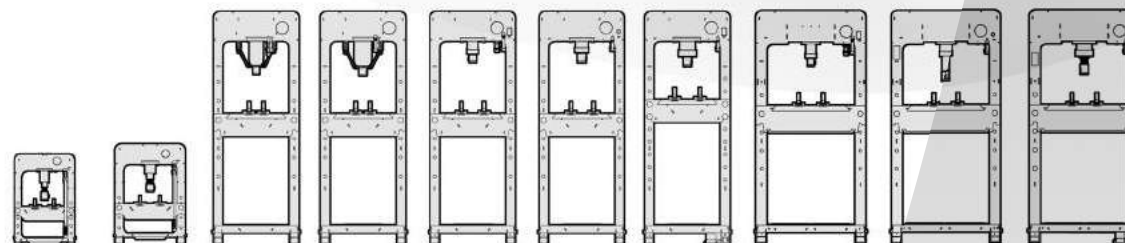

УСИЛИЕ, ТОНН		10	15	20	30	20	30	50	20	30	50	УСИЛИЕ, ТОНН
МОДЕЛЬ	PRS		PRB		PRC				PRD		МОДЕЛЬ	
	PRS10	PRS15	PRB20	PRB30								
А	Манометр	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	Манометр
Б	Удлинительный винт	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	Удлинительный винт
В	Съёмный лоток	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	Съёмный лоток
Г	V-образные блоки	§	§	§	§	§	§	§	§	§	§	V-образные блоки
	Лебедка	-	-	-	-	-	-	§	§	§	§	Лебедка
	Подвижный цилиндр	-	-	-	-	-	-	§	§	§	§	Подвижный цилиндр
	Один насос	§	§	§	§	-	-	-	-	-	-	Один насос

ОПЦИИ



УСИЛИЕ, ТОНН		10	15	20	30	20	30	50	20	30	50	УСИЛИЕ, ТОНН
МОДЕЛЬ	PRS		PRB		PRC			PRD			МОДЕЛЬ	
	PRS10	PRS15	PRB20	PRB30								
Двухпоршневый насос: подвод и рабочее давление	-	-	-	-	0 PRC20	0 PRC30	0 PRC50	0 PRD20	0 PRD30	0 PRD50	Двухпоршневый насос: подвод и рабочее давление	
Один ручной насос и пневматика с ручным управлением	-	-	-	-	0 PRC20N	0 PRC30N	0 PRC50N	0 PRD20N	0 PRD30N	0 PRD50N	Один ручной насос и пневматика с ручным управлением	
Один ручной насос и пневматика с ножным управлением	-	-	-	-	0 PRC20NF	0 PRC30NF	0 PRC50NF	0 PRD20NF	0 PRD30NF	0 PRD50NF	Один ручной насос и пневматика с ножным управлением	
Электрический насос	-	-	-	-	0 PRC20E	0 PRC30E	0 PRC50E	0 PRD20E	0 PRD30E	0 PRD50E	Электрический насос	
Широкий лоток	-	-	-	-	-	-	-	0 (A-5609)	0 (A-5609)	0 (A-5609)	Широкий лоток	
Защита	-	-	0 (A-5613)	0 (A-5613)	0 (A-5613)	0 (A-5613)	0 (A-5613)	0 (A-5612)	0 (A-5612)	0 (A-5612)	Защита	
Пуансоны	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	0 (A-5600)	Пуансоны	

S: серия · O: опция · Артикулы моделей (Артикулы аксессуаров)

* Цилиндры обладают большими техническими характеристиками, чем пуансоны или V-блоки.



Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.



Гидравлический ограничитель хода.



Система управления опусканием LCS.



Аварийное отключение при отсутствии нажатия.

Эти модели быстро складываются и занимают мало места. Благодаря небольшим колесам они легко перемещаются.

КРАНЫ НАПОЛЬНЫЕ

Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, что облегчает маневренность. Данные колеса не повреждают полы в мастерской, не ржавеют и обладают малым уровнем шума. Раздвижная стрела меняет положение при помощи нажатия кнопки. Оснащена ручкой и окном для отображения положения стрелы. Ножная педаль облегчает внутрицеховое транспортирование крана.

Краны
напольные


9

Окно для отображения безопасной рабочей нагрузки в выбранном положении. Для быстрой смены положения нажмите кнопку на раздвижной стреле. Запатентовано.


Поворотный гидравлический блок. Пружина поршня насоса улучшает работу. Ручка срабатывания с функцией аварийного отключения обеспечивает максимальную точность опускания.

Сдвоенные трубчатые опорные лапы на моделях CRV10 и CRV20 обеспечивают дополнительную устойчивость, больше прочности и удобство управления. Ножная педаль улучшает маневренность.


Ножная педаль улучшает маневренность.

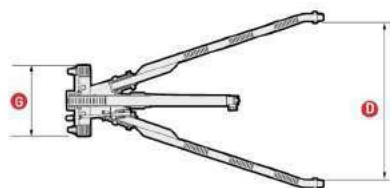

серия CRV

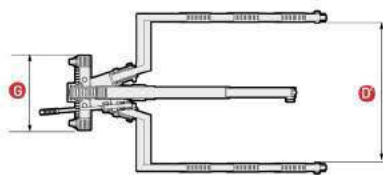

серия CRP

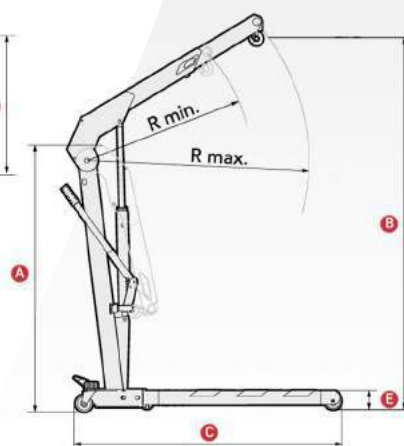

CRV10

Резиновая защита предотвращает любые возможные повреждения автомобиля или лап крана.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (кг)	650	1000	2000
A	1580	1580	1740
B	2200	2200	2460
C	1480 / 1580	1580	1920
D / D'	820 / 860	970 / 860	1080 / 930
E	112	112	150
R Минимум	960	960	1200
R Максимум	1300	1300	1610
G	530	530	700
Вес (кг)	75 / 86	83 / 92	140 / 150

APT.	CRV6 / CRP6	CRV10 / CRP10	CRV20 / CRP20
------	-------------	---------------	---------------

Размеры указаны в мм.

Сделано в Испании



Сделано в Испании

Краны
напольные

10



Предохранительный клапан перегрузки
Предотвращает использование домкрата
за пределами его
номинальной грузоподъемности.



Гидравлический ограничитель хода.
Байпасная система предотвращает
выход плунжера за критические
отметки, что может привести к
повреждению цилиндра.



Аварийное отключение
при отсутствии нажатия.



Система управления опусканием LCS.
Работает автоматически и обеспечивает
плавное и равномерное опускание.
Система гарантирует безопасное опускание при любых
обстоятельствах, даже при ненамеренном и/или
внезапном и резком открытии клапана сброса давления.



CRP20


Складная версия CRP20 обладает
дополнительной функциональностью.
(см. предыдущую страницу)



CRM30



Модель CRM30,
с грузоподъемностью 3 тонны,
оснащена двухпоршневым насосом.

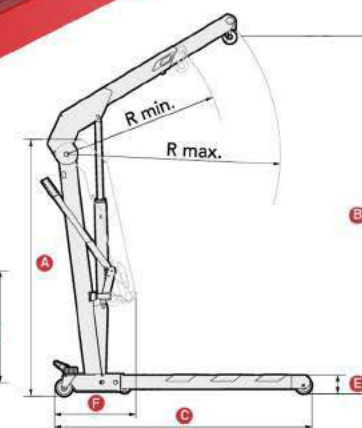

Г/п (кг)	2000	3000
A	1690	200
B	2470	2920
C	1870	2150
D	820	1120
E	200	265
R Минимум	1275	1620
R Максимум	1570	1910
F	-	-
G	-	-
Вес (кг)	180	302
АРТ.	CRM20	CRM30

Размеры указаны в мм.

Сделано в Испании



**BUREAU
VERITAS**


Certificación Oficial CE

КРАНЫ НАПОЛЬНЫЕ

Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, что облегчает манёвренность.

Данные колеса не повреждают полы в мастерской, не ржавеют и обладают малым уровнем шума.

Раздвижная стрела меняет положение при помощи нажатия кнопки. Оснащена ручкой и окном для отображения положения стрелы.

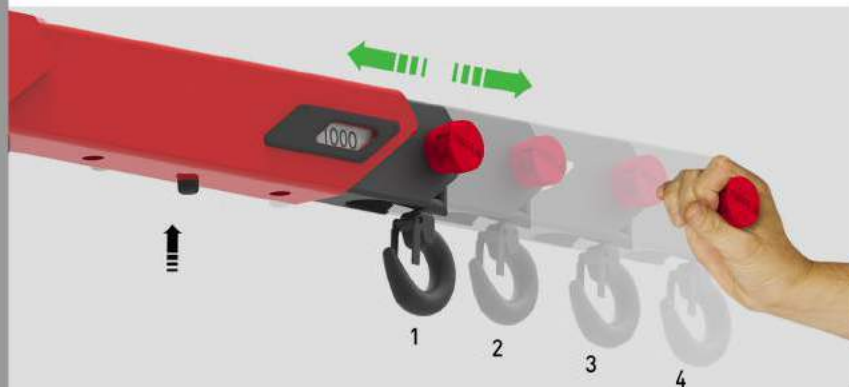

Раздвижная стрела меняет положение при помощи нажатия кнопки. Оснащена ручкой и окном для отображения положения стрелы и допустимой рабочей нагрузки. **Запатентовано.**

ПОЗИЦИЯ (кг)	1	2	3	4
АПТ.	ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА			
CRV6 / CRP6	650	550	450	350
CRV10 / CRP10	1000	900	800	700
CRV20 / CRP20	2000	1750	1650	1250
CRM20	2000	1750	1650	1250
CRM30	3000	2500	2300	-

Аксессуары



Механическое защитное устройство работает автоматически и исключает любую возможность непреднамеренного или случайного опускания.

Г/п (кг)	650	1000	2000
АПТ.	A-5127	A-5127	A-5128



A-5298

Траверса.
Опция



AB-300

Подъемный захват для бочек
Предназначен для 200 л стальных бочек.
Только для герметичных бочек или бочек с хорошо закрепленными крышками.
Опция



Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.



Гидравлический ограничитель хода.



Система управления опусканием LCS.



Аварийное отключение при отсутствии нажатия.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

T-образная прорезиненная рукоятка упрощает эксплуатацию.

Все модели оснащены полиамидными колесами и роликами, что облегчает маневренность.


Данные колеса не повреждают полы в мастерской, не ржавеют и обладают малым уровнем шума.

Платформа может быть зафиксирована на различной высоте при помощи предохранительных болтов.



Колеса оснащены защитой ног и тормозами.

ME-2500

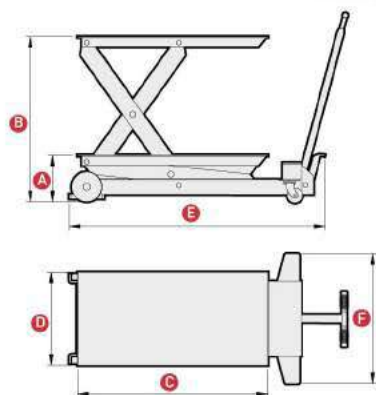

Г/п (кг)	650	1500	2500
A	215	210	300
B	645	880	880
C	830	1020	1060
D	500	500	540
E	1060	1380	1440
F	645	690	795
Вес (кг)	71	135	187
АПТ.	ME-650	ME-1500	ME-2500

Размеры указаны в мм.

Пневматические подъёмники для мотоциклов



A-5270

ВАЖНО!
Узел подготовки воздуха
(фильтр+регулятор+лубрикатор)
Опция.



A-5099

Зажимное устройство для фиксации колеса мотоцикла на платформе.
Опция.



PTM-2


Ручное управление скоростью опускания.
Поставляется с цепью для безопасной фиксации переднего колеса.

С помощью данного подъемника удобно выполнять ремонт и техническое обслуживание мотоцикла.

Требуемое давление воздуха: 7-10 бар / 100-145 psi
Необходимый расход воздуха: 270 л/мин.

Г/п (кг)	450
Вес (кг)	161,5
АПТ.	PTM-2

Размеры указаны в мм.

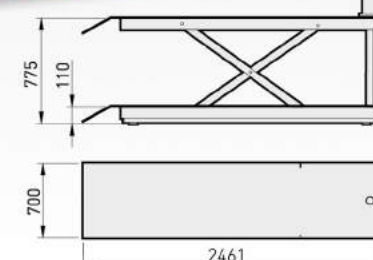

Сделано в Испании



Предохранительный клапан перегрузки.




Гидравлический ограничитель хода.

ДОМКРАТ ТРАНСМИССИОННЫЙ

Домкрат особенно полезен в замене дифференциалов, трансмиссии, коробки передач, двигателей и т.д. Площадка оснащена цепями для обеспечения безопасности перевозимого груза во время передвижения. Оснащен съемным насосом, что позволяет использовать домкрат в любом положении.



GCB-2

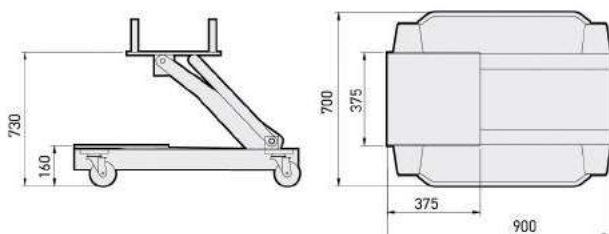

Г/п (кг)	1000
Вес (кг)	86
Арт.	GCB-2

Тележка для перевозки колес



Предохранительный клапан перегрузки.



Гидравлический ограничитель хода.



Система управления опусканием LCS.



Аварийное отключение при отсутствии нажатия.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОЛЕС


Ручной опорный рычаг уменьшает подъемное усилие при работе на максимальной грузоподъемности.

Тележка оснащена цепями для обеспечения безопасного перемещения колес.



Подъем и опускание груза производится при помощи ножных педалей, оставляя руки свободными.

Специально служит для демонтажа двойных и крупногабаритных колес. Каждая лапа оснащена двумя роликами, что позволяет раздельно поворачивать двойные колеса на грузовике. Регулируемые, 5-позиционные опорные лапы.

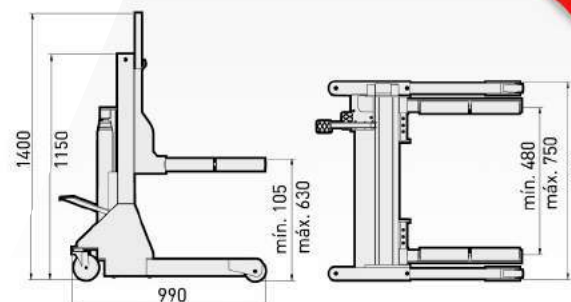

SR700

Г/п (кг)	700
Диапазон ширины колес	480-750
Мин. высота подхвата	105
Макс. высота подъема	630
Вес (кг)	134
Арт.	SR700

Размеры указаны в мм.

Сделано в Испании



СТАПЕЛЬ РИХТОВОЧНЫЙ

Данный комплект был разработан специально для проведения ремонтных работ на сильно повреждённых автомобилях. Шарнирно-сочленённая конструкция позволяет выполнять операции вытяжки под разными углами.

ЕНА-10




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЕНА-10

№	Арт.
1	BM-04
2	CC-10-B
3	A-5541
4	A-5096
5	A-5095
6	A-5094
7	S-21
8	A-5087
9	A-1512
10	A-1513
11	A-5088
12	A-5089

Как один из вариантов стапель может быть оснащён NS-1 (пневматической) педалью насоса, которая оставляет руки свободными для работы.

ВАЖНО: Максимальная рабочая нагрузка на цепь - 1,4 тонны.

Усилие, тонн	10
Вес (кг)	178,5
Арт.	ЕНА-10

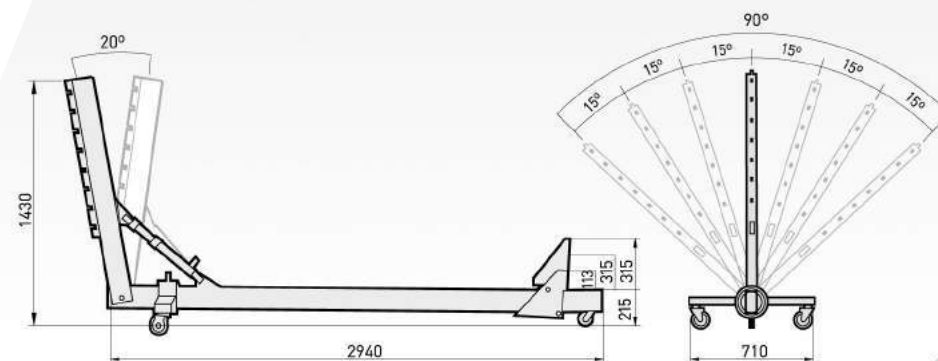

Сделано в Испании



CT-5
Стяжной цилиндр. Опция.

АРТ.	Модель	Г/п (т)	Ход (мм)
CT-5	GC-10	5	138
CT-10	GC-20	10	138



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПРАВКИ КУЗОВОВ

Благодаря количеству и разнообразию комплектующих данный ремонтный комплект является наиболее функциональным для выполнения правки кузовов. Важное преимущество: данный комплект более безопасный и более прочный благодаря резьбовым соединениям, позволяющих выполнять операции стяжки по сравнению с другими более мощными, но менее надежными системами, которые позволяют выполнять только операции растяжки. Комплект предназначен для таких работ, как ремонт кузова, аварийно-спасательных и дорожных работ или любых других операций стяжки/растяжки, расширения или подъема, которые требуют гидравлических усилий.

ВАЖНО: Так как цилиндры имеют более высокие технические показатели, нельзя превышать допустимые нагрузки на некоторые детали комплекта, такие как цепи, подпятники или разводные насадки. Другие детали не должны использовать больше половины установленной мощности цилиндра.

Максимальное усилие разводных клещей SH-1 составляет 1 тонну. Максимальная допустимая нагрузка цепи: 1 тонна.

Предохранительный клапан перегрузки.
Гидравлический ограничитель хода.
Шток вытягивается с помощью пружины.



Усилие (тонн)	10	20
1	BM-04	BM-04
2	CC-10-B	CC-20-B
3	GC-10/2272	A-5167
4	A-5541	A-5541
5	A-5033 / Ø 42 L 700	A-5233 / Ø 60 L 700
6	A-5034 / Ø 42 L 480	A-5234 / Ø 60 L 460
7	A-5035 / Ø 42 L 230	A-5235 / Ø 60 L 255
8	A-5048	
9	A-5042	A-5242
10	A-5038	A-5238
11	A-5053	
12	A-5054	
13	A-5055	A-5284*
АРТ.	GC-10	GC-20

Усилие (тонн)	10	20
14	A-5050	A-5280*
15	A-5039	A-5239
16	A-5036 / Ø 42 L 130	
17	A-5049	
18	SH-1	
19	A-5043	
20	A-5086	
21	A-5057	
22	A-5058	
23	A-5056	
24	A-5051	A-5252 *
25	A-5052	
Вес (кг)	45	45
АРТ.	GC-10	GC-20

* Конструкция этих компонентов отличается от изображенной на картинке.

Сделано в Испании

Для водопроводных труб, DIN 2440 и DIN 2441.
Максимальный угол изгиба: 180°.
DR2 поставляется в пластиковом кейсе с треногой и полными инструкциями по использованию, техническому обслуживанию и гибке.
DR3 поставляется в деревянном кейсе.



Предохранительный
клапан перегрузки.



Гидравлический
ограничитель хода.



Автоматический
пружинный возврат поршня.

ТРУБОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Гибка может быть выполнена без физических усилий благодаря мощному гидравлическому блоку и усилению рычага посредством телескопической ручки.

Оборудован маркированными раздвижными гибочными рамами, которые облегчают установку суппортов и труб.

«V»-образные рамы, образующие угол 90°, уменьшают ход гидравлического цилиндра и экономят время при гибке труб.

Телескопическая
поворотная ручка насоса.

DR2

Эффективное распределение веса делает транспортировку более удобной. Больше возможностей транспортировки благодаря роликам на раме насоса.

DR3

Укомплектован следующими наборами форм:

DR2: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2".

DR3: 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3".

Для труб диаметром	2"	3"
Вес (кг)	43	86,5
Арт.	DR2	DR3

Сделано в Испании

ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ДОМКРАТОВ

Этот стенд позволяет комбинированно демонстрировать, как бутылочные, так и подкатные домкраты.

A-5551



A-5250

Объём 5 литров



РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Для любого гидравлического оборудования, представленного в этом каталоге.





www.mkslift.ru
+7(495)545 44 68



Сделано в Испании

СТОЙКИ ОПОРНЫЕ

Автомобильные стойки используются для закрепления грузов, в качестве необходимой меры безопасности.

Обладают отличной устойчивостью и широким основанием для защиты пола мастерской.

Палец может находиться на основании или быть вставленным в него.

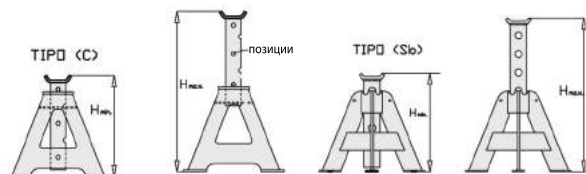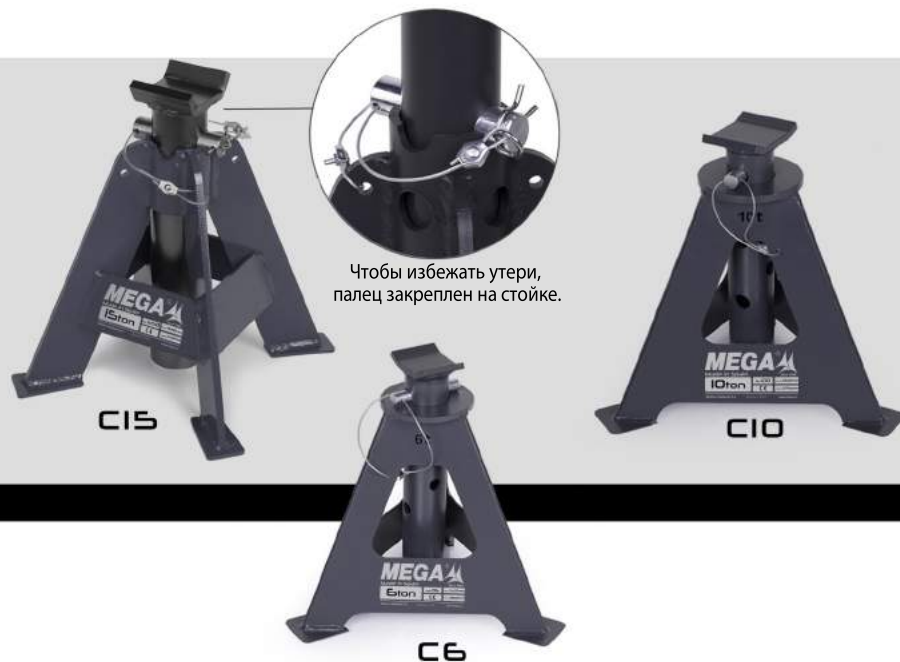

АРТ.:	г/п (тонн)	H min.	H max.	к-во позиций	Вес (кг)
C6	6	360	520	5	6
C10	10	375	550	5	10,5
C15	15	340	532	4	9,3

Блок подъёмный домкратный

БЛОК ПОДЪЁМНЫЙ ДОМКРАТНЫЙ

MGL10 представляет собой комбинацию мощной конструкции подъёмного блока BL10 и бутылочного домкрата BR10. (Также может использоваться бутылочный домкрат BR8.)




Идеально подходит для затрудненного подъёма, поддержки, выравнивания или размещения вилочных подъёмников, крупногабаритных станков и многочисленных работ в ограниченном пространстве.

Подъёмный блок отделяется и регулируется по 2 фиксируемых положениях.



Положение 1:
Крайне низкая точка подхвата.

Положение 2:
Более высокая точка подхвата.





www.mkslift.ru
+7(495)545 44 68



MELCHOR GABILONDO, S.A.

Polígono Industrial Eitua, 6 - 48240 BERRIZ (VIZCAYA) SPAIN

Tel.: + 34 94 622 50 90 / Fax: + 34 94 622 52 78

Tel. ventas nacionales: 94 622 50 30 / Fax ventas nacionales: 94 682 73 50

export@mega-sa.com / interior@mega-sa.com

www.mega.es